
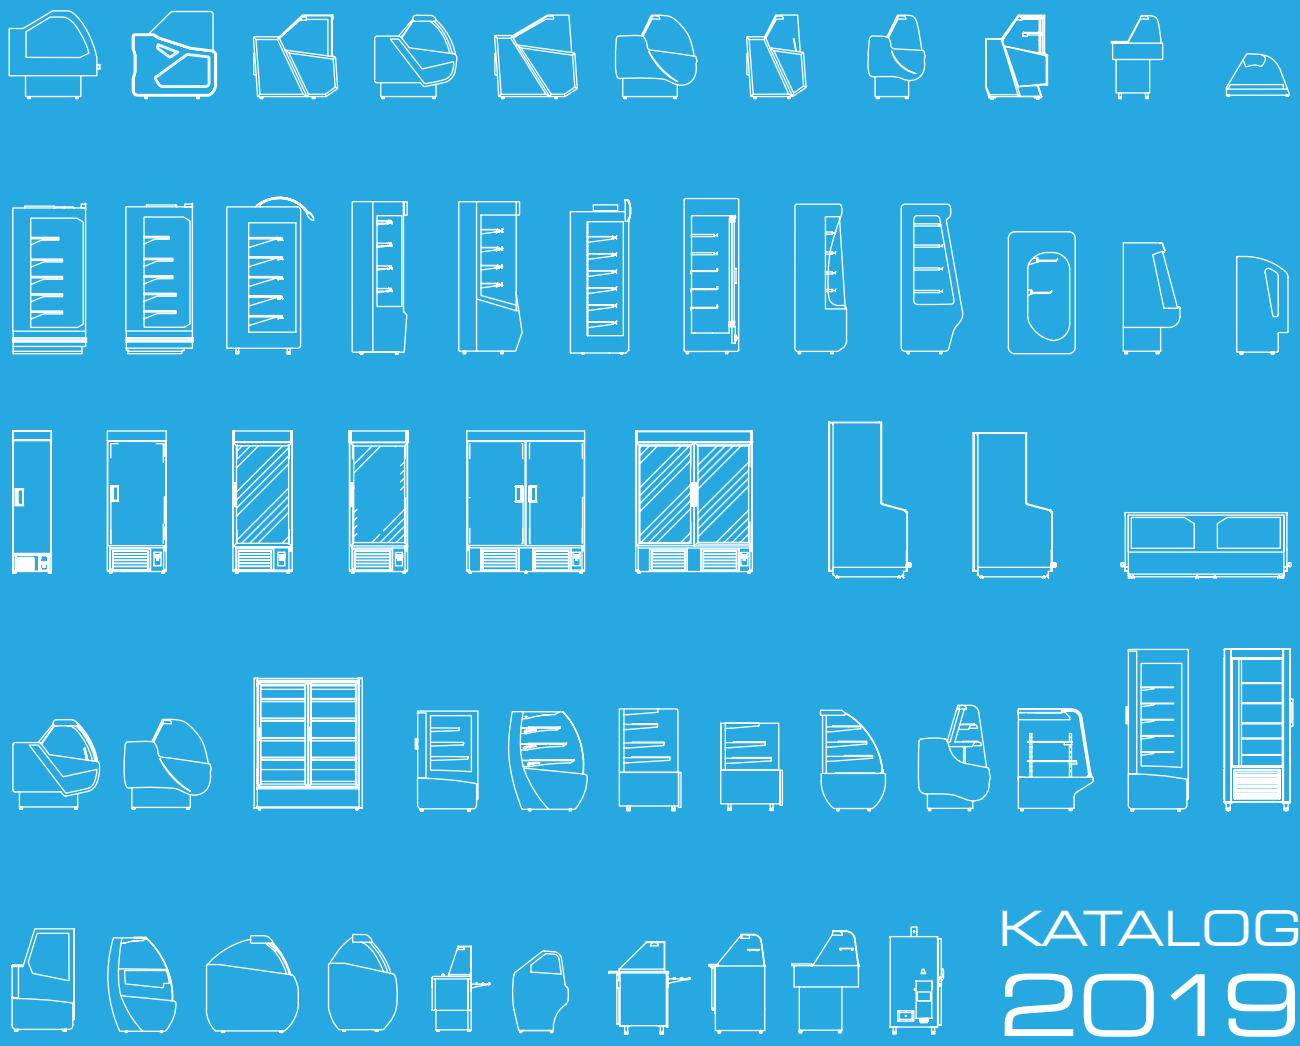


KATALOG 2019

IGLOO
MORE THAN COOLING

Wszystkie produkty z katalogu IGLOO dostępne są w naszych salonach sprzedaży SAS oraz doradców handlowych (wyróżniono doradców specjalizujących się w urządzeniach chłodniczych):

Zielona Góra		
ul. Chmielna 15	68 320 80 70	sas@sas24.pl
Daniel	601 63 63 32	Gastronomia
Monika	**697 63 63 74**	**Gastronomia / Chłodnictwo / Sklepy**
Artur	601 63 63 65	Gastronomia / Sklepy
Magda	**693 63 63 81**	**Gastronomia / Chłodnictwo / Sklepy**
Ewa	601 63 63 02	Sklepy
Gorzów Wlkp.		
ul. Okólna 29	95 732 06 93	gorzow@sas24.pl
Patrycja	**669 63 63 66**	**Gastronomia / Projekty technologii / Sklepy**
Poznań		
ul. Główna 31	61 872 40 20	poznan@sas24.pl
Przemek	605 43 28 32	Gastronomia / Projekty technologii
Adam	665 63 63 53	Gastronomia / Projekty technologii / Kawa
Agnieszka	**601 63 65 20**	**Chłodnictwo / Sklepy**
Sklep internetowy		
www.sas24.pl	68 320 60 01	sklep@sas24.pl

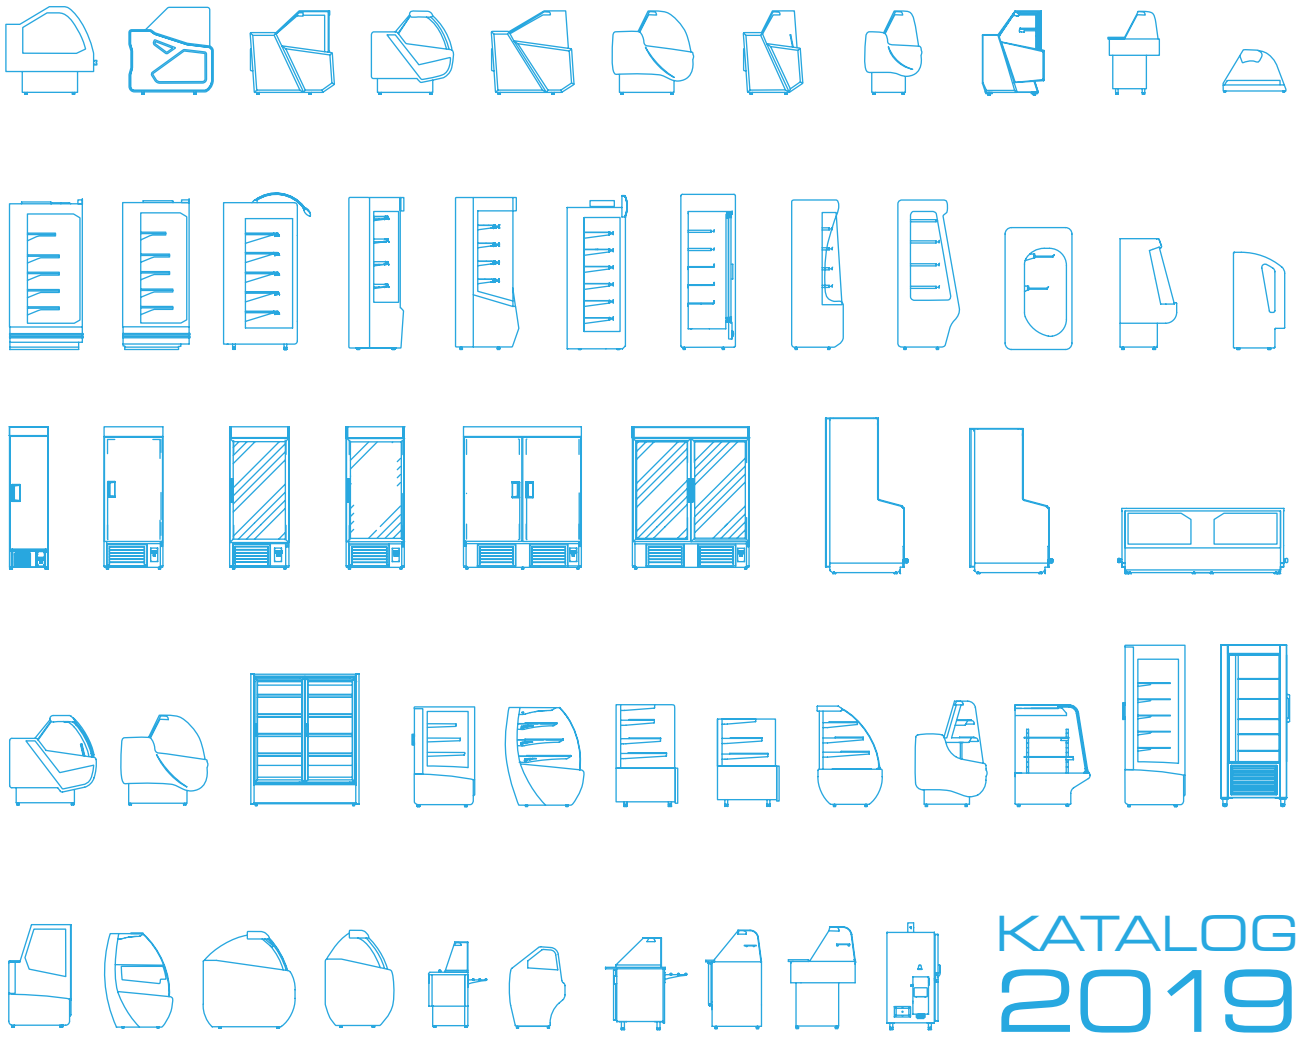

KATALOG 2019

IGLOO
MORE THAN COOLING

01 **witryny chłodnicze** 4

JUMBO 8
SAMOS DEEP 10
SAMOS DEEP MOD/C 10
SAMOS 12
SAMOS MOD/C 12
SANTIAGO DEEP 14
SANTIAGO DEEP MOD/C 14
SANTIAGO (S) 16
SANTIAGO (S) MOD/C 16
LUZON DEEP 18
LUZON DEEP MOD/C 18
LUZON 20
LUZON MOD/C 20
BASIA 2 (S) 22
BASIA 2 (S) MOD/C 22
PICO DEEP 24
PICO 26
MONIKA DEEP 28
MONIKA 30
SUMBA 32
SUMBA–MOD/C 32
PROXIMA 34
PROXIMA SQR 36
TATIANA 38
WIKTORIA 40

02 **regały chłodnicze** 42

VARIO L 44
VARIO H 46
BARBADOS MOD/C 48
BALI 50
BALI MOD/C 50
TIMOR 52
TIMOR MOD/C 52
TOBAGO 2 54
LUNA L 56
KING AT 58
KING AT MOD/C 58
KING EVO 60
KING EVO MOD/C 60
COSTA MOD/C 62
PAROS 64
PAROS MOD/C 64
RODOS 66
RODOS MOD/C 66
MIŁOSZ 2 MOD/C 68
RAFAŁ B 70
MAX 72

03 **szafy chłodnicze** 74

EWA P 76
EWA P AG 76
EWA 1 78
EWA 1 AG 78
JOLA P 80
JOLA P AG 80
JOLA 1 82
JOLA 1 AG 82
JOLA P GASTRO 84
JOLA P AG GASTRO 84
JOLA 1 GASTRO 86
JOLA 1 AG GASTRO 86
OLA P 88
OLA P AG 88
OLA 2 90
OLA 2 AG 90
OLA P GASTRO 92
OLA P AG GASTRO 92
OLA 1 GASTRO 94
OLA 1 AG GASTRO 94

04 **szafy mroźnicze** 96

EWA P M 98
EWA P AG M 98
EWA 1 M 100
EWA 1 AG M 100
JOLA P M 102
JOLA P AG M 102
JOLA 1 M 104
JOLA 1 AG M 104
JOLA P M GASTRO 106
JOLA P AG M GASTRO 106
JOLA 1 M GASTRO 108
JOLA 1 AG M GASTRO 108
OLA P M 110
OLA P AG M 110
OLA 2 M 112
OLA 2 AG M 112
OLA P M GASTRO 114
OLA P AG M GASTRO 114
OLA 2 M GASTRO 116
OLA 2 AG M GASTRO 116

05 **bonety i szafobonety** 118

ADVANTA 120
LEVEL L 122
LEVEL H 124

06 **witryny i regały mroźnicze** 126

SANTIAGO M 128
BASIA M 130
KING AT M 132
KEOS MOD/C 134
VARIO M - L MOD/C 136
VARIO M - H MOD/C 138

07 **witryny cukiernicze** 140

INNOVA 142
INNOVA MOD/C 142
INNOVA N 144
KAMELEO W 144
KAMELEO W MOD/C 146
CUBE (W) 3P 148
CUBE (W) 3P MOD/C 148
CUBE (W) OPEN 3P 150
CUBE (W) 3P OPEN MOD/C 150
GASTROLINE (W) CUBE 152
GASTROLINE (W) CUBE MOD/C 152
GASTROLINE (W) CUBE OPEN 154
GASTROLINE (W) CUBE OPEN MOD/C 154
JAMAJKA W 156
JAMAJKA W MOD/C 156
JAMAJKA W OPEN 160
JAMAJKA W OPEN MOD/C 160
BEATA 2 162
JULIA 164
INNOVA T 166
JOLA 4 MAL 168

08 **dystrybutory do lodów** 170

INNOVA ICE 172
KAMELEO ICE 174
ARUBA 176
ARUBA 2 178
GELATO 2 180
GELATO 2 MOD/A (PLUG-IN) 182
GELATO 2 MOD/C (REMOTE) 184
WOJTEK 186

09 **witryny sałatkowe** 188

GASTROLINE 190
IBIZA 192
KASIA 194

10 **regały sklepowe** 196

MICHAŁ 198
TADEUSZ 198
LADA INNOVA LS 200
LADA INNOVA LS P 200
LADA KAMELEO 202
LADA JAMAJKA 202
LADA GASTROLINE 204
LADA SAMOS 204
LADA SANTIAGO 206
LADA LUZON 206
LADA BASIA 2 208
LADA PICO 208
LADA SUMBA 210
LADA MONIKA 210
LADA BEATA 212

11 **urządzenia specjalistyczne** 214

FLORES 216
PETRO 218
PETRO OPEN 218
PETRO SELECT 220
PETRO SELECT - NEUTRAL CORNER 220
KOMORA ODP 222
IMPULS 224
ROBBEN 226
SMOKING CHAMBER W200 228

12 **SMART COLLECTION** 230

ADRIA 232
ADRIA ICE 234
ADRIA SQ BAKE OFF 236
ECOMAX 238
MAXIM 240
FORTIS 242
FORTIS HD 244
FORTIS PIZZA 246
LUNA 248
LUNA CORNER 250
PIZZA BAR 252
PIZZA TBL 254
HDM 256

01


witryny chłodnicze


JUMBO	8
SAMOS DEEP	10
SAMOS DEEP MOD/C	10
SAMOS	12
SAMOS MOD/C	12
SANTIAGO DEEP	14
SANTIAGO DEEP MOD/C	14
SANTIAGO (S)	16
SANTIAGO (S) MOD/C	16
LUZON DEEP	18
LUZON DEEP MOD/C	18
LUZON	20
LUZON MOD/C	20
BASIA 2 (S)	22
BASIA 2 (S) MOD/C	22
PICO DEEP	24
PICO	26
MONIKA DEEP	28
MONIKA	30
SUMBA	32
SUMBA–MOD/C	32
PROXIMA	34
PROXIMA SQR	36
TATIANA	38
WIKTORIA	40

JUMBO

+2 / +8°C



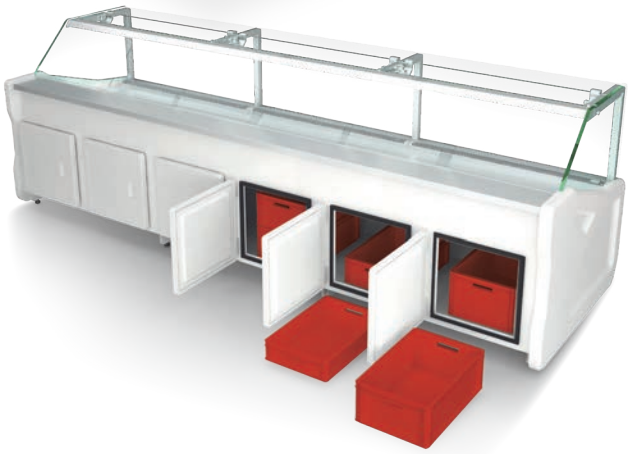

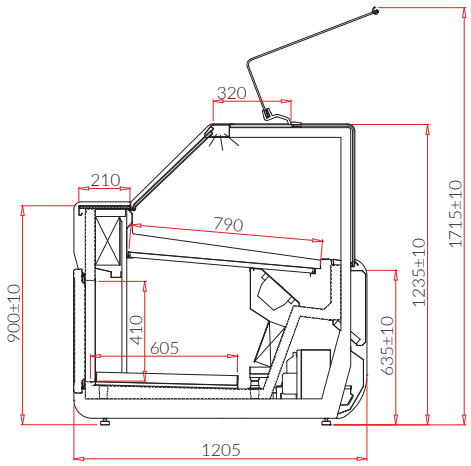

JUMBO (PLUG-IN)

JMB130	JUMBO 1.25	1350	400	0,98
JMB150	JUMBO 1.88	1975	600	1,48
JMB160	JUMBO 2.50	2600	800	1,98
JMB180	JUMBO 3.75	3850	1200	2,96

JUMBO (REMOTE)

JMB130-c	JUMBO 1.25-mod/C	1250	400	0,98
JMB150-c	JUMBO 1.88-mod/C	1875	600	1,48
JMB160-c	JUMBO 2.50-mod/C	2500	800	1,98
JMB180-c	JUMBO 3.75-mod/C	3750	1200	2,96

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m. in. nakładki pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny z innowacyjną sprężarką HITACHI Scroll o niskim poziomie hałasu (nie dot. modułu 1.25)	+	-
chłodzenie dynamiczne (2 parowniki)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	-
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+	+
bezprogowa komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (wys. 415mm / 2 x pojemnik E2)	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne	+	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym	+	+
innowacyjny system podnoszenia szyby frontowej z możliwością zatrzymania w dowolnym położeniu	+	+
przysłonki nocne z pleksy	+	+
innowacyjne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+	+
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+

Opcje

boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urzadzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parowniki malowane proszkowo
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
urządzenie z zakresem temperatury -2 do +4
termometr przestrzeni ekspozycyjnej
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
przegroda ruchoma szklana niska
przegroda stała szklana wysoka
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
prowadnica stolików przesuwnych
Przesuwny stolik pod wagę lub kasę (400x500)
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
układ chłodniczy na czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)


***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**


Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl


SAMOS DEEP


+1 / +10°C















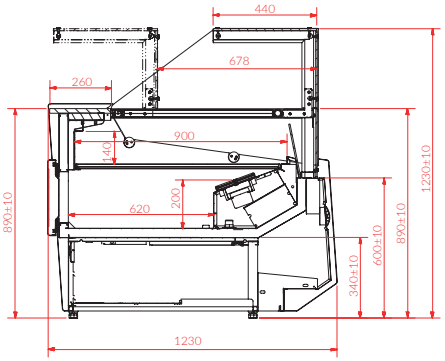

Self Service Ready - system szyby frontowej na prowadnicach

SAMOS DEEP (PLUG-IN)

SA220WG	SAMOS DEEP 0.94	1020	140	0,9
SA230WG	SAMOS DEEP 1.25	1330	186	1,1
SA240WG	SAMOS DEEP 1.56	1645	232	1,4
SA250WG	SAMOS DEEP 1.88	1960	280	1,7
SA260WG	SAMOS DEEP 2.50	2580	372	2,3
SA270WG	SAMOS DEEP 3.13	3210	466	2,8
SA280WG	SAMOS DEEP 3.75	3830	558	3,4
SA290WG	SAMOS DEEP NW90	1350	-	1,1
SA295WG	SAMOS DEEP NZ90	1420	-	1,1
SA297WG	SAMOS DEEP NZ90 PROSTY	-	-	-

SAMOS DEEP MOD/C (REMOTE)

SA220WG-c	SAMOS DEEP 0.94 -mod/C	940	140	0,9
SA230WG-c	SAMOS DEEP 1.25 -mod/C	1250	186	1,1
SA240WG-c	SAMOS DEEP 1.56 -mod/C	1560	232	1,4
SA250WG-c	SAMOS DEEP 1.88 -mod/C	1875	280	1,7
SA260WG-c	SAMOS DEEP 2.50 -mod/C	2500	372	2,3
SA270WG-c	SAMOS DEEP 3.13 -mod/C	3130	466	2,8
SA280WG-c	SAMOS DEEP 3.75 -mod/C	3750	558	3,4
SA290WG-c	SAMOS DEEP NW90-mod/C	1300	-	1,1
SA291WG-mod	SAMOS DEEP NW45N-mod (nie chłodzony)	-	-	-
SA295WG-c	SAMOS DEEP NZ90-mod/C	1370	-	1,1
SA296WG-mod	SAMOS DEEP NZ45N-mod (nie chłodzony)	-	-	-
SA297WG-c	SAMOS DEEP NZ90 PROSTY-mod/C	-	-	-

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przy-słonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE
CABINET	m.in. wysoka nadstawa szklana ze stelażem i czterema półkami szklanymi oraz drzwiami rozwiernymi od strony sprzedawcy, brak komory przechowalniczej. Dostępne moduły: 1.25 / 1.56 / 1.88 - zakres temp. +6 / +12°C	PLUG-IN REMOTE
SAMOS L	urządzenie o wysokości 1160 mm (niższa podstawa urządzenia)	REMOTE
SELF SERVICE READY	szyba frontowa na prowadnicach	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożników)	+	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+	+
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym (brak możliwości otwierania w narożniku wewnętrznym)	+	+
przysłonki nocne z pleksy	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy narożnika wewnętrznego)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED
zestaw kółek
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
elektryczna blokada otwarcia szyby frontowej
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)
Self Service Ready - system szyby frontowej na prowadnicach

SAMOS


+1 / +10°C

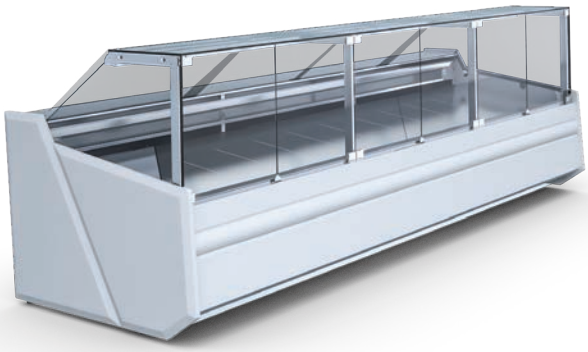

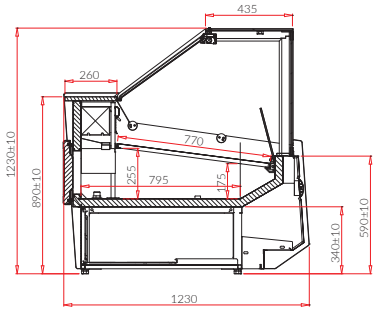


SAMOS (PLUG-IN)


SA220	SAMOS 0.94	1020	183	0,7
SA230	SAMOS 1.25	1330	243	1
SA240	SAMOS 1.56	1645	303	1,2
SA250	SAMOS 1.88	1960	366	1,4
SA260	SAMOS 2.50	2580	486	1,9
SA270	SAMOS 3.13	3210	609	2,4
SA280	SAMOS 3.75	3830	729	2,9
SA290	SAMOS NW90	1350	150	0,9
SA295	SAMOS NZ90	1420	150	0,9
SA297	SAMOS NZ90 PROSTY	-	-	-



SAMOS MOD/C (REMOTE)


SA220-c	SAMOS 0.94-mod/C	938	183	0,7
SA230-c	SAMOS 1.25-mod/C	1250	243	1
SA240-c	SAMOS 1.56-mod/C	1563	303	1,2
SA250-c	SAMOS 1.88-mod/C	1875	366	1,4
SA260-c	SAMOS 2.50-mod/C	2500	486	1,9
SA270-c	SAMOS 3.13-mod/C	3125	609	2,4
SA280-c	SAMOS 3.75-mod/C	3750	729	2,9
SA290-c	SAMOS NW90-mod/C	1300	150	0,9
SA291-mod	SAMOS NW45N-mod (nie chłodzony)	-	-	-
SA295-c	SAMOS NZ90-mod/C	1370	150	0,9
SA296-mod	SAMOS NZ45N-mod (nie chłodzony)	-	-	-
SA297-c	SAMOS NZ90 PROSTY-mod/C	-	-	-



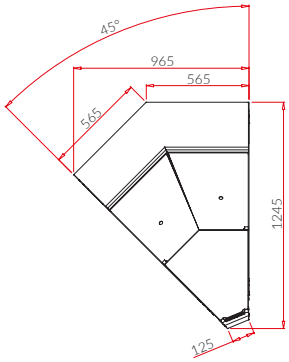

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE

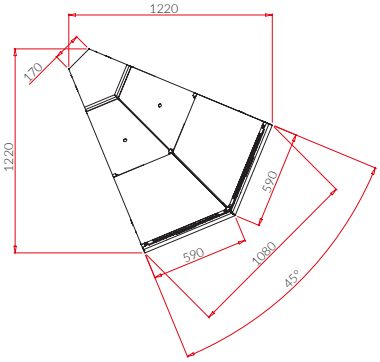

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+	+
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym (brak możliwości otwierania w narożniku wewnętrznym)	+	+
przysłonki nocne z pleksy	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy narożnika wewnętrznego)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 2 poziomy
przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 3 poziomy
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED
zestaw kółek
wentylatory wymuszające obieg chłodniczy (W)
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
elektryczna blokada otwarcia szyby frontowej
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

SANTIAGO DEEP


+1 / +10°C



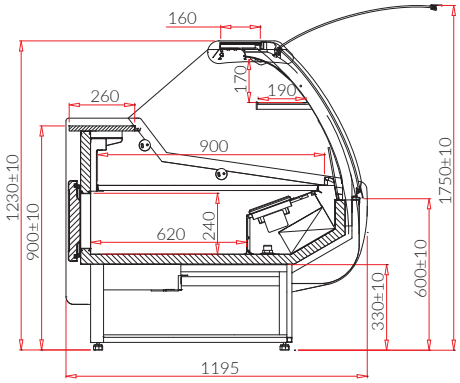

SANTIAGO DEEP (PLUG-IN)

SA100WG	SANTIAGO 1.1 WG	1040	143	0,86
SA101WG	SANTIAGO 1.4 WG	1370	192	1,16
SA102WG	SANTIAGO 1.7 WG	1670	237	1,43
SA103WG	SANTIAGO 2.1 WG	2000	286	1,73
SA104WG	SANTIAGO 2.5 WG	2540	366	2,21
SA180WG	SANTIAGO 3.75 WG	3830	558	3,38
SA107WG	SANTIAGO NW90WG	1380	-	1,10
SA106WG	SANTIAGO NZ90WG	1380	-	1,00



SANTIAGO DEEP MOD/C (REMOTE)

SA100WG-c	SANTIAGO 1.1 WG-mod/C	960	143	0,86
SA101WG-c	SANTIAGO 1.4 WG-mod/C	1290	192	1,16
SA102WG-c	SANTIAGO 1.7 WG-mod/C	1590	237	1,43
SA103WG-c	SANTIAGO 2.1 WG-mod/C	1920	286	1,73
SA104WG-c	SANTIAGO 2.5 WG-mod/C	2460	366	2,21
SA180WG-c	SANTIAGO 3.75 WG-mod/C	3750	558	3,38
SA107WG-c	SANTIAGO NW90WG-mod/C	1300	-	1,10
SA106WG-c	SANTIAGO NZ90WG-mod/C	1300	-	1,00

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przy-słonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożników)	+	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+	+
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej	+	+
przysłonki nocne z pleksy	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje


boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (dotyczy wersji DRE i CUSTOM)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)


SANTIAGO

+1 / +10°C



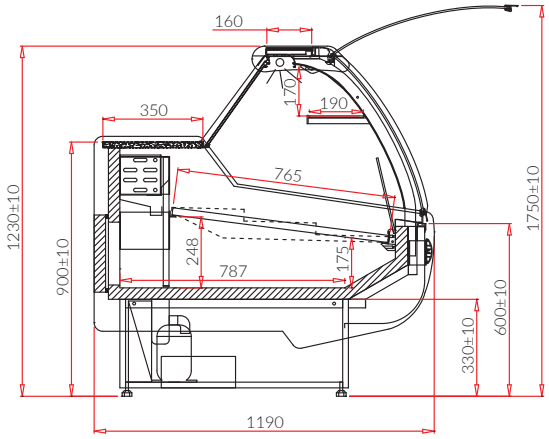



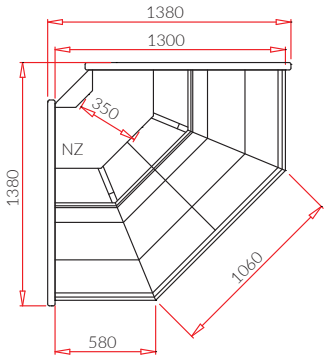

SANTIAGO (S) (PLUG-IN)

SA100	SANTIAGO 1.1 S	1040	170	0,8
SA101	SANTIAGO 1.4 S	1370	220	1,0
SA102	SANTIAGO 1.7 S	1670	270	1,2
SA103	SANTIAGO 2.1 S	2000	325	1,5
SA104	SANTIAGO 2.5 S	2540	420	1,9
SA180	SANTIAGO 3.75 S	3830	640	2,9
SA107	SANTIAGO NWS	1300	150	0,9
SA106W	SANTIAGO NZW	1380	170	1,1

SANTIAGO (S) MOD/C (REMOTE)

SA100-c	SANTIAGO 1.1 S-mod/C	960	170	0,8
SA101-c	SANTIAGO 1.4 S-mod/C	1290	220	1,0
SA102-c	SANTIAGO 1.7 S-mod/C	1590	270	1,2
SA103-c	SANTIAGO 2.1 S-mod/C	1920	325	1,5
SA104-c	SANTIAGO 2.5 S-mod/C	2460	420	1,9
SA180-c	SANTIAGO 3.75 S-mod/C	3750	640	2,9
SA107-c	SANTIAGO NWS-mod/C	1300	150	0,9
SA106W-c	SANTIAGO NZW-mod/C	1380	170	1,1

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przy-słonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+	+
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+	+
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej	+	+
przysłonki nocne z pleksy	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje


boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 2 poziomy
przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 3 poziomy
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
wentylatory wymuszające obieg chłodniczy (W)
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)


***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**


LUZON DEEP

+1 / +10°C



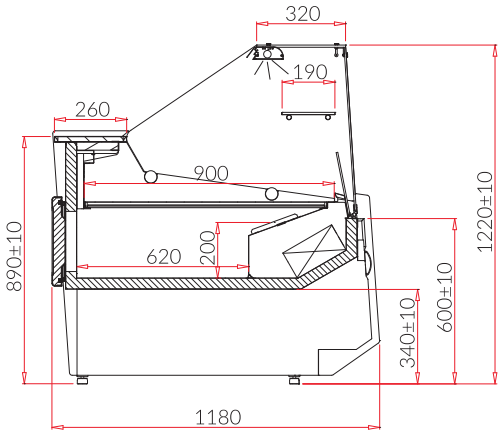



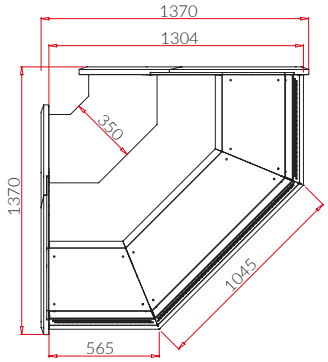

LUZON DEEP (PLUG-IN)

BA220WG	LUZON DEEP 0.94	1020	140	0,9
BA230WG	LUZON DEEP 1.25	1330	186	1,1
BA240WG	LUZON DEEP 1.56	1645	232	1,4
BA250WG	LUZON DEEP 1.88	1960	280	1,7
BA260WG	LUZON DEEP 2.50	2580	372	2,3
BA270WG	LUZON DEEP 3.13	3210	466	2,8
BA280WG	LUZON DEEP 3.75	3830	558	3,4
BA290WG	LUZON DEEP NW90	1350	-	1,1
BA295WG	LUZON DEEP NZ90	1390	-	1,1

LUZON DEEP MOD/C (REMOTE)

BA220WG-c	LUZON DEEP 0.94-mod/C	938	140	0,9
BA230WG-c	LUZON DEEP 1.25-mod/C	1250	186	1,1
BA240WG-c	LUZON DEEP 1.56-mod/C	1563	232	1,4
BA250WG-c	LUZON DEEP 1.88-mod/C	1875	280	1,7
BA260WG-c	LUZON DEEP 2.50-mod/C	2500	372	2,3
BA270WG-c	LUZON DEEP 3.13-mod/C	3125	466	2,8
BA280WG-c	LUZON DEEP 3.75-mod/C	3750	558	3,4
BA290WG-c	LUZON DEEP NW90-mod/C	1300	-	1,1
BA295WG-c	LUZON DEEP NZ90-mod/C	1300	-	1,1

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przy-słonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożników)	+	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia)	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy powlekanej na kolor biały
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy powlekanej na kolor biały
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

LUZON


+1 / +10°C



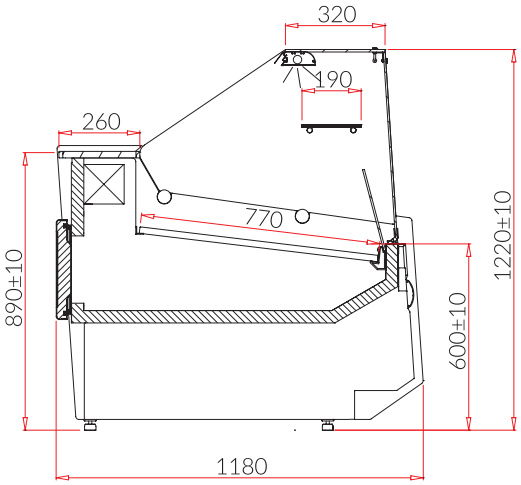


LUZON (PLUG-IN)

BA220	LUZON 0.94	1020	183	0,7
BA230	LUZON 1.25	1330	243	1,0
BA240	LUZON 1.56	1645	303	1,2
BA250	LUZON 1.88	1960	366	1,4
BA260	LUZON 2.50	2580	486	1,9
BA270	LUZON 3.13	3210	609	2,4
BA280	LUZON 3.75	3830	729	2,9
BA290	LUZON NW90	1350	150	0,9
BA295	LUZON NZ90	1375	150	0,9

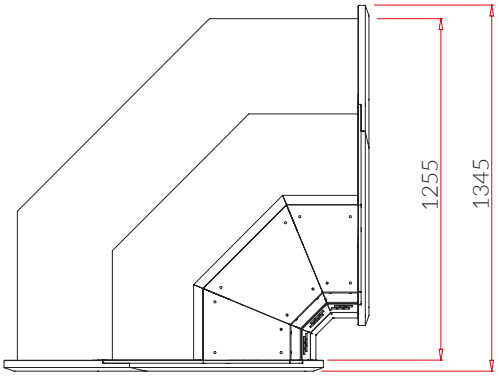

LUZON MOD/C (REMOTE)

BA220-c	LUZON 0.94-mod/C	938	183	0,7
BA230-c	LUZON 1.25-mod/C	1250	243	1
BA240-c	LUZON 1.56-mod/C	1563	303	1,2
BA250-c	LUZON 1.88-mod/C	1875	366	1,4
BA260-c	LUZON 2.50-mod/C	2500	486	1,9
BA270-c	LUZON 3.13-mod/C	3125	609	2,4
BA280-c	LUZON 3.75-mod/C	3750	729	2,9
BA290-c	LUZON NW90-mod/C	1300	150	0,9
BA295-c	LUZON NZ90-mod/C	1310	150	0,9

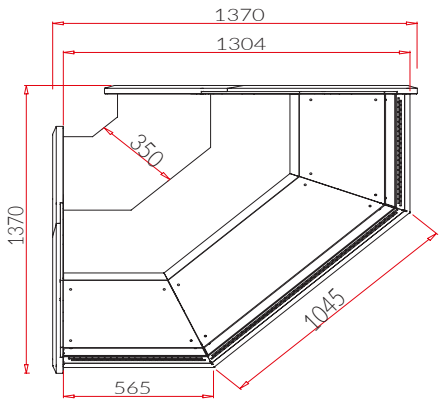

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE


Wyposażenie standardowe	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia)	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnejw
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 2 poziomy
przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 3 poziomy
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
wentylatory wymuszające obieg chłodniczy (W)
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

BASIA 2


+1 / +10°C




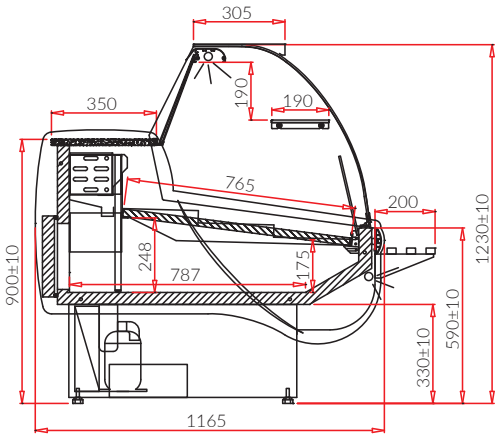

BASIA 2 (S) (PLUG-IN)

BA100	BASIA 2/1.1 S	1040	170	0,8
BA101	BASIA 2/1.4 S	1370	220	1
BA102	BASIA 2/1.7 S	1670	270	1,2
BA103	BASIA 2/2.1 S	2000	325	1,5
BA104	BASIA 2/2.5 S	2540	420	1,9
BA107	BASIA 2/3.0 S	2960	495	2,3
BA108	BASIA 2/3.4 S	3260	561	2,4
BA180	BASIA 2/3.75 S	3830	640	2,9
BA105	BASIA 2/NWS	1340	150	0,9
BA106W	BASIA 2/NZW	1340	170	1,1
BA109/11	BASIA 2/(NW+1.1)S	2300	320	1,7
BA109/21	BASIA 2/(NW+2.1)S	3260	475	2,4
BA111/11	BASIA 2/(1.1+NW)S	2300	320	1,7
BA111/21	BASIA 2/(2.1+NW)S	3260	475	2,4
BA110/11	BASIA 2/(NZ+1.1)S	2300	170	1,9
BA110/21	BASIA 2/(NZ+2.1)S	3260	325	2,6
BA112/11	BASIA 2/(1.1+NZ)S	2300	170	1,9
BA112/21	BASIA 2/(2.1+NZ)S	3260	325	2,6
BA112/21	BASIA 2/(NZ+2.1)S	3260	325	2,6

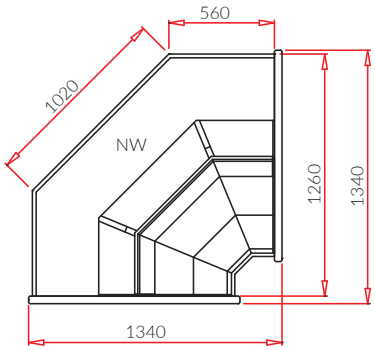

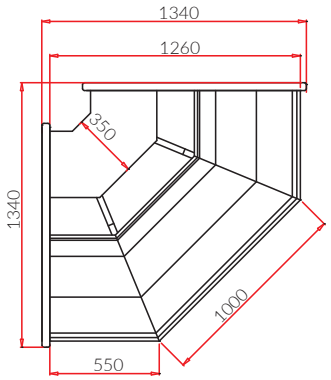

BASIA 2 (S) MOD/C (REMOTE)

BA100-c	BASIA 2/1.1S-mod/C	960	170	0,8
BA101-c	BASIA 2/1.4S-mod/C	1290	220	1
BA102-c	BASIA 2/1.7S-mod/C	1590	270	1,2
BA103-c	BASIA 2/2.1S-mod/C	1920	325	1,5
BA104-c	BASIA 2/2.5S-mod/C	2460	420	1,9
BA180-c	BASIA 2/3.75S-mod/C	3750	640	2,9
BA105-c	BASIA 2/NWS-mod/C	1260	150	0,9
BA106W-c	BASIA 2/NZW-mod/C	1260	170	1,1

Warianty wykonania urządzeń:

FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	PLUG-IN REMOTE
GASTRO	m.in. stelaż pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie grawitacyjne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne (nie dotyczy narożnika zewnętrznego)	+	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
szyba frontowa gięta, uchylna	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

- boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
- urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
- korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
- niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
- panel frontowy z blachy nierdzewnej
- niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
- oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
- komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
- przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 2 poziomy
- przestrzeń ekspozycyjna schodkowa - 3 poziomy
- parownik malowany proszkowo
- przysłonki nocne z pleksy
- blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
- blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
- blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
- dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
- nakładka wydawcza na szybę frontową z blachy nierdzewnej
- zestaw kółek
- wentylatory wymuszające obieg chłodniczy (W)
- dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
- automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
- termometr analogowy
- elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
- przewód rejestratora temperatury
- gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
- półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
- przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
- przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
- przegroda stała izolowana (zwiększa długość modułu o 30mm)
- prowadnica stolików suwanych
- suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

PICO DEEP


+1 / +10°C



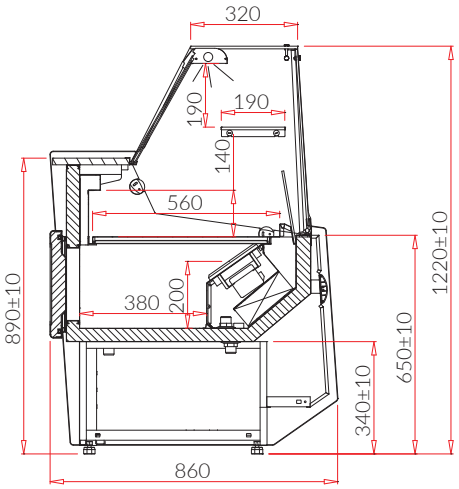

PICO DEEP (PLUG-IN)

MO200WG	PICO DEEP 0.98	1060	160	0,5
MO201WG	PICO DEEP 1.22	1300	210	0,6
MO202WG	PICO DEEP 1.42	1500	240	0,8
MO203WG	PICO DEEP 1.62	1700	270	0,9
MO204WG	PICO DEEP 1.96	2040	330	1,1
MO205WG	PICO DEEP 2.44	2520	410	1,4



Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia)	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

PICO


+1 / +10°C



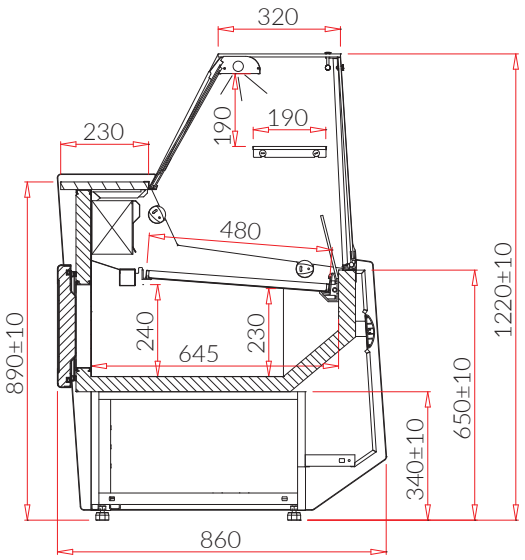

PICO (PLUG-IN)

MO200	PICO 0.98	1060	160	0,5
MO201	PICO 1.22	1300	210	0,6
MO202	PICO 1.42	1500	240	0,7
MO203	PICO 1.62	1700	270	0,8
MO204	PICO 1.96	2040	330	1,0
MO205	PICO 2.44	2520	410	1,25

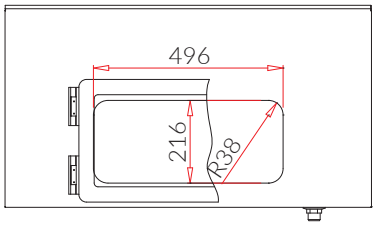

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia)t	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

MONIKA DEEP


+1 / +10°C



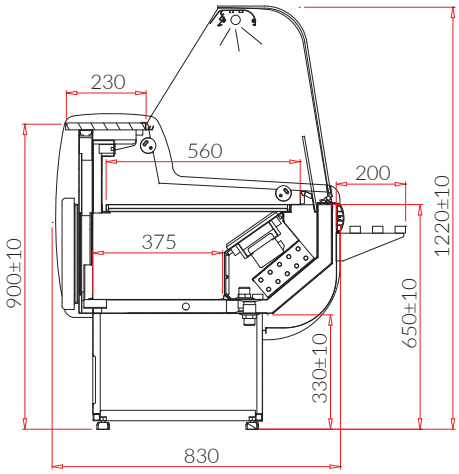

MONIKA DEEP (PLUG-IN)

MO100WG	MONIKA 2/1.0WG	1060	225	0,55
MO101WG	MONIKA 2/1.3WG	1300	281	0,68
MO102WG	MONIKA 2/1.5WG	1500	327	0,8
MO103WG	MONIKA 2/1.7WG	1700	373	0,91
MO104WG	MONIKA 2/2.05WG	2040	451	1,1
MO105WG	MONIKA 2/2.5WG	2520	561	1,37



Warianty wykonania urządzeń:

SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa gięta, uchylna	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
nakładka wydawcza na szybę frontową z blachy nierdzewnej
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

MONIKA


+1 / +10°C



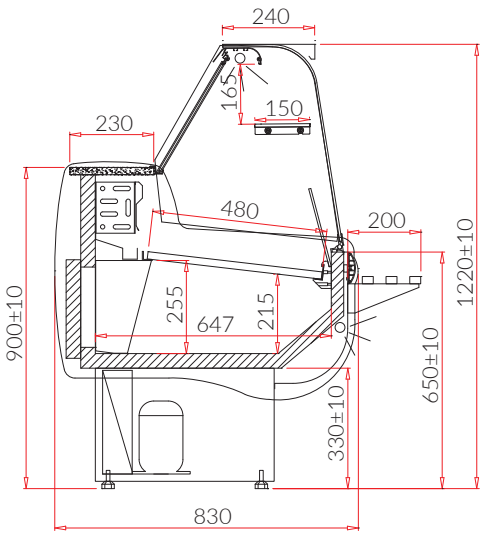

MONIKA (PLUG-IN)

MO100	MONIKA 2/1.0	1070	160	0,5
MO101	MONIKA 2/1.3	1310	210	0,6
MO102	MONIKA 2/1.5	1510	240	0,7
MO103	MONIKA 2/1.7	1710	270	0,8
MO104	MONIKA 2/2.05	2050	330	1,0
MO105	MONIKA 2/2.5	2520	410	1,25

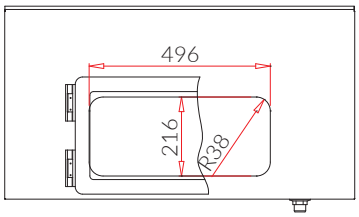

Warianty wykonania urządzeń:

SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor biały	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - rozwierne	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa gięta, uchylna	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje


korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
nakładka wydawcza na szybę frontową z blachy nierdzewnej
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektryczne grzałki odszraniania parownika
urządzenie z zakresem temperatury od -2 °C do +4 °C (zawiera elektryczne grzałki odszraniania)
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
termometr analogowy
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała dolna (z blachy nierdzewnej w zasobniku)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

SUMBA

+3 / +10°C



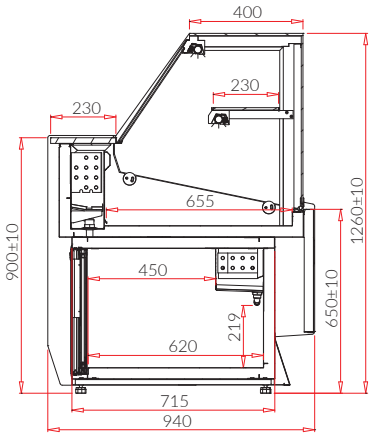

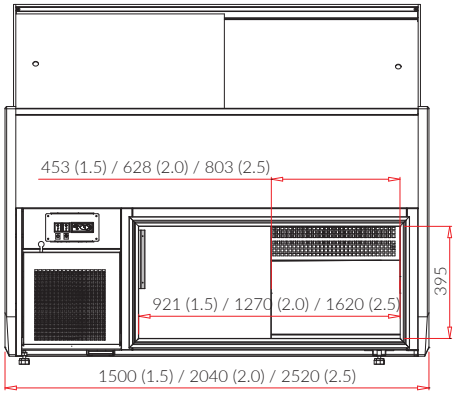


SUMBA (PLUG-IN)

SU100	SUMBA 1.0	1060	120	0,65
SU101	SUMBA 1.5	1500	195	0,95
SU102	SUMBA 2.0	2040	260	1,3
SU103	SUMBA 2.5	2520	335	1,61
SU104	SUMBA NW90	1250x1250	185	0,88
SU105	SUMBA NZ	1950x1950	414	1,97

SUMBA MOD/C (REMOTE)


SU100-c	SUMBA 1.0–mod/C	980	215	0,65
SU101-c	SUMBA 1.5–mod/C	1420	333	0,95
SU102-c	SUMBA 2.0–mod/C	1960	451	1,3
SU103-c	SUMBA 2.5–mod/C	2440	573	1,61
SU104-c	SUMBA NW-mod/C	1210x1210	185	0,88
SU105-c	SUMBA NZ-mod/C	1910x1910	414	1,97

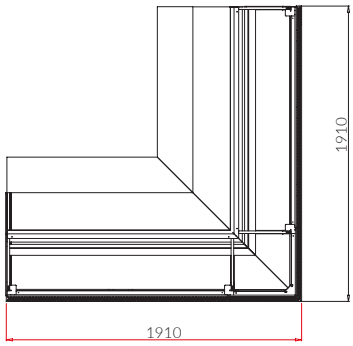

NZ

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	(pod zabudowę indywidualną) - m. in. brak panelu frontowego, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
DRE	m. in. panel frontowy drewniany, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN REMOTE



NW

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie grawitacyjne (dwa parowniki)	+	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
tylne drzwi komory przechowalniczej - przesuwne (w module 1.0 i narożnikach - rozwierne)	+	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+	+
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+	+
szyba frontowa prosta (z możliwością uchylenia)	+	+
przysłonki nocne z pleksy	+	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje


boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki drewniane + boki szklane - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
system rozwierny szyby frontowej
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana z podświetleniem LED
zestaw kółek
elektryczne grzałki odszraniania parownika (dotyczy parownika chłodzącego ekspozycję)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)
przegroda stała górna (wysoka szklana w przestrzeni ekspozycyjnej)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)


PROXIMA


3M1(-1/+5°C) / **3M2**(-1/+7°C) / **3H1**(+1/+10°C)

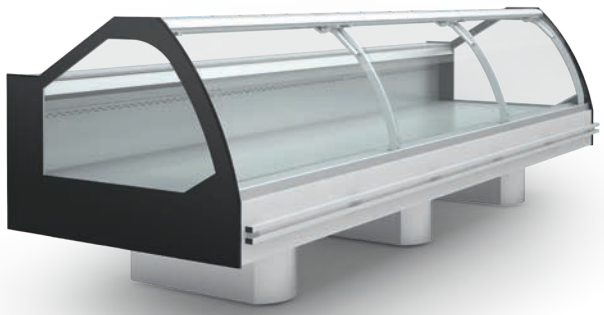


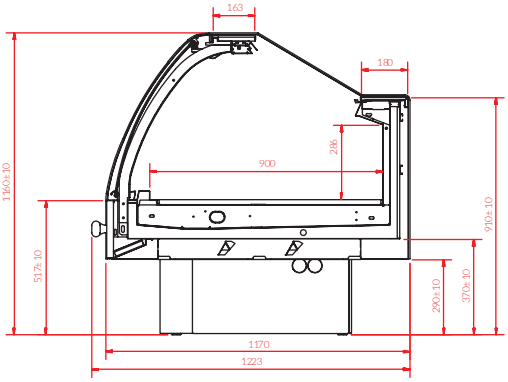





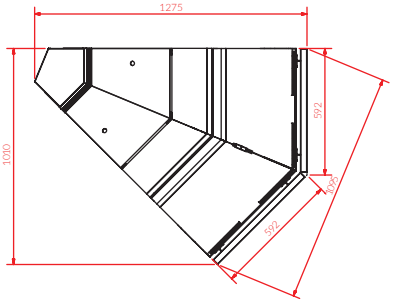

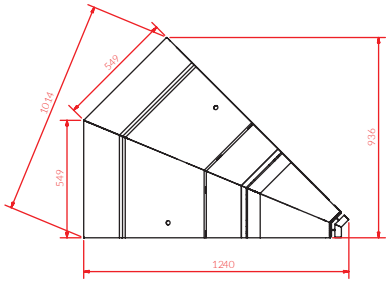

PROXIMA

PRX130	PROXIMA 1.25-mod/C	1250	264	1.1
PRX1 50	PROXIMA 1.88-mod/C	1875	408	1.7
PRX160	PROXIMA 2.50-mod/C	2500	552	2.3
PRX180	PROXIMA 3.75-mod/C	3750	816	3.4
PRXNW45	PROXIMA NW45-mod/C	640	110	0.56
PRXNW90	PROXIMA NW90-mod/C	1280	220	1,12
PRXNZ45	PROXIMA NZ45-mod/C	640	110	0.56
PRXNZ90	PROXIMA NZ90-mod/C	1280	220	1,12

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	panel frontowy drewniany	REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	REMOTE
GASTRO	m.in. nakładki pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	REMOTE

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi)	+
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
podstawa z blachy nierdzewnej z możliwością regulacji rozstawu	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym	+
termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
innowacyjne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+

Opcje


boki z szyb zespolonych z sitodrukiem
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
niestandardowy kolor panelu frontowego
panel frontowy z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy powlekanej na kolor
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy powlekanej na kolor
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
półka frontowa dla klienta - z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
przegroda ruchoma szklana niska
przegroda stała szklana wysoka
prowadnica stolików przesuwnych
przesuwny stolik pod wagę lub kasę (400x500)
dodatkowe innowacyjne oświetlenie LED w profilu lampy górnej (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
układ chłodniczy na czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)*


***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**


PROXIMA SQR


3M1(-1/+5°C) / **3M2**(-1/+7°C) / **3H1**(+1/+10°C)




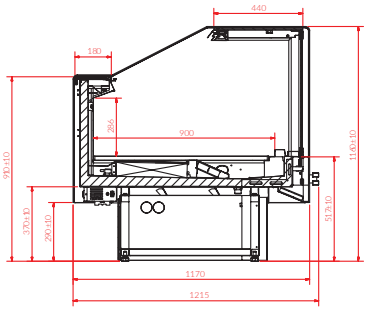



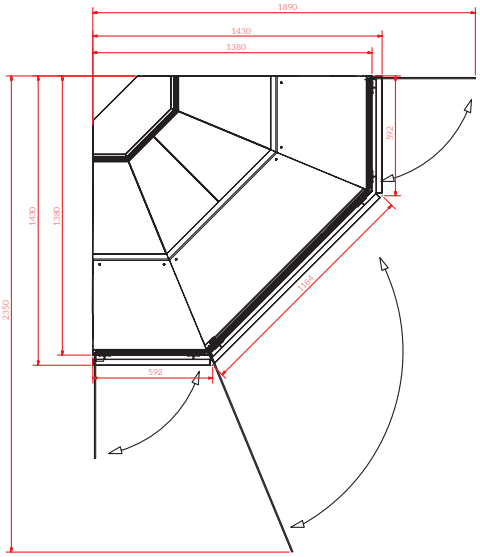

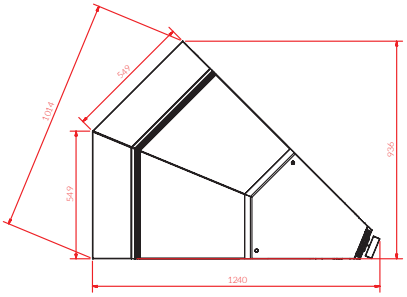

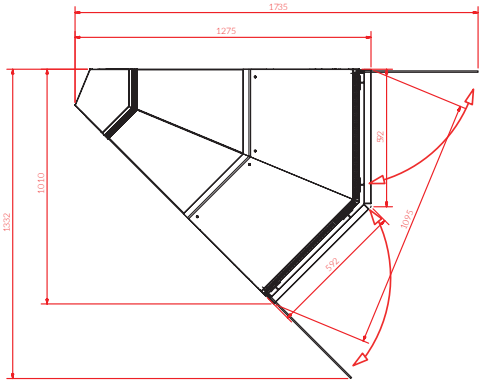

PROXIMA SQR

PRX130SQ	PROXIMA 1.25 SQR-mod/C	1250	264	1.1
PRX1 50SQ	PROXIMA 1.88 SQR-mod/C	1875	408	1.7
PRX160SQ	PROXIMA 2.50 SQR-mod/C	2500	552	2.3
PRX180SQ	PROXIMA 3.75 SQR-mod/C	3750	816	3.4
PRXNW45SQ	PROXIMA NW45 SQR-mod/C	640	110	0.56
PRXNW90SQ	PROXIMA NW90 SQR-mod/C	1280	220	1,12
PRXNZ45SQ	PROXIMA NZ45 SQR-mod/C	640	110	0.56
PRXNZ90SQ	PROXIMA NZ90 SQR-mod/C	1280	220	1,12

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	panel frontowy drewniany	REMOTE
FISH	m. in. ekspozycja wannowa z blachy kwasoodpornej, malowany parownik	REMOTE
GASTRO	m.in. nakładki pod pojemniki GN z blachy nierdzewnej	REMOTE
BEMAR +30/+90°C	m. in. wodny bemar grzewczy lub płyta grzewcza, panel lampy z grzałkami ceramicznymi	PLUG-IN
SELF SERVICE	m. in. niska szyba frontowa, brak lampy, brak przysłonek nocnych	REMOTE

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi)	+
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
podstawa z blachy nierdzewnej z możliwością regulacji rozstawu	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
szyba frontowa prosta z systemem rozwiernym (brak możliwości otwierania w narożniku wewnętrznym)	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym	+
termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
innowacyjne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+

Opcje


boki z szyb zespolonych z sitodrukiem
teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej (nie dotyczy NW)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej (od strony obsługi)
niestandardowy kolor panelu frontowego
panel frontowy z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy powlekanej na kolor
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 1 stopniowa z blachy kwasoodpornej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy powlekanej na kolor
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy nierdzewnej
nakładka ekspozycyjna 2 stopniowa z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
przysłonki nocne z pleksy
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
półka frontowa dla klienta - z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
przegroda ruchoma szklana niska
przegroda stała szklana wysoka
prowadnica stolików przesuwnych
przesuwny stolik pod wagę lub kasę (400x500)
dodatkowe innowacyjne oświetlenie LED w profilu lampy górnej (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)
gniazdko z bezpiecznikiem (nie dotyczy narożników)
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
układ chłodniczy na czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**

TATIANA


+2 / +8°C



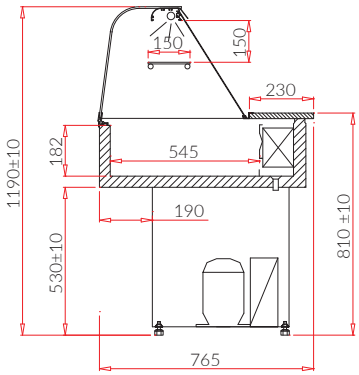


TATIANA (PLUG-IN)


TA100	TATIANA 1.0	990	90	0,5
TA101	TATIANA 1.3	1300	120	0,67
TA102	TATIANA 1.5	1500	140	0,77
TA103	TATIANA 1.7	1700	160	0,88

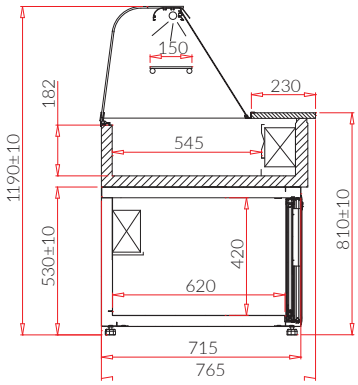


Warianty wykonania urządzeń:

S	urządzenie z ukośnym korpusem górnym	PLUG-IN
Z	urządzenie z chłodzoną komorą przechowalniczą z drzwiami przesuwnymi (w Tatiana 1.0 drzwi rozwierne)	PLUG-IN
N	urzadzenie nastolne (nadstawka) z korpusem górnym prostym	PLUG-IN
NS	urządzenie nastolne (nadstawka) z korpusem górnym ukośnym	PLUG-IN
N2	urządzenie nastolne (nadstawka) z agregatem chłodniczym umieszczonym z boku	PLUG-IN

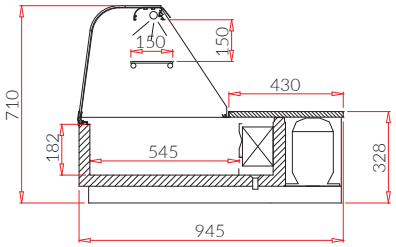

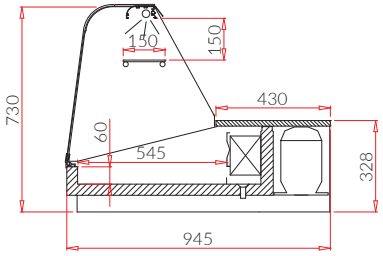



ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	TATIANA
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus zewnętrzny górny i dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa gięta, uchylna	+
przysłonki nocne z pleksy	+
lampa górna ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odszranianie automatyczne	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego górnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
przegroda ruchoma (niska szklana na podstawkach w przestrzeni ekspozycyjnej)


WIKTORIA


+2 / +8°C
















WIKTORIA (PLUG-IN)


WI01	WIKTORIA 1.0	940	70	0,4
WI02	WIKTORIA 1.3	1320	100	0,6




Warianty wykonania urządzeń:

WIKTORIA 2	agregat chłodniczy umieszczony pod przestrzenią ekspozycyjną	PLUG-IN
CELINA 80 +30/+90°C	nastolna witryna grzewcza przygotowana pod 2 pojemniki GN 1/1 o gł. 40 mm z dodatkową półką ekspozycyjną perforowaną z blachy nierdzewnej	PLUG-IN
CELINA 130 +30/+90°C	nastolna witryna grzewcza przygotowana pod 2 pojemniki GN 1/1 o gł. 40 mm z dodatkową półką ekspozycyjną perforowaną z blachy nierdzewnej	PLUG-IN







ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	WIKTORIA
urządzenie nastolne (nadstawka)	+
agregat chłodniczy umieszczony z prawej strony (od klienta)	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej	+
ekspozycja z blachy nierdzewnej przystosowana pod pojemniki GN 1/1	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
szyba frontowa gięta uchylna	+
przysłonki nocne z pleksy	+
lampa górna ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+

Opcje

przestrzeń ekspozycyjna płaska z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka ekspozycyjna perforowana z blachy nierdzewnej
pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 20 mm
pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 150 mm
dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

02

regały chłodnicze

VARIO L	44
VARIO H	46
BARBADOS MOD/C	48
BALI	50
BALI MOD/C	50
TIMOR	52
TIMOR MOD/C	52
TOBAGO 2	54
LUNA L	56
KING AT	58
KING AT MOD/C	58
KING EVO	60
KING EVO MOD/C	60
COSTA MOD/C	62
PAROS	64
PAROS MOD/C	64
RODOS	66
RODOS MOD/C	66
MIŁOSZ 2 MOD/C	68
RAFAŁ B	70
MAX	72


VARIO L

3M1(-1/+5°C) / **3M2**(-1/+7°C) / **3H1**(+1/+10°C)




VARIO L (REMOTE)


VR130.800L	VARIO 1.25 80L-mod/C	1250	975	3,39
VR130.900L	VARIO 1.25 90L-mod/C	1250	1167	3,95
VR130.1000L	VARIO 1.25 100L-mod/C	1250	1358	4,26
VR130.1100L	VARIO 1.25 110L-mod/C	1250	1549	4,89
VR150.800L	VARIO 1.88 80L-mod/C	1875	1463	5,08
VR150.900L	VARIO 1.88 90L-mod/C	1875	1750	5,93
VR150.1000L	VARIO 1.88 100L-mod/C	1875	2037	6,39
VR150.1100L	VARIO 1.88 110L-mod/C	1875	2324	7,33
VR160.800L	VARIO 2.50 80L-mod/C	2500	1951	6,78
VR160.900L	VARIO 2.50 90L-mod/C	2500	2333	7,9
VR160.1000L	VARIO 2.50 100L-mod/C	2500	2716	8,53
VR160.1100L	VARIO 2.50 110L-mod/C	2500	3098	9,78
VR170.800L	VARIO 3.13 80L-mod/C	3125	2438	8,47
VR170.900L	VARIO 3.13 90L-mod/C	3125	2917	9,88
VR170.1000L	VARIO 3.13 100L-mod/C	3125	3395	10,66
VR170.1100L	VARIO 3.13 110L-mod/C	3125	3873	12,22
VR180.800L	VARIO 3.75 80L-mod/C	3750	2926	10,16
VR180.900L	VARIO 3.75 90L-mod/C	3750	3500	11,85
VR180.1000L	VARIO 3.75 100L-mod/C	3750	4074	12,79
VR180.1100L	VARIO 3.75 110L-mod/C	3750	4647	14,66
VR800EL	VARIO HEAD 80L-mod/C	1700	1264	4,39
VR900EL	VARIO HEAD 90L-mod/C	1900	1699	5,57
VR1000EL	VARIO HEAD 100L-mod/C	2100	2194	6,89
VR1100EL	VARIO HEAD 110L-mod/C	2300	2751	8,68

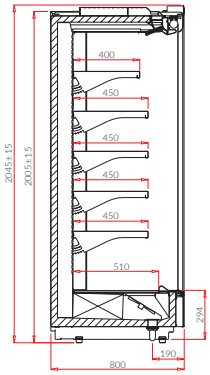


VARIO 800

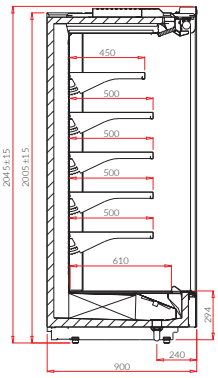

VARIO 900

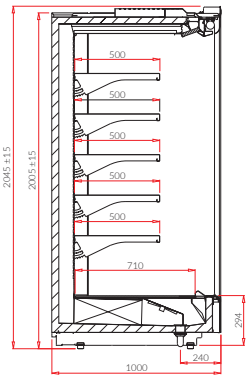

VARIO 1000

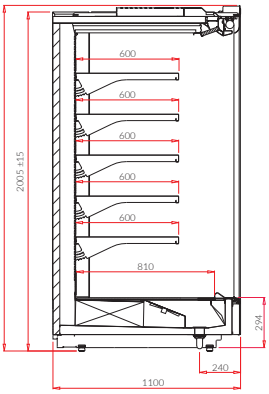

VARIO 1100

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	VARIO
innowacyjny system górnego profilu montażowego	+
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną)	+
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
5 poziomów półek ekspozycyjnych z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia + dolna półka bazowa	+
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+

Opcje

boki zespolone z szyb lub luster
boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie
niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
dodatkowe innowacyjne podświetlenie LED półki
płotki zabezpieczające towar
lustra górne wewnętrzne
parownik malowany proszkowo
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
termometr przestrzeni ekspozycyjnej
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
roleta nocna – elektryczna
roleta nocna – manualna
drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (VARIO DP) z system miękkiego domykania
drzwi uchylne z szybami zespolonymi (VARIO DU)
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**


VARIO H

3M1(-1/+5°C) / **3M2**(-1/+7°C) / **3H1**(+1/+10°C)




VARIO H (REMOTE)


VR130.800H	VARIO 1.25 80H-mod/C	1250	975	3,39
VR130.900H	VARIO 1.25 90H-mod/C	1250	1167	3,95
VR130.1000H	VARIO 1.25 100H-mod/C	1250	1358	4,26
VR130.1100H	VARIO 1.25 110H-mod/C	1250	1549	4,89
VR150.800H	VARIO 1.88 80H-mod/C	1875	1463	5,08
VR150.900H	VARIO 1.88 90H-mod/C	1875	1750	5,93
VR150.1000H	VARIO 1.88 100H-mod/C	1875	2037	6,39
VR150.1100H	VARIO 1.88 110H-mod/C	1875	2324	7,33
VR160.800H	VARIO 2.50 80H-mod/C	2500	1951	6,78
VR160.900H	VARIO 2.50 90H-mod/C	2500	2333	7,9
VR160.1000H	VARIO 2.50 100H-mod/C	2500	2716	8,53
VR160.1100H	VARIO 2.50 110H-mod/C	2500	3098	9,78
VR170.800H	VARIO 3.13 80H-mod/C	3125	2438	8,47
VR170.900H	VARIO 3.13 90H-mod/C	3125	2917	9,88
VR170.1000H	VARIO 3.13 100H-mod/C	3125	3395	10,66
VR170.1100H	VARIO 3.13 110H-mod/C	3125	3873	12,22
VR180.800H	VARIO 3.75 80H-mod/C	3750	2926	10,16
VR180.900H	VARIO 3.75 90H-mod/C	3750	3500	11,85
VR180.1000H	VARIO 3.75 100H-mod/C	3750	4074	12,79
VR180.1100H	VARIO 3.75 110H-mod/C	3750	4647	14,66
VR800EH	VARIO HEAD 80H-mod/C	1700	1429	5,12
VR900EH	VARIO HEAD 90H-mod/C	1900	1606	6,48
VR1000EH	VARIO HEAD 100H-mod/C	2100	1782	7,9
VR1100EH	VARIO HEAD 110H-mod/C	2300	1959	10,01

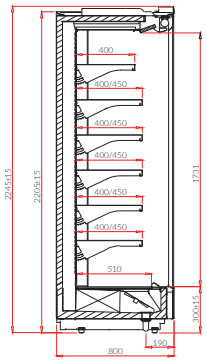


VARIO 800

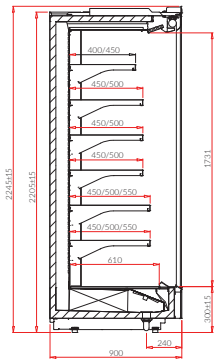

VARIO 900

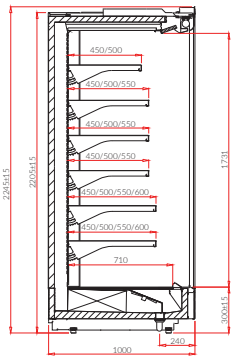

VARIO 1000

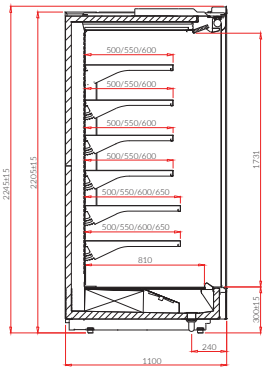

VARIO 1100

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
innowacyjny system górnego profilu montażowego	+
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne (z podwójną kurtyną powietrzną)	+
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
6 poziomów półek ekspozycyjnych z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia + dolna półka bazowa	+
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+


Opcje


boki zespolone z szyb lub luster
boki izolowane z blachy powlekanej na kolor z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej z lustrem szklanym po wewnętrznej stronie
niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
dodatkowe innowacyjne podświetlenie LED półki
płotki zabezpieczające towar
lustra górne wewnętrzne
parownik malowany proszkowo
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
termometr przestrzeni ekspozycyjnej
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
roleta nocna – elektryczna
roleta nocna – manualna
drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (VARIO DP) z system miękkiego domykania
drzwi uchylne z szybami zespolonymi (VARIO DU)
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)*
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**

BARBADOS

+1 / +10°C

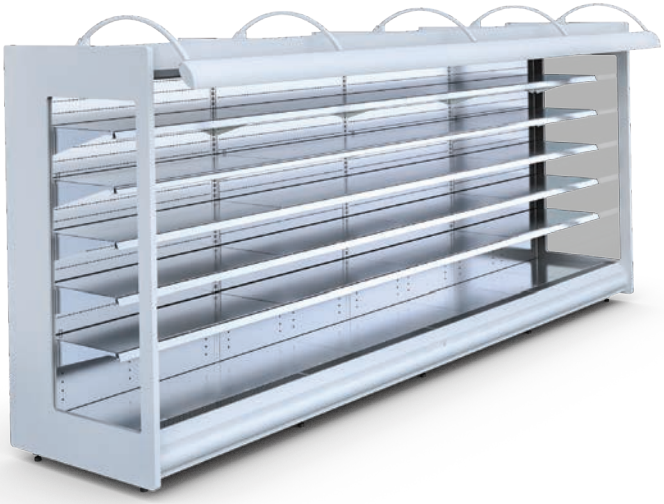

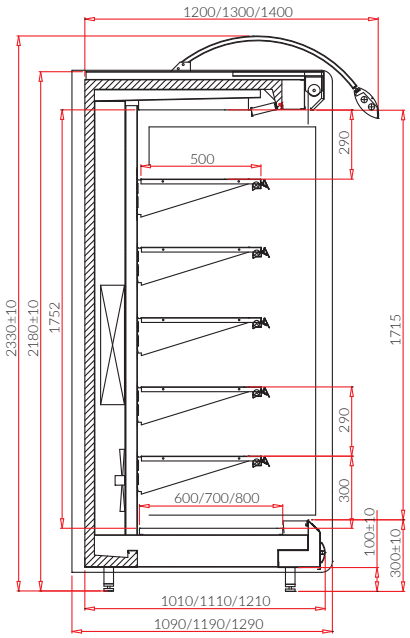

BARBADOS MOD/C (REMOTE)

BR100	BARBADOS 100 1.25-mod/C	1250	1300	2,15
BR101	BARBADOS 100 2.5-mod/C	2500	2600	4,3
BR180.100	BARBADOS 100 3.75-mod/C	3750	3900	6,45
BR102	BARBADOS 110 1.25-mod/C	1250	1500	2,27
BR103	BARBADOS 110 2.5-mod/C	2500	3000	4,54
BR180.110	BARBADOS 110 3.75-mod/C	3750	4500	6,81
BR104	BARBADOS 120 1.25-mod/C	1250	1700	2,4
BR105	BARBADOS 120 2.5-mod/C	2500	3400	4,8
BR180.120	BARBADOS 120 3.75-mod/C	3750	5100	7,2

Wyposażenie standardowe

	BARBADOS
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
lampa górna na wysięgnikach z podwójną świetlówką LED z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia (5 poziomów + półka bazowa)	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
roleta nocna – elektryczna	+
odszranianie automatyczne	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+

Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (grubość boku: 50 mm)
niestandardowy kolor boków (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
szyby zespolone w bokach
lustra zespolone w bokach
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
niestandardowy kolor panelu górnego pełnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
niestandardowy kolor lampy górnej na wysięgniku (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej
dodatkowe podświetlenie półki–świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
płotek zabezpieczający towar
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**


Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl


BALI

+1 / +10°C





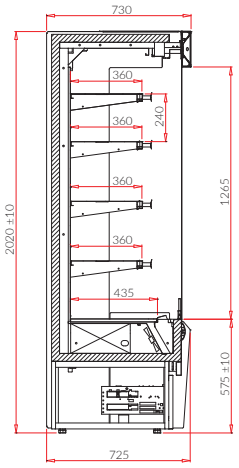

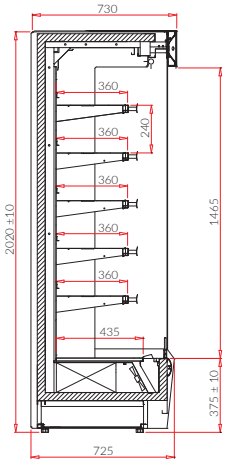

BALI (PLUG-IN)

BL100	BALI 1.0	1020	530	1,7
BL101	BALI 1.3	1330	710	2,2
BL102	BALI 1.6	1630	890	2,8
BL103	BALI 1.9	1940	1060	3,4
BL104	BALI 2.5	2560	1420	4,5

BALI (REMOTE)

BL100-c	BALI 1.0-mod/C	920	610	2
BL101-c	BALI 1.3-mod/C	1230	810	2,6
BL102-c	BALI 1.6-mod/C	1530	1010	3,4
BL103-c	BALI 1.9-mod/C	1840	1220	4
BL104-c	BALI 2.5-mod/C	2460	1630	5,4

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
chłodzenie dynamiczne	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne– świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
roleta manualna	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
drzwi przesuwne z szybą zespoloną - samozamykające (wykluczają roletę ze standardu)
drzwi uchylne z szybą zespoloną (wykluczają roletę ze standardu)
roleta segmentowa zewnętrzna zamykana na klucz (dotyczy boków izolowanych pełnych)
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
panel górny pełny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odbojnica drewniana
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
wzmocnienie półek
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna)
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego


TIMOR

+1 / +10°C



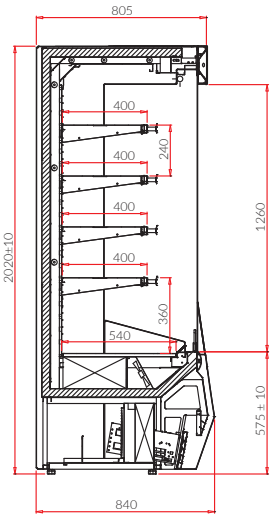



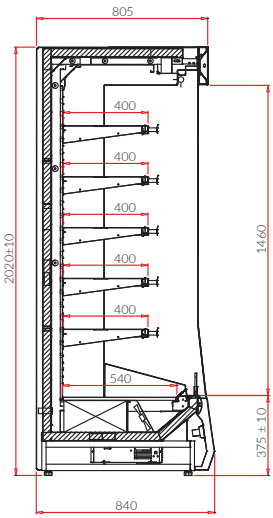

TIMOR (PLUG-IN)

TR100	TIMOR 1.0	1020	620	2
TR101	TIMOR 1.3	1330	830	2,6
TR102	TIMOR 1.6	1630	1030	3,3
TR103	TIMOR 1.9	1940	1240	3,9
TR104	TIMOR 2.5	2560	1650	5,3

TIMOR MOD/C (REMOTE)

TR100-c	TIMOR 1.0-mod/C	920	710	2,3
TR101-c	TIMOR 1.3-mod/C	1230	950	3,1
TR102-c	TIMOR 1.6-mod/C	1530	1180	3,9
TR103-c	TIMOR 1.9-mod/C	1840	1420	4,7
TR104-c	TIMOR 2.5-mod/C	2460	1900	6,2

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
oblachowanie podstawy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	-
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne– świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
roleta manualna	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
drzwi przesuwne z szybą zespoloną - samozamykające (wykluczają roletę ze standardu)
drzwi uchylne z szybą zespoloną (wykluczają roletę ze standardu)
roleta segmentowa zewnętrzna zamykana na klucz (dotyczy boków izolowanych pełnych)
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprze- daży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
panel górny pełny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odbojnica drewniana
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
wzmocnienie półek
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna)
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

TOBAGO 2

+1 / +10°C



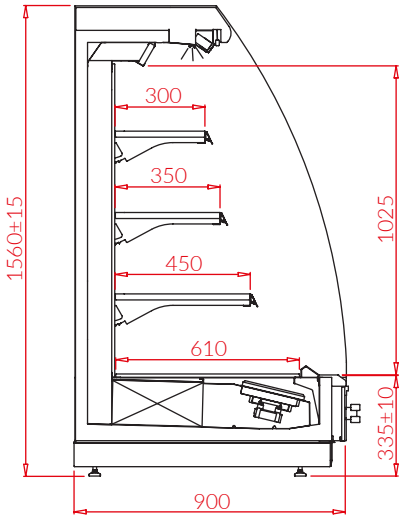

TOBAGO 2 (REMOTE)

TB230	Tobago 2/1.25-mod/C	1250	440	2,1
TB250	Tobago 2/1.88-mod/C	1875	660	3,2
TB260	Tobago 2/2.50-mod/C	2500	880	4,3
TB280	Tobago 2/3.75-mod/C	3750	1320	6,4
TB200E	Tobago 2 HEAD-mod/C	1960	660	3,2

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
roleta nocna - manualna	+
innowacyjne górne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+

Opcje


boki zespolone z szyb lub luster (w TOBAGO 2 HEAD w standardzie)
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
dodatkowe innowacyjne podświetlenie LED półki
płotek zabezpieczający towar
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (TOBAGO 2 DP) *zapytaj o dostępność
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
termometr przestrzeni ekspozycyjnej
elektroniczny regulator temperatury z systemem rejestracji (Igloo)
przewód rejestratora temperatury
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**

LUNA L

+1 / +10°C



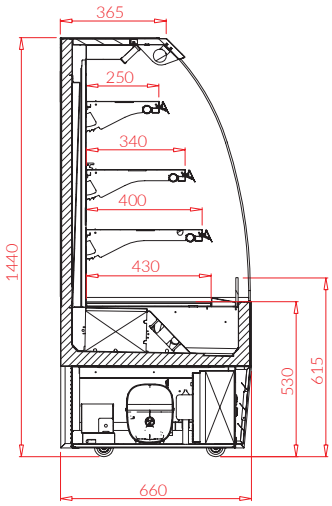

LUNA L (PLUG-IN)

X09845	LUNA 1440.90	900	-	-
X09844	LUNA 1440.188	1880	-	-
X09846	LUNA 1440.313	3130	-	-

*moduły 1.88 / 3.13 - na zamówienie indywidualne.

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
oblachowanie zewnętrzne, wnętrze i stelaż z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu szklane	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem czarnym	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) – w podstawie urządzenia od strony sprzedawacy	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

Niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Oblachowanie zewnętrzne z blachy nierdzewnej
Niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Wnętrze i stelaż z blachy nierdzewnej
Niestandardowy kolor półek ekspozycyjnych na stelażu (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej
Parownik malowany proszkowo
Elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
Przewód rejestratora temperatury

KING AT


+1 / +10°C



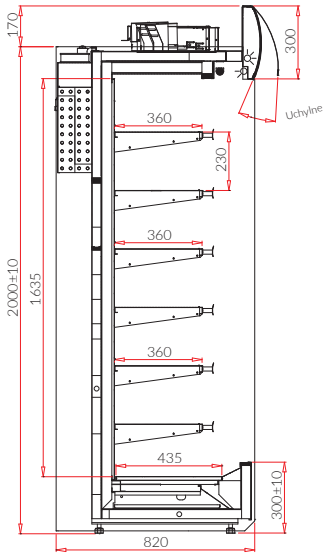

KING AT (PLUG-IN)

KG100AT	KING 1.0 AT	1000	748	2,8
KG101AT	KING 1.3 AT	1310	966	3,7
KG102AT	KING 1.6 AT	1610	1208	4,6
KG103AT	KING 1.9 AT	1920	1449	5,5
KG104AT	KING 2.5 AT	2540	1944	7,4

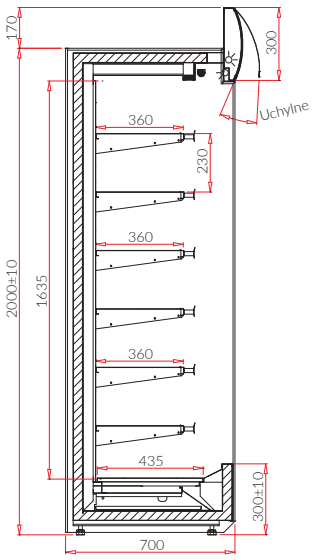

KING AT MOD/C (REMOTE)

KG100AT-c	KING 1.0 AT	920	748	2,8
KG101AT-c	KING 1.3 AT	1230	966	3,7
KG102AT-c	KING 1.6 AT	1530	1208	4,6
KG103AT-c	KING 1.9 AT	1840	1449	5,5
KG104AT-c	KING 2.5 AT	2460	1944	7,4

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
otwierany panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne– świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia (6 poziomów + półka bazowa)	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
roleta manualna	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0,6 m)	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
drzwi przesuwne z szybą zespoloną - samozamykające (wykluczają roletę ze standardu)
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
szyby zespolone w bokach
lustra zespolone w bokach
niestandardowy kolor boków (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
wzmocnienie półek
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna)

KING EVO

+1 / +10°C



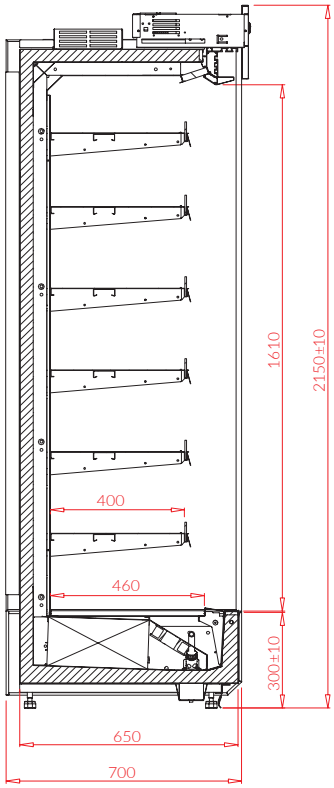

KING EVO (PLUG-IN)

KG200AT	KING EVO 1.0 AT	1000	748	2,8
KG201AT	KING EVO 1.3 AT	1310	966	3,7
KG202AT	KING EVO 1.6 AT	1610	1208	4,6
KG203AT	KING EVO 1.9 AT	1920	1449	5,5
KG204AT	KING EVO 2.5 AT	2540	1944	7,4

KING EVO MOD/C (REMOTE)

KG200AT-c	KING EVO 1.0 AT-c	920	748	2,8
KG201AT-c	KING EVO 1.3 AT-c	1230	966	3,7
KG202AT-c	KING EVO 1.6 AT-c	1530	1208	4,6
KG203AT-c	KING EVO 1.9 AT-c	1840	1449	5,5
KG204AT-c	KING EVO 2.5 AT-c	2460	1944	7,4
KG280AT-c	KING EVO 3.75 AT-c	3750	2910	11,2

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału	+	-
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	-	+
chłodzenie dynamiczne	O	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
panel dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
panel górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
innowacyjny system górnego profilu montażowego	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
wnętrze i półki ekspozycyjne wzmocnione z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia (6 poziomów + półka bazowa) z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
płotek zabezpieczający towar z tworzywa PETG (vivak)	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
roleta manualna	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0,6 m)	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	-	+

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
drzwi przesuwne z szybami zespolonymi z system miękkiego domykania DP (wykluczają roletę ze standardu)
drzwi uchylne z szybami zespolonymi DU (wykluczają roletę ze standardu)
boki zespolone z szyb z sitodrukiem
boki zespolone z lustrem (zew. szkło z pełnym sitodrukiem, wew. lustro szklane)
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
niestandardowy kolor panelu dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
niestandardowy kolor panelu górnego z profilu aluminiowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel dolny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
dodatkowe podświetlenie półki - magnetyczny profil LED z możliwością zmiany położenia
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) z wbudowanym rejestratorem temperatury (mini USB)
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

COSTA

+1 / +10°C



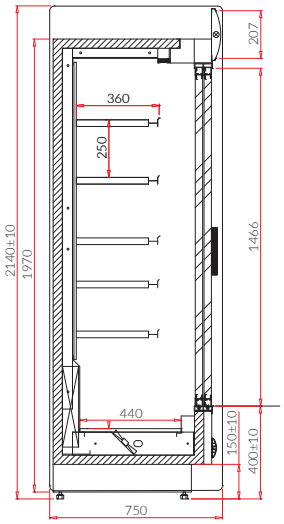

COSTA MOD/C (REMOTE)

PA101-c/dp	COSTA 1.3-mod/C	1230	780	2,6
PA104-c/dp	COSTA 2.5-mod/C	2460	1500	5,2

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
drzwi przesuwne z szybą zespoloną - samozamykające	+
oblachowanie podstawy i panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+
oświetlenie wewnętrzne boczne – świetlówki LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne wzmocnione z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+


Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy dolny z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego


PAROS

+3 / +10°C



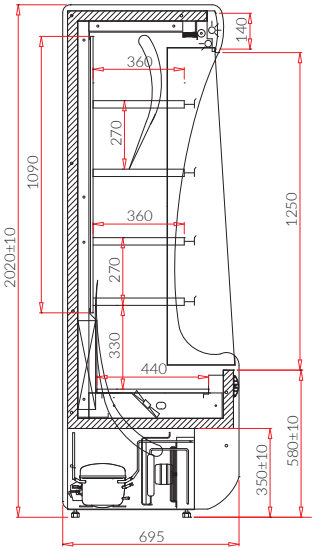



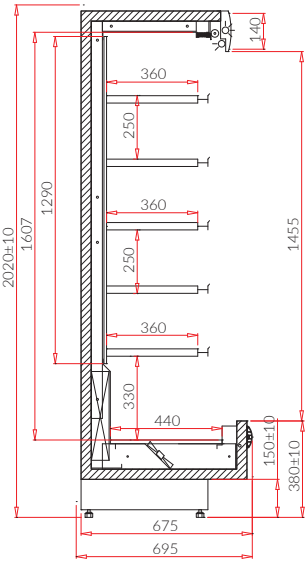

PAROS (PLUG-IN)

PA100	PAROS 1.0	1000	500	1,7
PA101	PAROS 1.3	1310	670	2,2
PA102	PAROS 1.6	1610	840	2,8
PA103	PAROS 1.9	1920	1000	3,4
PA104	PAROS 2.5	2540	1280	4,5

PAROS MOD/C (REMOTE)

PA100-c	PAROS 1.0-mod/C	920	580	2
PA101-c	PAROS 1.3-mod/C	1230	780	2,6
PA102-c	PAROS 1.6-mod/C	1530	970	3,4
PA103-c	PAROS 1.9-mod/C	1840	1170	4
PA104-c	PAROS 2.5-mod/C	2460	1500	5,4

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
podstawa i panel front z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
roleta manualna	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje


urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
panel górny pełny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odbojnica drewniana
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
wzmocnienie półek
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna)
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego


RODOS

+1 / +10°C





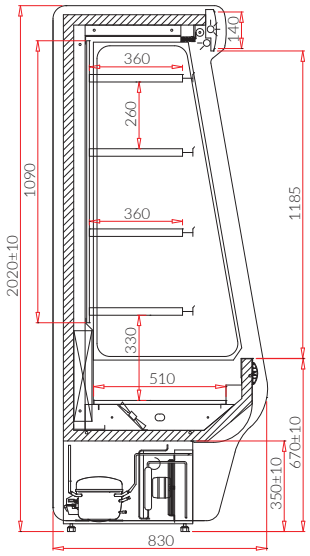

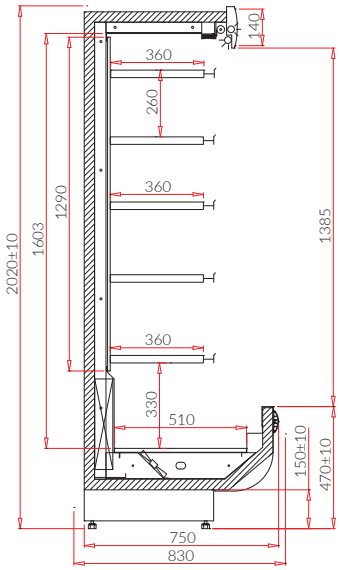

RODOS (PLUG-IN)

RS100	RODOS 1.0	1000	500	1,7
RS101	RODOS 1.3	1310	670	2,2
RS102	RODOS 1.6	1610	840	2,8
RS103	RODOS 1.9	1920	1000	3,4
RS104	RODOS 2.5	2540	1280	4,5

RODOS MOD/C (REMOTE)

RS100-c	RODOS 1.0-mod/C	920	580	2
RS101-c	RODOS 1.3-mod/C	1230	780	2,6
RS102-c	RODOS 1.6-mod/C	1530	970	3,4
RS103-c	RODOS 1.9-mod/C	1840	1170	4
RS104-c	RODOS 2.5-mod/C	2460	1500	5,4

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
podstawa i panel front z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
roleta manualna	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
panel górny pełny drewniany - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
odbojnica drewniana
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
wzmocnienie półek
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
lustra górne wewnętrzne (wykluczają 1 poziom półek)
haki mięsne (max. 2 rzędy zamiast 2 poziomów górnych półek)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna)
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

MIŁOSZ

+6 / +12°C

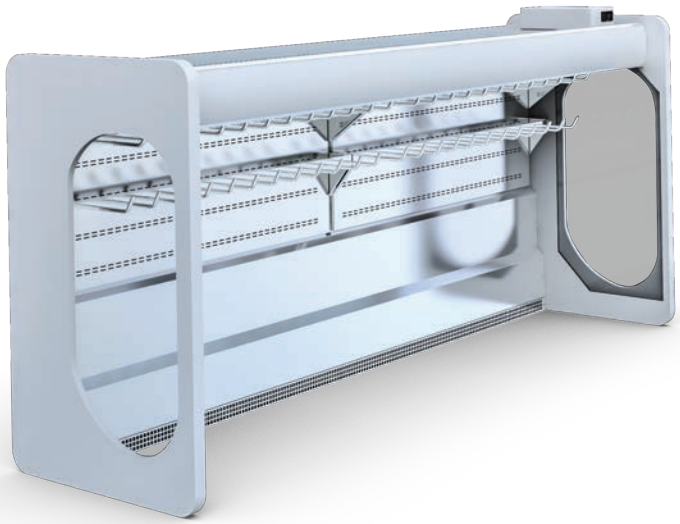

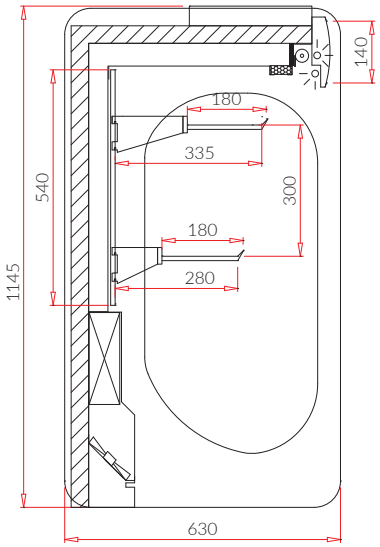

MIŁOSZ MOD/C (REMOTE)

MI200	MIŁOSZ 2/1.0	920	150	0,9
MI201	MIŁOSZ 2/1.3	1230	200	1,1
MI202	MIŁOSZ 2/1.6	1530	260	1,7
MI203	MIŁOSZ 2/1.9	1840	310	2
MI204	MIŁOSZ 2/2.5	2460	410	2,3

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+
oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
wnętrze regału z blachy nierdzewnej	+
haki mięsne - 2 poziomy	+
odszranianie automatyczne	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+


Opcje


boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
lustra zespolone do boków z tworzywa sztucznego
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
wnętrze regału z blachy kwasoodpornej
roleta manualna
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

RAFAŁ B

+3 / +10°C



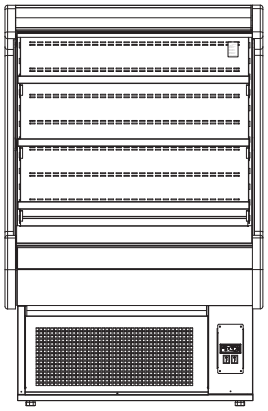

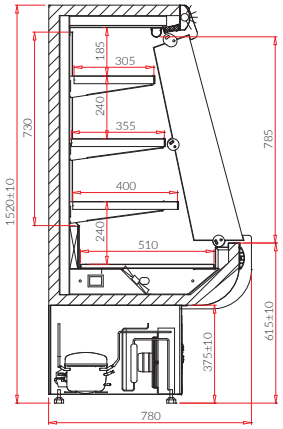

RAFAŁ B (PLUG-IN)

RA51	RAFAŁ B 1.0	980	240	1,5

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
oblachowanie podstawy i panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odbojnica frontowa i panelu górnego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy kwasoodpornej
płotek zabezpieczający towar
dodatkowe podświetlenie półki – świetlówka LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)
parownik malowany proszkowo
elektryczne grzałki odszraniania parownika
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

MAX


+1 / +10°C




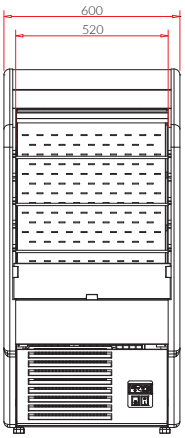

MAX (PLUG-IN)

MX100	MAX	600	118	1,2

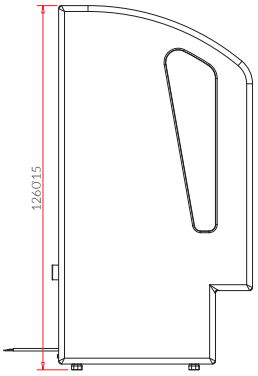

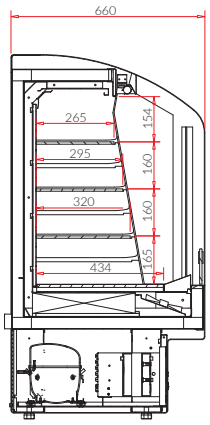

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego z szybami zespolonymi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
oblachowanie podstawy, panel frontowy dolny i górny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
oświetlenie wewnętrzne - świetlówka LED	+
półki ekspozycyjne szklane	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje

niestandardowy kolor panelu górnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel górny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
podstawa z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor wnętrza (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

03

szafy chłodnicze


EWA P	76
EWA P AG	76
EWA 1	78
EWA 1 AG	78
JOLA P	80
JOLA P AG	80
JOLA 1	82
JOLA 1 AG	82
JOLA P GASTRO	84
JOLA P AG GASTRO	84
JOLA 1 GASTRO	86
JOLA 1 AG GASTRO	86
OLA P	88
OLA P AG	88
OLA 2	90
OLA 2 AG	90
OLA P GASTRO	92
OLA P AG GASTRO	92
OLA 1 GASTRO	94
OLA 1 AG GASTRO	94


EWA P

+1 / +10°C





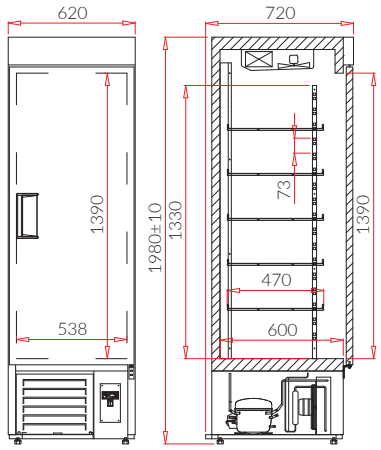

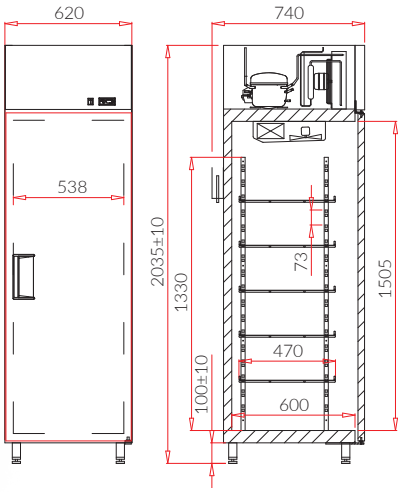

EWA P

EW100.P	EWA 500.P	620	500	1,4

EWA P AG

EW100.P/AG	EWA 500.P AG	620	500	1,4

Warianty wykonania urządzeń:

S	urządzenie z chłodzeniem grawitacyjnym	EWA P
		EWA P AG
		EWA 1
		EWA 1 AG
2	urządzenie z tylną ścianą z szyby zespolonej	EWA 1

Wyposażenie standardowe

	EWA P	EWA P AG
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	-	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
stelaż wewnętrzny z 9 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

EWA

+1 / +10°C



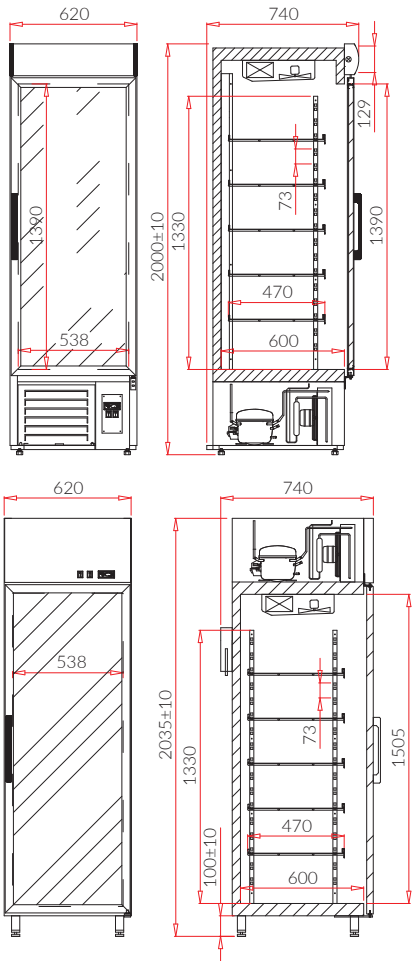

EWA 1

EW100.1	EWA 500.1	620	500	1,4

EWA 1 AG

EW100.1/AG	EWA 500.1 AG	620	500	1,4

Warianty wykonania urządzeń:

S	urządzenie z chłodzeniem grawitacyjnym	EWA P
		EWA P AG
		EWA 1
		EWA 1 AG
2	urządzenie z tylną ścianą z szyby zespolonej	EWA 1

Wyposażenie standardowe

	EWA 1	EWA 1 AG
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z Działem sprzedaży IGLOO)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
stelaż wewnętrzny z 9 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


JOLA P

+1 / +10°C



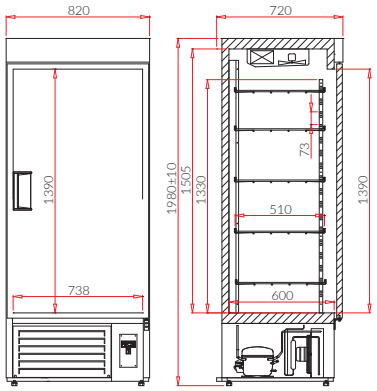



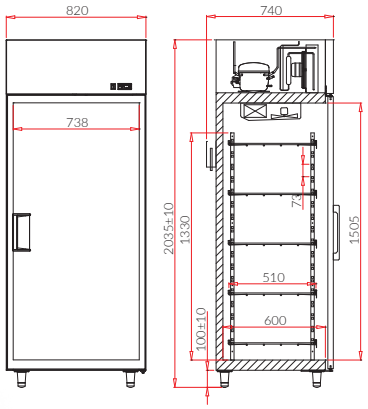

JOLA P

JO100.P	JOLA 700.P	820	700	0,63

JOLA P AG

JO100.P/AG	JOLA 700.P AG	820	700	2,2

Wyposażenie standardowe

	JOLA P	JOLA P AG
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	-	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
stelaż wewnętrzny z 9 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


JOLA

+1 / +10°C





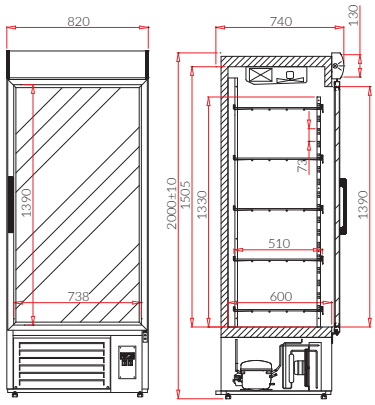

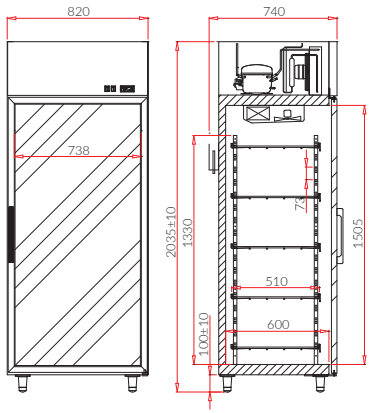

JOLA 1

JO100.1	JOLA 700.1	820	700	1,03

JOLA 1 AG

JO100.1/AG	JOLA 700.1 AG	820	700	2,2

Wyposażenie standardowe

	JOLA 1	JOLA 1 AG
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
stelaż wewnętrzny z 9 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

JOLA P GASTRO


+1 / +10°C



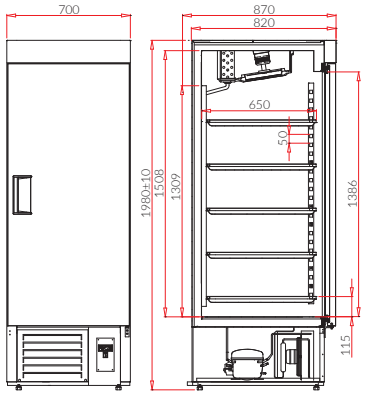

JOLA P GASTRO



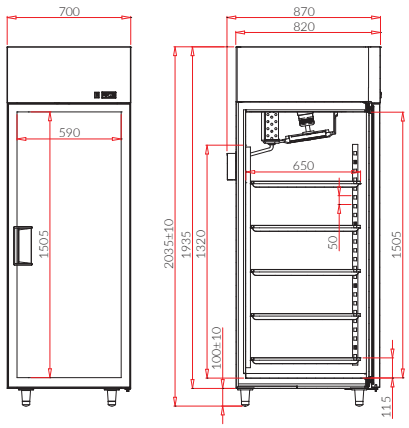

JOLA P AG GASTRO

JOLA P GASTRO

JO100.P/GASTRO	JOLA 700.P GASTRO	700	700	2,1

JOLA P AG GASTRO

JO100.P/AG/GASTRO	JOLA 700.P AG GASTRO	700	700	2,1

Wyposażenie standardowe

	JOLA P GASTRO	JOLA P AG GASTRO
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	-	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

JOLA GASTRO


+1 / +10°C



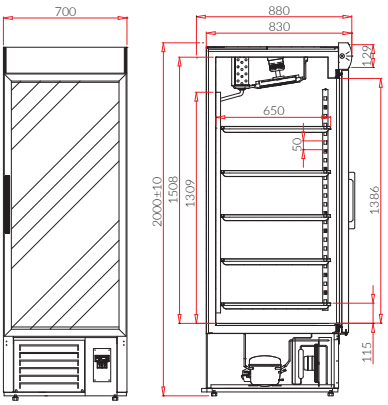

JOLA 1 GASTRO



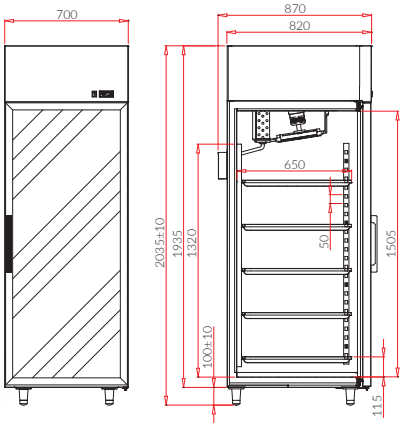

JOLA 1 AG GASTRO

JOLA 1 GASTRO

JO100.1/GASTRO	JOLA 700.1 GASTRO	700	700	2.1

JOLA 1 AG GASTRO

JO100.1/AG/GASTRO	JOLA 700.1 AG GASTRO	700	700	2.1

Wyposażenie standardowe

	JOLA 1 GASTRO	JOLA 1 AG GASTRO
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne – możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C

OLA P


+1 / +10°C





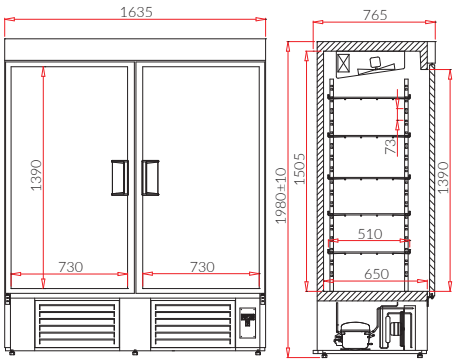

OLA P

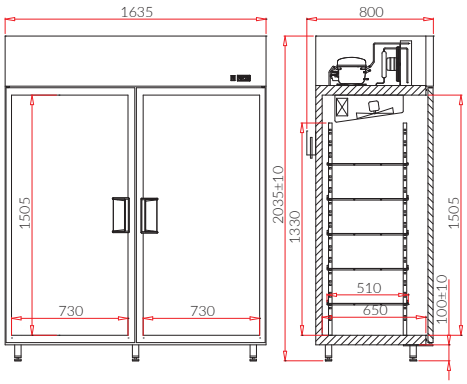

OLA P AG

OLA P

OL100.P	OLA 1400.P	1635	1400	4,3

OLA P AG

OL100.P/AG	OLA 1400.P AG	1635	1400	4,3

Warianty wykonania urządzeń:

S	urządzenie z chłodzeniem grawitacyjnym	OLA P
		OLA P AG
		OLA 2
		OLA 2 AG
4	urządzenie z tylną ścianą z szyby zespolonej	OLA 2
DP	urządzenie z drzwiami przesuwnymi	OLA P
		OLA 2

Wyposażenie standardowe

	OLA P	OLA P AG
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne	+	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówki LED	-	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
stelaż wewnętrzny z 18 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

OLA 2


+1 / +10°C



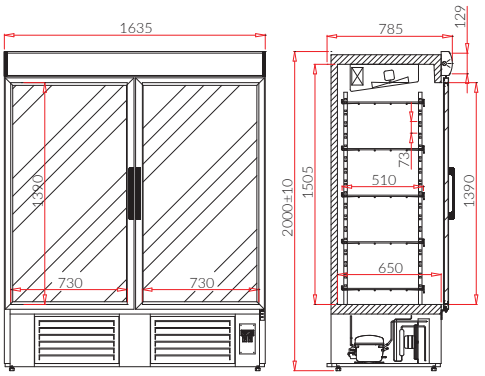

OLA 2



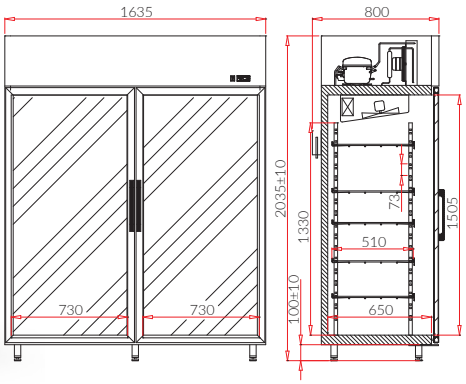

OLA 2 AG

OLA 2

OL100.2	OLA 1400.2	1635	1400	4,3

OLA 2 AG

OL100.2/AG	OLA 1400.2 AG	1635	1400	4,3

Warianty wykonania urządzeń:

S	urządzenie z chłodzeniem grawitacyjnym	OLA P
		OLA P AG
		OLA 2
		OLA 2 AG
4	urządzenie z tylną ścianą z szyby zespolonej	OLA 2
DP	urządzenie z drzwiami przesuwnymi	OLA P
		OLA 2

Wyposażenie standardowe

	OLA 2	OLA 2 AG
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne	-	-
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówki LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
drzwi dzielone w poziomie
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
stelaż wewnętrzny z 18 szufladami z blachy nierdzewnej (wyklucza oświetlenie wewnętrzne)
automatyczne odparowanie kondensatu
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


OLA P GASTRO

+1 / +10°C



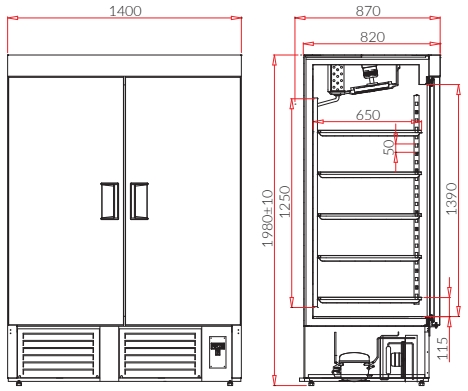



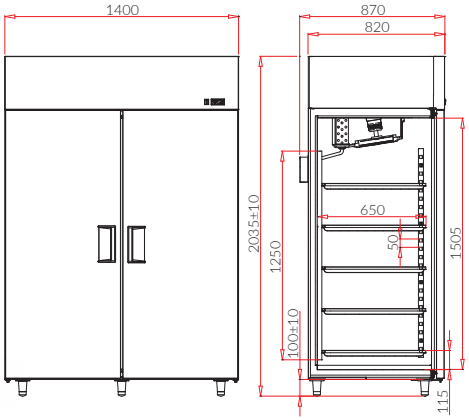

OLA P GASTRO

OL100.P/GASTRO	OLA 1400.P GASTRO	1400	1400	4,3

OLA P AG GASTRO

OL100.P/AG/GASTRO	OLA 1400.P AG GASTRO	1400	1400	4,3

Wyposażenie standardowe

	OLA 2 GASTRO	OLA 2 AG GASTRO
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne	-	-
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówki LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C


OLA 2 GASTRO

+1 / +10°C





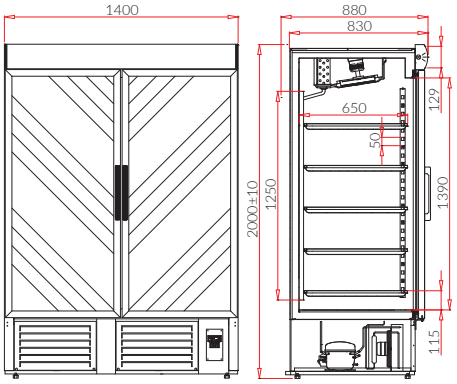

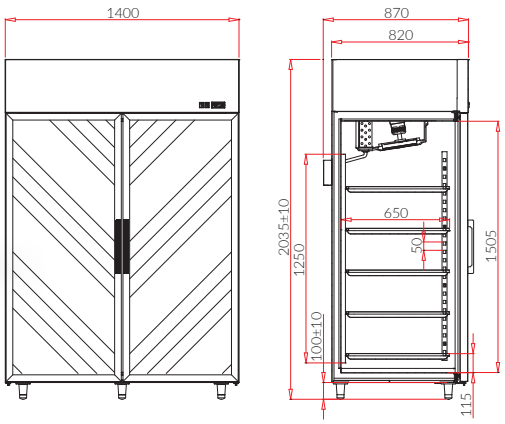

OLA 2 GASTRO

OL100.2/GASTRO	OLA 1400.2 GASTRO	1400	1400	4,3

OLA 2 AG GASTRO

OL100.2/AG/GASTRO	OLA 1400.2 AG GASTRO	1400	1400	4,3

Wyposażenie standardowe

	OLA 2 GASTRO	OLA 2 AG GASTRO
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat chłodniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne	-	-
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówki LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS
urządzenie z zakresem temperatury od -6 °C do 0 °C


04

szafy mroźnicze


EWA P M	98
EWA P AG M	98
EWA 1 M	100
EWA 1 AG M	100
JOLA P M	102
JOLA P AG M	102
JOLA 1 M	104
JOLA 1 AG M	104
JOLA P M GASTRO	106
JOLA P AG M GASTRO	106
JOLA 1 M GASTRO	108
JOLA 1 AG M GASTRO	108
OLA P M	110
OLA P AG M	110
OLA 2 M	112
OLA 2 AG M	112
OLA P M GASTRO	114
OLA P AG M GASTRO	114
OLA 2 M GASTRO	116
OLA 2 AG M GASTRO	116


EWA P M

-18 / -12°C

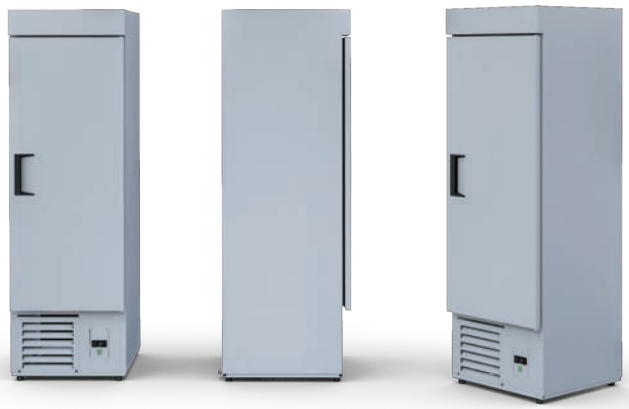



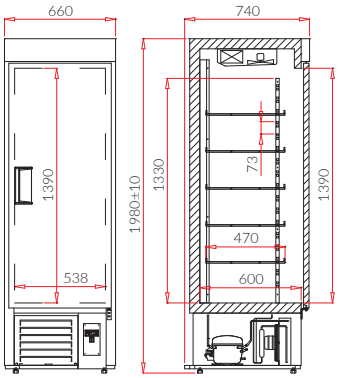

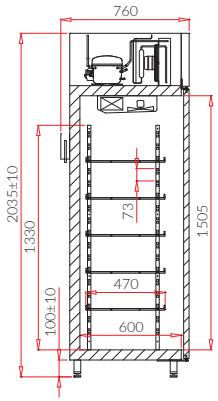

EWA P M

EW100.P/M	EWA 500.P M	660	500	1,4

EWA P AG M

EW100.P/AG/M	EWA 500.P AG M	660	500	1,4

Wyposażenie standardowe

	EWA P M	EWA P AG M
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	-	-
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


EWA 1 M

-18 / -12°C



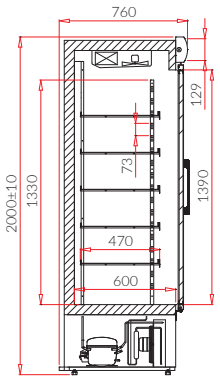



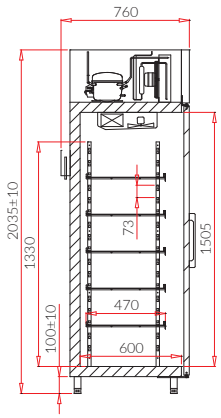

EWA 1 M

EW100.1M	EWA 500.1 M	660	500	1,4

EWA 1 AG M

EW100.1/AG/M	EWA 500.1 AG M	660	500	1,4

Wyposażenie standardowe

	EWA 1 M	EWA 1 AG M
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	+	+
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

JOLA P M

-18 / -12°C



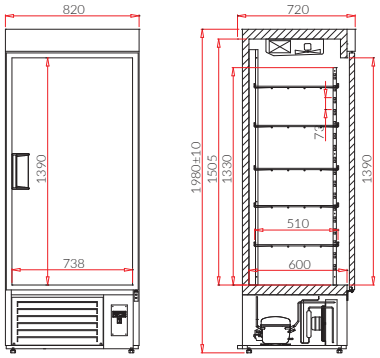

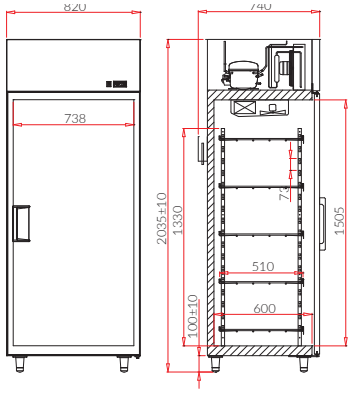

JOLA P M

JO100.P/M	JOLA 700.P M	820	700	2,2

JOLA P AG M

JO100.P/AG/M	JOLA 700.P AG M	820	700	2,2

Wyposażenie standardowe

	JOLA P M	JOLA P AG M
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	-	-
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


JOLA 1 M

-18 / -12°C





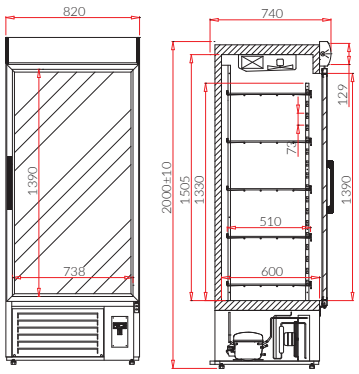

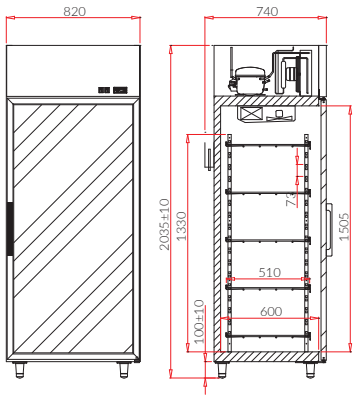

JOLA 1 M

JO100.1M	JOLA 700.1 M	820	700	2,2

JOLA 1 AG M

JO100.1/AG/M	JOLA 700.1 AG M	820	700	2,2

Wyposażenie standardowe

	JOLA 1 M	JOLA 1 AG M
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	+	+
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


JOLA P M GASTRO

-18 / -12°C





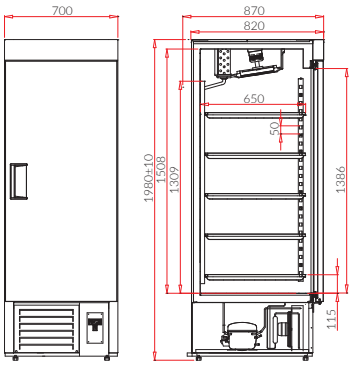

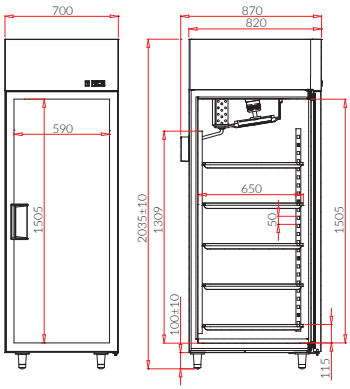

JOLA P M GASTRO

JO100.P/M/GASTRO	JOLA 700.P M GASTRO	700	700	2,2

JOLA P AG M GASTRO

JO100.P/AG/M/GASTRO	JOLA 700.P AG M GASTRO	700	700	2,2

Wyposażenie standardowe

	JOLA P M GASTRO	JOLA P AG M GASTRO
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	-	-
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


JOLA 1 M GASTRO

-18 / -12°C





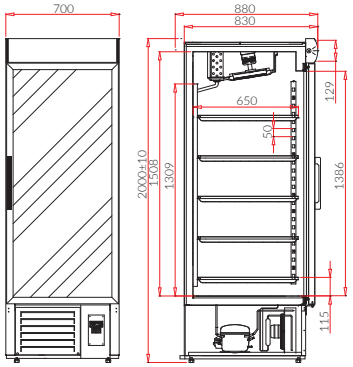

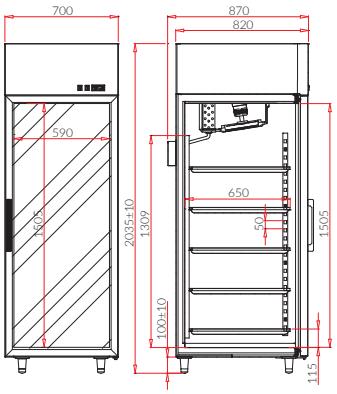

JOLA 1 M GASTRO

JO100.1/M/GASTRO	JOLA 700.1 M GASTRO	700	700	2,2

JOLA 1 AG M GASTRO

JO100.1/AG/M/GASTRO	JOLA 700.1 AG M GASTRO	700	700	2,2

Wyposażenie standardowe

	JOLA 1 M GASTRO	JOLA 1 AG M GASTRO
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne–możliwość wyboru kierunku otwierania	-	-
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną–możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
5 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
pojedyncze oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED	+	+
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


OLA P M

-18 / -12°C





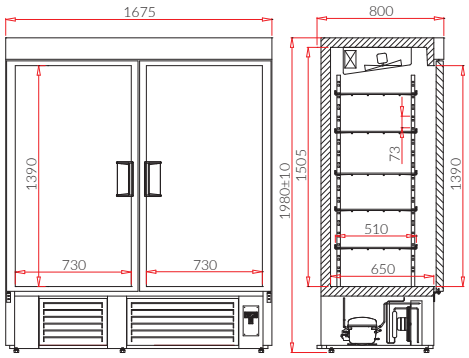

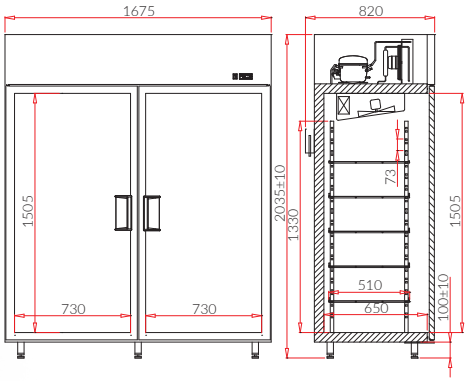

OLA P M

OL100.P/M	OLA 1400.P M	1675	1400	4,3

OLA P AG M

OL100.P/AG/M	OLA 1400.P AG M	1675	1400	4,3

Wyposażenie standardowe

	OLA P M	OLA P AG M
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne	+	+
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówkI LED	-	-
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


OLA 2 M

-18 / -12°C



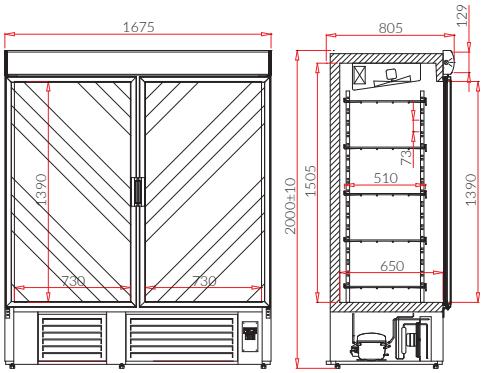



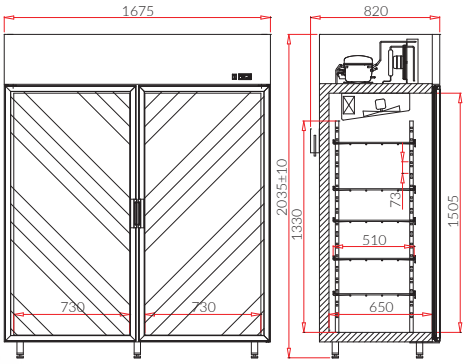

OLA 2 M

OL100.2/M	OLA 1400.2 M	1675	1400	4,3

OLA 2 AG M

OL100.2/AG/M	OLA 1400.2 AG M	1675	1400	4,3

Wyposażenie standardowe

	OLA 2 M	OLA 2 AG M
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy powlekanej na kolor biały	+	+
drzwi rozwierne pełne	-	-
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówkI LED	+	+
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
zamek do drzwi z kluczem
półki siatkowe plastyfikowane wzmocnione
półki siatkowe chromowane
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona + komplet uchwytów
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl


OLA P M GASTRO

-18 / -12°C





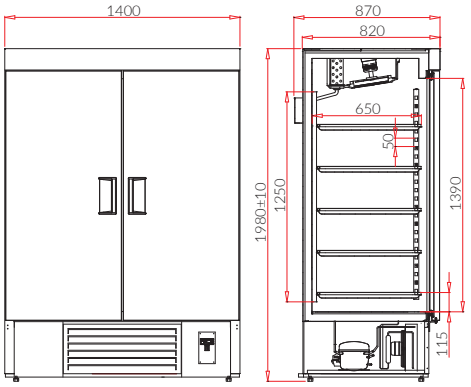

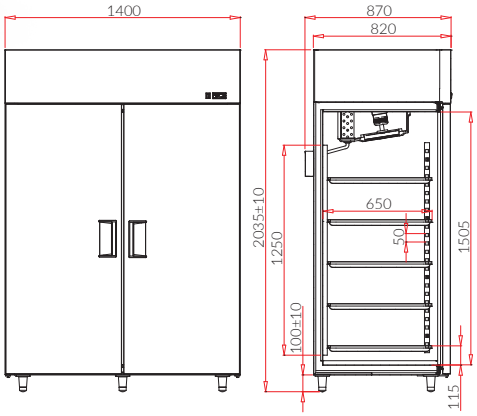

OLA P M GASTRO

OL100.P/M/GASTRO	OLA 1400.P M GASTRO	1400	1400	4,3

OLA P AG M GASTRO

OL100.P/AG/M/GASTRO	OLA 1400.P AG M GASTRO	1400	1400	4,3

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	OLA P M GASTRO	OLA P AG M GASTRO
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne	+	+
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną	-	-
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	-	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówkI LED	-	-
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS


OLA 2 M GASTRO

-18 / -12°C





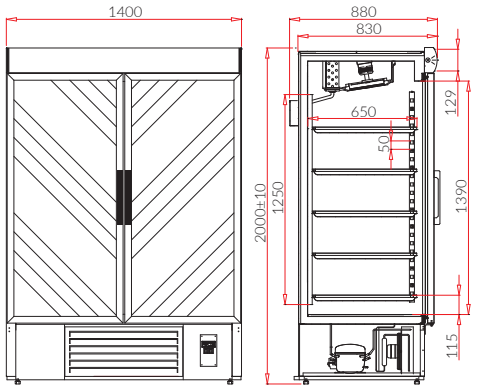

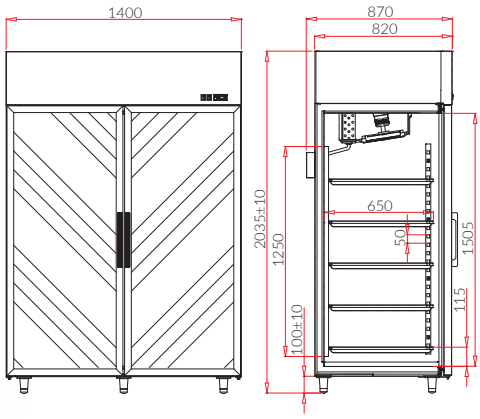

OLA 2 M GASTRO

OL100.2/M/GASTRO	OLA 1400.2 M GASTRO	1400	1400	4,3

OLA 2 AG M GASTRO

OL100.2/AG/M/GASTRO	OLA 1400.2 AG M GASTRO	1400	1400	4,3

Wyposażenie standardowe

	OLA 2 M GASTRO	OLA 2 AG M GASTRO
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na dole	+	-
agregat mroźniczy wewnętrzny umieszczony na górze	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+	+
drzwi rozwierne pełne	-	-
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+	+
stelaż wewnętrzny z prowadnicami przystosowanymi pod pojemniki GN 1/1	+	+
10 szt. półek siatkowych plastyfikowanych z regulacją wysokości + dolna półka bazowa	+	+
listwy cenowe–możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
panel górny podświetlany świetlówką LED–możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	-
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówkI LED	+	+
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+

Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy kwasoodpornej
przegroda stała z blachy nierdzewnej (nie hermetyczna)
samodomykacz drzwi rozwiernych
zamek do drzwi z kluczem
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach
półki siatkowe chromowane
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice
dodatkowa półka siatkowa chromowana + prowadnice
dodatkowe oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówka LED
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny 1/1 - głębokość 100 mm
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
moduł alarmowy SMS + rejestrator temperatury z awaryjnym zasilaniem (działa na podstawie aktywnej karty SIM dostarczonej przez klienta)
przewód USB-MGSM TTL do programowania modułu SMS

05


bonety i szafobonety

ADVANTA	120
LEVEL L	122
LEVEL H	124

ADVANTA

3L1 (-18/-15°C)



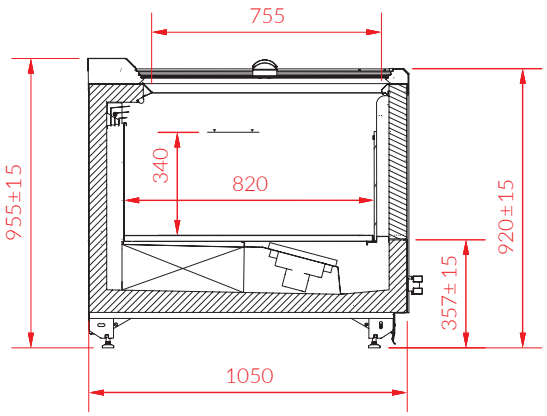

ADVANTA (REMOTE)

ADV160	ADVANTA 2.50-mod/C	2500	498	1,46
ADV180	ADVANTA 3.75-mod/C	3750	1045	3,1
ADV100E	ADVANTA HEAD-mod/C	2100	600	1,8

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
szyba frontowa poczwórnie zespolona z sitodrukiem	+
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Carel)	+
termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+

Opcje


boki z szyb poczwórnie zespolonych z sitodrukiem (Advanta Head w standardzie)
elementy łącznikowe do tworzenia wyspy
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
system przeszklonych pokryw przesuwnych
ruchoma przegroda siatkowa bonety powlekana na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
ruchoma przegroda siatkowa bonety chromowana
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne (2.50 - 2szt. / 3.75 - 3 szt. / HEAD - 2szt.)
innowacyjne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
parownik malowany proszkowo
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**

LEVEL L

3L1 (-18/-15°C)



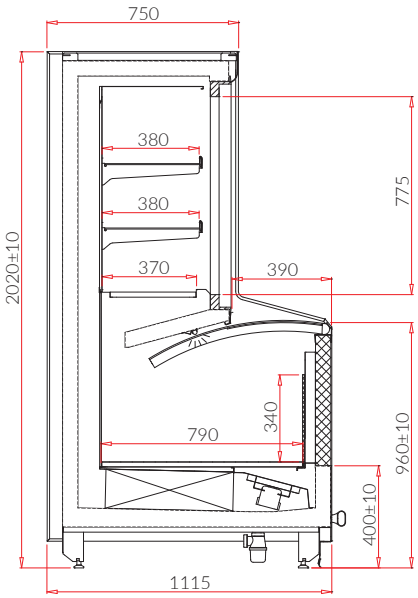

LEVEL L (REMOTE)

LVL160L	LEVEL 2.50 L-mod/C	2.5	745 670	2.83 1.98
LVL180L	LEVEL 3.75 L-mod/C	3.75	1120 1010	4.24 2.96

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
system niskoemisyjnych drzwi uchylnych z szybami potrójnie zespolonymi w górnej części urządzenia	+
system przeszklonych pokryw przesuwnych	+
szyba frontowa poczwórnie zespolona z sitodrukiem w dolnej części urządzenia	+
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
2 poziomy półek siatkowych z możliwością zmiany wysokości zawieszenia + półka bazowa	+
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
innowacyjne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Carel)	+
2 x termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+


Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
panel frontowy dolny z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
półki siatkowe przestrzeni ekspozycyjnej górnej chromowane
ruchoma przegroda siatkowa bonety powlekana na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
ruchoma przegroda siatkowa bonety chromowana
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne (2.50 - 5szt. / 3.75 - 5 szt.)
dodatkowe innowacyjne oświetlenie LED bonety (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
parownik malowany proszkowo
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

LEVEL H

3L1 (-18/-15°C)



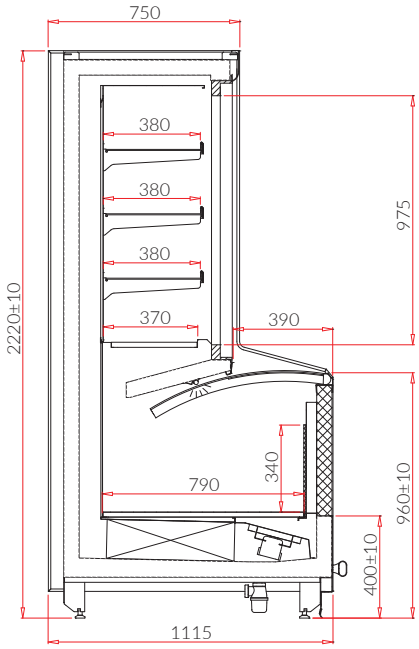

LEVEL H (REMOTE)

LVL160H	LEVEL 2.50 H-mod/C	2.5	930 670	3.78 1.98
LVL180H	LEVEL 3.75 H-mod/C	3.75	1390 1010	5.66 2.96

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
system niskoemisyjnych drzwi uchylnych z szybami potrójnie zespolonymi w górnej części urządzenia	+
system przeszklonych pokryw przesuwnych	+
szyba frontowa poczwórnie zespolona z sitodrukiem w dolnej części urządzenia	+
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
3 poziomy półek siatkowych z możliwością zmiany wysokości zawieszenia + półka bazowa	+
listwy cenowe-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
innowacyjne oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Carel)	+
2 x termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+

Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków pełnych z blachy powlekanej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
panel frontowy dolny z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
półki siatkowe przestrzeni ekspozycyjnej górnej chromowane
ruchoma przegroda siatkowa bonety powlekana na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
ruchoma przegroda siatkowa bonety chromowana
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne (2.50 - 5szt. / 3.75 - 5 szt.)
dodatkowe innowacyjne oświetlenie LED bonety (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
parownik malowany proszkowo
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

***więcej informacji - dział handlowy firmy IGLOO**

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

06


witryny i regały mroźnicze

SANTIAGO M	128
BASIA M	130
KING AT M	132
KEOS MOD/C	134
VARIO M - L MOD/C	136
VARIO M - H MOD/C	138

SANTIAGO M

-20 / -12 °C



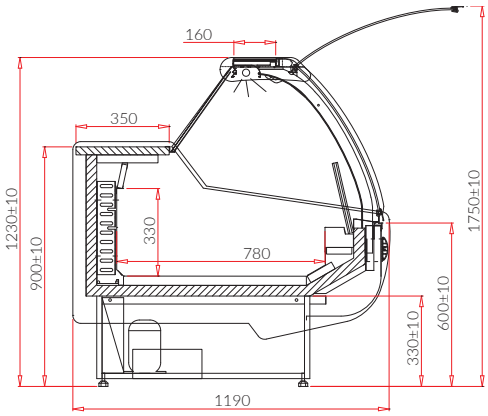

SANTIAGO M (PLUG-IN)

SA101M	SANTIAGO M 1.4W	1380	240	0,9
SA102M	SANTIAGO M 1.7W	1680	300	1,2
SA103M	SANTIAGO M 2.1W	2010	360	1,4
SA104M	SANTIAGO M 2.5W	2540	400	1,6

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	m. in. drewniany panel frontowy i podstawa frontowa, drewniane boki zewnętrzne, brak odbojnicy	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+
stelaż wewnętrzny i profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej	+
przysłonki nocne z pleksy	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
kosze siatkowe plastyfikowane (765 x 295 mm)	+
podwójne boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wyklucza odbojnicę)
półka frontowa dla klienta z profili drewnianych z wstawkami nierdzewnymi - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) (wyklucza odbojnicę)
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

BASIA M

-18 / -12 °C



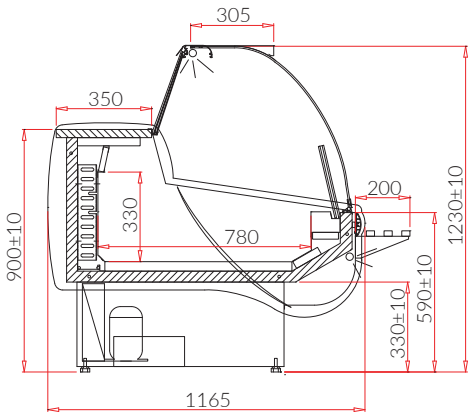

BASIA M (PLUG-IN)

KI101W	BASIA 2/1.4M	1380	240	0,9
KI102W	BASIA 2/1.7M	1680	300	1,2
KI103W	BASIA 2/2.1M	2010	360	1,4
KI104W	BASIA 2/2.5M	2540	400	1,6

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru (wzornik IGLOO)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile z aluminium w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa gięta, uchylna	+
przysłonki nocne z pleksy	+
lampa ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
kosze siatkowe plastyfikowane (765 x 295 mm)	+
podwójne boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / **R290***	+


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy frontowej (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
parownik malowany proszkowo
blat roboczy granitowy szary (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
zestaw kółek
dodatkowa świetlówka LED w profilu lampy górnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
półka frontowa dla klienta z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym
prowadnica stolików suwanych
suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm)

KING AT M

-20 / -12 °C



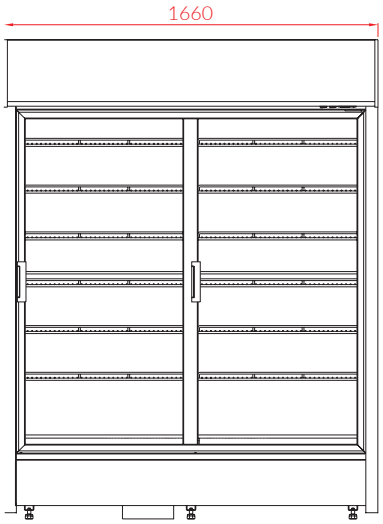


KING AT M (PLUG-IN)

KG108MAT	KING M 0.79 AT	890	460	2
KG102MAT	KING M 1.6 AT	1660	920	4

KING AT M MOD/C (REMOTE)

KG108MAT-c	KING M 0.79 AT-mod/C	790	460	2
KG102MAT-c	KING M 1.6 AT-mod/C	1560	920	4

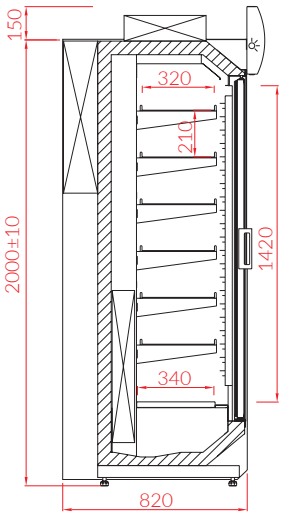

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
energooszczędny agregat chłodniczy HITACHI umieszczony na tylnej ścianie regału	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
otwierany panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
półki ekspozycyjne siatkowe plastyfikowane z możliwością zmiany wysokości		
oraz kąta zawieszenia (6 poziomów + półka bazowa)	+	+
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
drzwi rozwierne samozamykające z szybą zespoloną - możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odpompowanie skroplin (do wysokości 0,6 m)	+	+
oświetlenie wnętrza pionowe LED	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel górny pełny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel górny pełny z blachy nierdzewnej
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor wnętrza i półek ekspozycyjnych regału (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze regału z blachy nierdzewnej
wnętrze regału z blachy kwasoodpornej
półki ekspozycyjne siatkowe chromowane
półki eskspozycyjne pełne z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
półki eskspozycyjne pełne z blachy nierdzewnej
półki eskspozycyjne pełne z blachy kwasoodpornej
płotek zabezpieczający towar (możliwe z półkami ekspozycyjnymi pełnymi)
parownik malowany proszkowo
przegroda stała z tworzywa PETG (vivak)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

KEOS


-20 / -12 °C



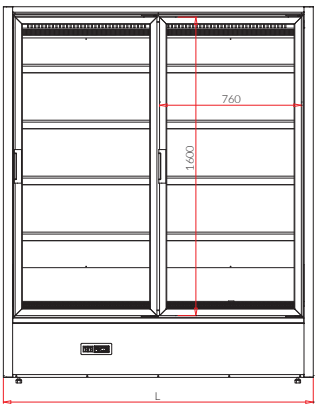

KEOS MOD/C (REMOTE)

KS100	KEOS 2-mod/C	1560	1360	4,2
KS101	KEOS 3-mod/C	2335	2000	6,3

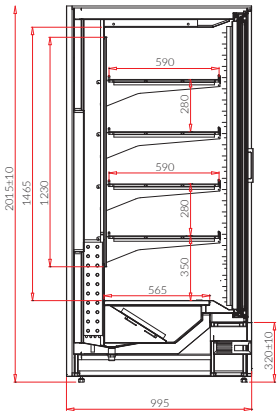

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor biały	+
panel frontowy dolny i górny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
drzwi rozwierne z podgrzewaną szybą zespoloną - możliwość wyboru kierunku otwierania	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+
4 poziomy półek siatkowych plastyfikowanych, wzmocnionych z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
oświetlenie pionowe wnętrza – świetlówki LED	+
wyłącznik zatrzymujący pracę wentylatora przy otwartych drzwiach	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	-


Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor boków (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze regału z blachy nierdzewnej
wnętrze regału z blachy kwasoodpornej
półki siatkowe chromowane wzmocnione
dodatkowa półka siatkowa plastyfikowana wzmocniona (szer. 600mm) + komplet uchwytów
dodatkowa półka siatkowa chromowana wzmocniona (szer. 600mm) + komplet uchwytów
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

VARIO M - L

3L1 (-22/-18°C)



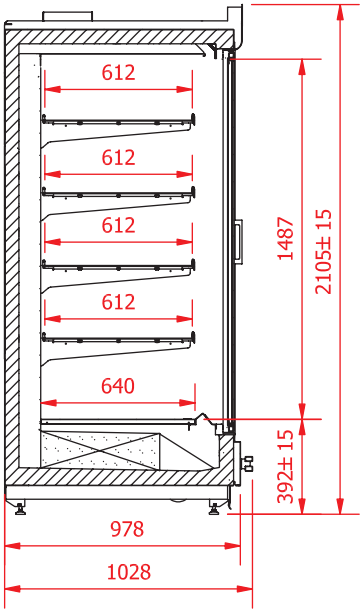

VARIO M - L MOD/C (REMOTE)

VRM156.1000L	VARIO M 1.56L mod/C/2	1564	1256	4.5
VRM234.1000L	VARIO M 2.34L mod/C/3	2342	1884	6.8
VRM312.1000L	VARIO M 3.12L mod/C/4	3123	2512	9.1
VRM390.1000L	VARIO M 3.90L mod/C/5	3898	3139	11.4

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
4 poziomy półkek siatkowych plastyfikowanych z możliwością zmiany wysokości + dolna półka bazowa	+
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi	+
termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
Innowacyjne pionowe oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Carel)	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+

Opcje


boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)*
niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
panel frontowy dolny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
wnętrze regału z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
półki siatkowe chromowane
parownik malowany proszkowo
przegroda stała z tworzywa PETG (Vivak)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

*Grubość boku izolowanego - 60mm

VARIO M - H

3L1 (-22/-18°C)



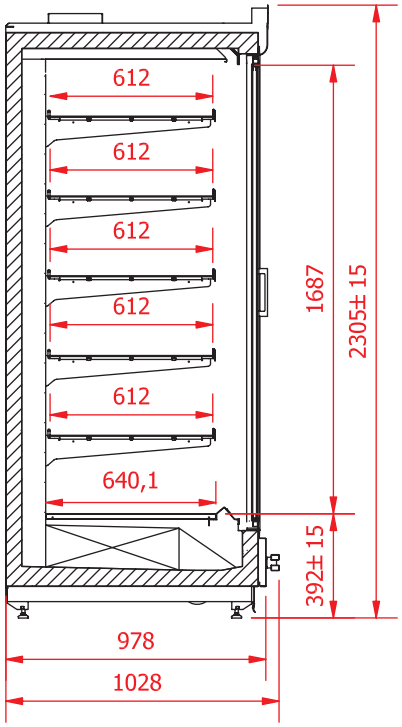

VARIO M - H MOD/C (REMOTE)

VRM156.1000H	VARIO M 1.56H mod/C/2	1564	1416	5.4
VRM234.1000H	VARIO M 2.34H mod/C/3	2342	2109	8.2
VRM312.1000H	VARIO M 3.12H mod/C/4	3123	2823	10.9
VRM390.1000H	VARIO M 3.90H mod/C/5	3898	3543	13.7

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	+
chłodzenie dynamiczne	+
elektronicznie komutowane wentylatory energooszczędne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+
samodomykacz drzwi rozwiernych	+
podgrzewane ościeżnice drzwi	+
panel frontowy dolny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel frontowy górny z profilu aluminiowego powlekanego na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
cokół dolny z blachy nierdzewnej z uszczelką przypodłogową	+
wnętrze regału z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
5 półek siatkowych plastyfikowanych z możliwością zmiany wysokości + dolna półka bazowa	+
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie parownika grzałkami elektrycznymi	+
termometr przestrzeni ekspozycyjnej	+
Innowacyjne pionowe oświetlenie LED (do wyboru barwa światła: biała cukiernicza lub mięsna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Carel)	+
zawór rozprężny mechaniczny	+
syfonowany odpływ na skropliny – średnica króćca Ø 40	+
układ chłodniczy przystosowany pod jeden z wymienionych czynników: R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507	+

Opcje

boki izolowane pełne z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)*
niestandardowy kolor boków izolowanych pełnych (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
boki izolowane pełne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego dolnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
panel frontowy dolny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor panelu frontowego górnego (po konsultacji z Działem Sprzedaży)
wnętrze regału z blachy nierdzewnej
wnętrze z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
półki siatkowe chromowane
parownik malowany proszkowo
przegroda stała z tworzywa PETG (Vivak)
odbojnica frontowa z profilu nierdzewnego
brak termostatu - 2 x czujnik temperatury NTC [10kΩ]
elektroniczny zawór rozprężny z regulatorem sterującym (Carel/Danfoss)
układ chłodniczy przystosowany pod czynnik R744 (CO2) (wyłącznie z elektronicznym zaworem rozprężnym)
górne wyprowadzenie rurarzu chłodniczego

*Grubość boku izolowanego - 60mm

07


witryny cukiernicze

INNOVA	142
INNOVA MOD/C	142
INNOVA N	144
KAMELEO W	146
KAMELEO W MOD/C	146
CUBE (W) 3P	148
CUBE (W) 3P MOD/C	148
CUBE (W) OPEN 3P	150
CUBE (W) 3P OPEN MOD/C	150
GASTROLINE (W) CUBE	152
GASTROLINE (W) CUBE MOD/C	152
GASTROLINE (W) CUBE OPEN	154
GASTROLINE (W) CUBE OPEN MOD/C	154
JAMAJKA W	156
JAMAJKA W MOD/C	156
JAMAJKA W OPEN	160
JAMAJKA W OPEN MOD/C	160
BEATA 2	162
JULIA	164
INNOVA T	166
JOLA 4 MAL	168

INNOVA


+2 / +15 °C



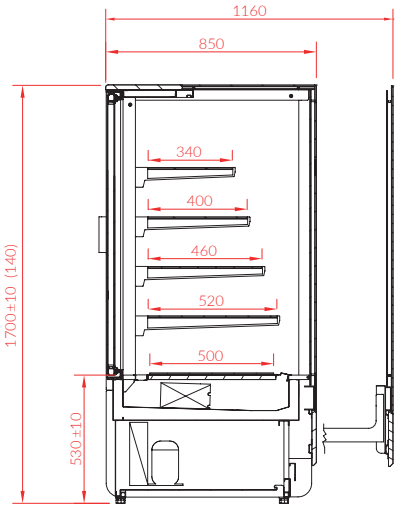


INNOVA

INN70.110	INNOVA 70.110	1100	700	245	1
INN100.110	INNOVA 100.110	1100	1000	362	1
INN140.110	INNOVA 140.110	1100	1400	513	1,3
INN70.140	INNOVA 70.140	1400	700	395	1,2
INN100.140	INNOVA 100.140	1400	1000	582	1,8
INN140.140	INNOVA 140.140	1400	1400	825	2,5
INN140.170	INNOVA140.170	1700	1400	-	-
INNNZ45.110	INNOVA NZ45.110	1100	~1350	500	1,4
INNNZ45.140	INNOVA NZ45.140	1400	~1350	636	1,75

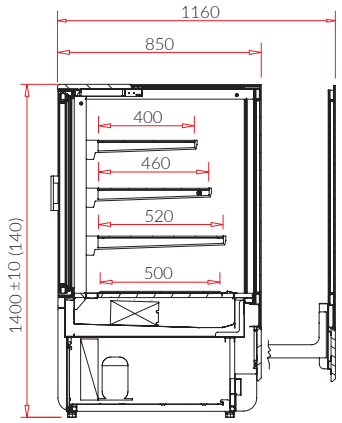

INNOVA MOD/C

INN70.110-c	INNOVA 70.110-MOD/C	1100	700	245	1
INN100.110-c	INNOVA 100.110-MOD/C	1100	1000	362	1
INN140.110-c	INNOVA 140.110-MOD/C	1100	1400	513	1,3
INN70.140-c	INNOVA 70.140-MOD/C	1400	700	395	1,2
INN100.140-c	INNOVA 100.140-MOD/C	1400	1000	582	1,8
INN140.140-c	INNOVA 140.140-MOD/C	1400	1400	825	2,5
INN140.170-c	INNOVA 140.170-MOD/C	1700	1400	-	-
INNNZ45.110-c	INNOVA NZ45.110-MOD/C	1100	~1350	500	1,4
INNNZ45.140-c	INNOVA NZ45.140-MOD/C	1400	~1350	636	1,75



ID Nazwa Wysokość [mm] Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+	+
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodrukiem czarnym	+	+
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą	+	+
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej	+	+
półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
cokół frontowy z blachy nierdzewnej	+	+
korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym	+	+
oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje


urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)
blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)
blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)
system kontroli wilgotności
dodatkowe podświetlenie LED każdej półki
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)
zestaw kółek


INNOVA - NEUTRAL




INNOVA - NEUTRAL

INN-N70.110	INNOVA N 70.110	1100	700	245	1
INN-N100.110	INNOVA N 100.110	1100	1000	362	1
INN-N140.110	INNOVA N 140.110	1100	1400	513	1,3
INN-N70.140	INNOVA N 70.140	1400	700	395	1,2
INN-N100.140	INNOVA N 100.140	1400	1000	582	1,8
INN-N140.140	INNOVA N 140.140	1400	1400	825	2,5
INN-N140.170	INNOVA N 140.170	1700	1400	-	-
INNNZ45.110	INNOVA NZ45.110	1100	~1350	500	1,4
INNNZ45.140	INNOVA NZ45.140	1400	~1350	636	1,75

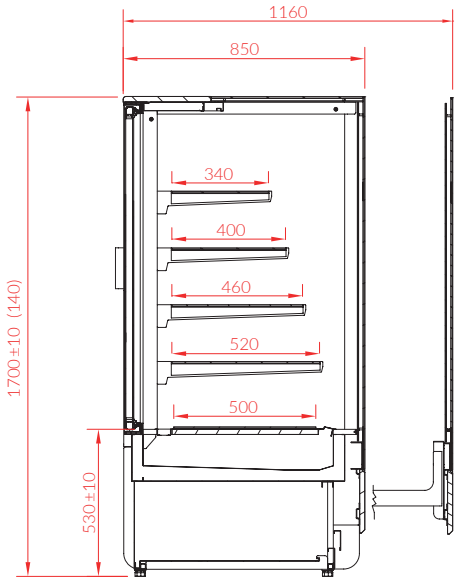

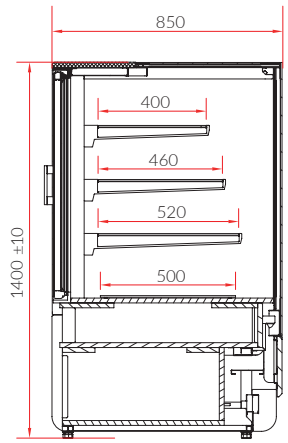

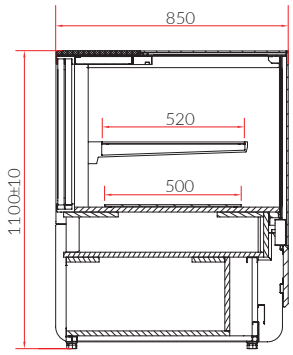

Wyposażenie standardowe

	INNOVA
brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania	+
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z sitodrukiem czarnym	+
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą	+
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej	+
półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w INNOVA 70 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+
cokół frontowy z blachy nierdzewnej	+
korpus dolny z czarnej płyty melaminowej	+
oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej	+


Opcje


urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)
blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)
blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)
dodatkowe podświetlenie LED każdej półki
zestaw kółek

KAMELEO W

+5 / +15 °C




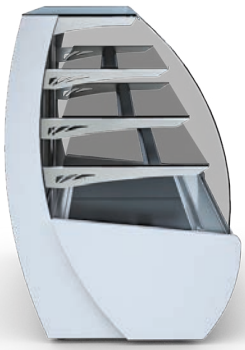

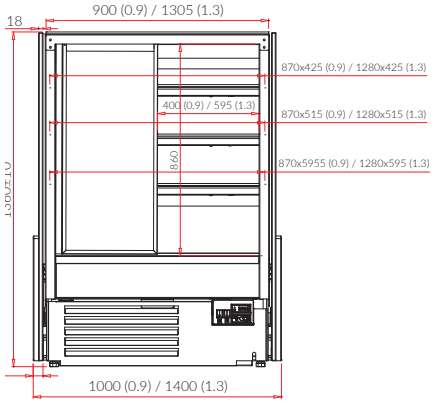

KAMELEO W (PLUG-IN)

JA103K	KAMELEO 0.6W	705	334	1,2
JA102K	KAMELEO 0.9W	1005	496	1,8
JA101K	KAMELEO 1.3W	1405	715	2,6

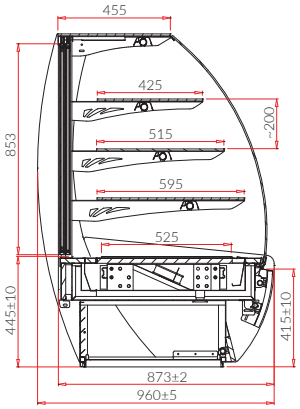

KAMELEO W (REMOTE)

JA103K-c	KAMELEO 0.6W–MOD/C	625	334	1,2
JA102K-c	KAMELEO 0.9W–MOD/C	925	496	1,8
JA101K-c	KAMELEO 1.3W–MOD/C	1325	715	2,6

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak panelu frontowego z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
NZ	witryna neutralna - narożnik zewnętrzny 90°	-
N 0.6	witryna neutralna 0.6 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 0.9	witryna neutralna 0.9 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 1.3	witryna neutralna 1.3 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	-	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
panel frontowy i cokół podstawy drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki i szable boczne drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	-
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
szyba frontowa gięta uchylna	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna z blachy nierdzewnej	+	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Kameleo 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje


urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki i szable boczne drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowy cokół podstawy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowy panel frontowy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe boki – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe szable boczne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
system kontroli wilgotności
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
taca duża (szer. 400mm x gł. 590mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)


CUBE W

+5 / +15 °C





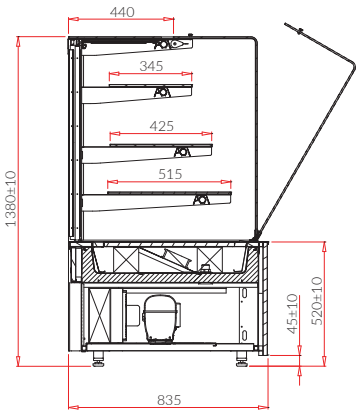

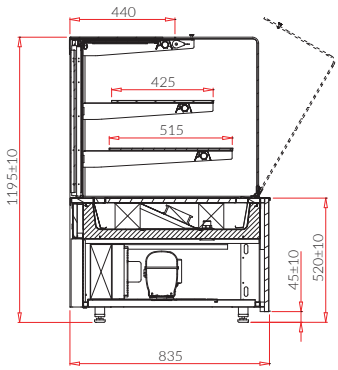

CUBE (W) 3P (PLUG-IN)

CU103.3	CUBE 0.6W 3P	610	360	1,13
CU102.3	CUBE 0.9W 3P	910	550	1,74
CU101.3	CUBE 1.3W 3P	1310	800	2,55

CUBE (W) 3P (REMOTE)

CU103.3-c	CUBE 0.6W 3P–MOD/C	610	360	1,13
CU102.3-c	CUBE 0.9W 3P–MOD/C	910	550	1,74
CU101.3-c	CUBE 1.3W 3P–MOD/C	1310	800	2,55

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak panelu frontowego z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
2P	2 półki ekspozycyjne szklane na stelażu (wys. 1195mm)	PLUG-IN REMOTE
G	urządzenie grzewcze z grzałkami suchymi (zakres temp. +30 do +60 °C)	PLUG-IN
N 0.6	witryna neutralna 0.6 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 0.9	witryna neutralna 0.9 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 1.3	witryna neutralna 1.3 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
oblachowanie zewnętrzne z blachy powlekanej na kolor czarny	+	+
boki z blachy powlekanej na kolor czarny	+	O
panel frontowy pełny z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
plecy wewnętrzne i tył urządzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna z melaminy - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
ekran frontowy szklany (wys. 120 mm)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje


urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
listwa ozdobna na froncie z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej (wys. 60mm)
panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
plecy wewnętrzne urządzenia z blachy nierdzewnej
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
system kontroli wilgotności
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
taca mała (szer.400mm x gł. 340mm)
taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)
zestaw kółek


CUBE W OPEN

+5 / +15 °C





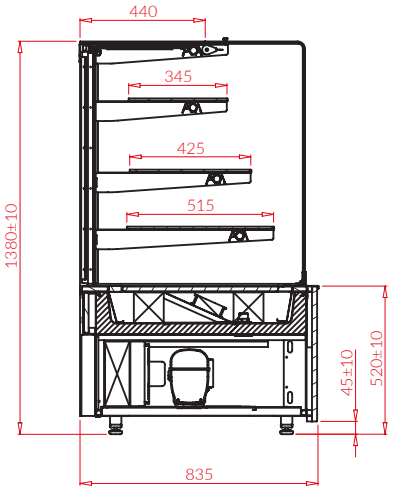

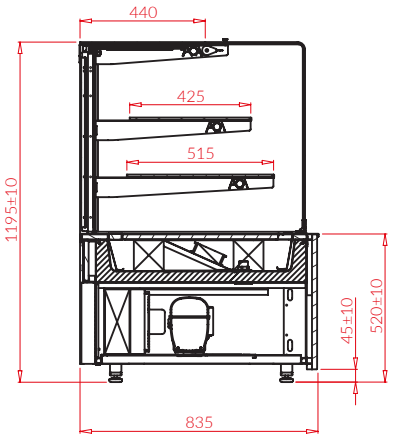

CUBE (W) 3P OPEN (PLUG-IN)

CU103O	CUBE 0.6W 3P OPEN	610	360	1,13
CU102O	CUBE 0.9W 3P OPEN	910	550	1,74
CU101O	CUBE 1.3W 3P OPEN	1310	800	2,55

CUBE (W) 3P OPEN (REMOTE)

CU103O-c	CUBE 0.6W 3P OPEN–MOD/C	610	360	1,13
CU102O-c	CUBE 0.9W 3P OPEN–MOD/C	910	550	1,74
CU101O-c	CUBE 1.3W 3P OPEN–MOD/C	1310	800	2,55

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak panelu frontowego z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
2P	2 półki ekspozycyjne szklane na stelażu (wys. 1195mm)	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
oblachowanie zewnętrzne z blachy powlekanej na kolor czarny	+	+
boki z blachy powlekanej na kolor czarny	+	O
panel frontowy pełny z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
plecy wewnętrzne i tył urządzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna z melaminy - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
ekran frontowy szklany (wys. 120 mm)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
listwa ozdobna na froncie z lustra szklanego lub blachy nierdzewnej szlifowanej (wys. 60mm)
panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
plecy wewnętrzne urządzenia z blachy nierdzewnej
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
taca mała (szer.400mm x gł. 340mm)
taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)
zestaw kółek

GASTROLINE CUBE

+5 / +15 °C



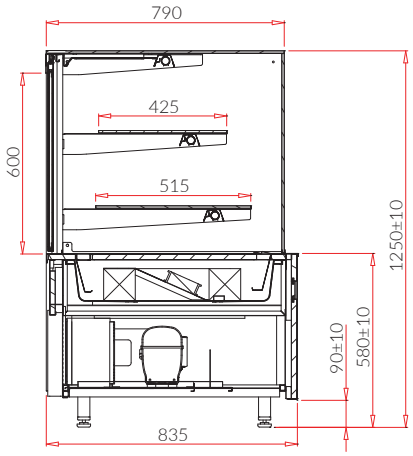

GASTROLINE (W) CUBE (PLUG-IN)

GC103	GASTROLINE CUBE 0.6W	610	0,87	320
GC102	GASTROLINE CUBE 0.9W	910	1,3	480
GC101	GASTROLINE CUBE 1.3W	1310	1.9	690

GASTROLINE (W) CUBE MOD/C (REMOTE)

GC103-c	GASTROLINE CUBE 0.6W–MOD/C	610	0,87	320
GC102-c	GASTROLINE CUBE 0.9W–MOD/C	910	1,3	480
GC101-c	GASTROLINE CUBE 1.3W–MOD/C	1310	1.9	690

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane podt zabudowę indywidualną (m. in. brak panelu frontowego z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
3P	3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu (wys. 1380mm)	PLUG-IN REMOTE
G	urządzenie grzewcze z grzałkami suchymi (zakres temp. +30 do +60 °C)	PLUG-IN
N 0.6	witryna neutralna 0.6 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 0.9	witryna neutralna 0.9 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 1.3	witryna neutralna 1.3 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
HALF OPEN	Urządzenie z szybą frontową z otworem do samoobsługi	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
oblachowanie zewnętrzne z blachy powlekanej na kolor czarny	+	+
boki z blachy powlekanej na kolor czarny	+	O
dzielony panel frontowy z melaminy z listwą ozdobną z blachy nierdzewnej lub lustra szklanego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
szyba frontowa prosta (bez możliwości otworzenia)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
2 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w GASTROLINE CUBE 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-


Opcje

urządzenie bez boków przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
system kontroli wilgotności
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
taca mała (szer.400mm x gł. 340mm)
taca mała (szer.400mm x gł. 420mm)
taca średnia (szer. 400mm x gł. 510mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)
zestaw kółek

GASTROLINE CUBE OPEN

+5 / +15 °C



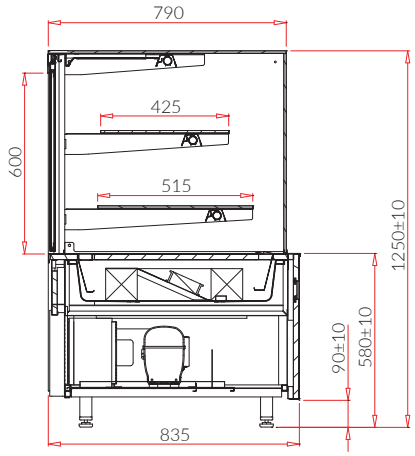

GASTROLINE CUBE (W) OPEN (PLUG-IN)

GC103O	GASTROLINE CUBE 0.6W OPEN	610	0,87	320
GC102O	GASTROLINE CUBE 0.9W OPEN	910	1,3	480
GC101O	GASTROLINE CUBE 1.3W OPEN	1310	1.9	690

GASTROLINE CUBE (W) OPEN MOD/C (REMOTE)

GC103O-c	GASTROLINE CUBE 0.6W 3P OPEN–MOD/C	610	0,87	320
GC102O-c	GASTROLINE CUBE 0.9W 3P OPEN–MOD/C	910	1,3	480
GC101O-c	GASTROLINE CUBE 1.3W 3P OPEN–MOD/C	1310	1.9	690

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak panelu frontowego z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
3P	3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu (wys. 1380mm)	PLUG-IN REMOTE

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
szyba frontowa gięta uchylna	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Kameleo 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-
condenser impurity or fan operation failure alarm	+	-

Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
system kontroli wilgotności
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury (RS232–USB)
taca górna (szer.400mm x gł. 375mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)
temperature recorder wire

JAMAJKA W


+5 / +15 °C




JAMAJKA



JAMAJKA RETRO

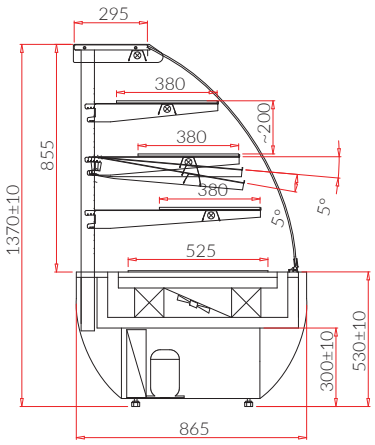

JAMAJKA

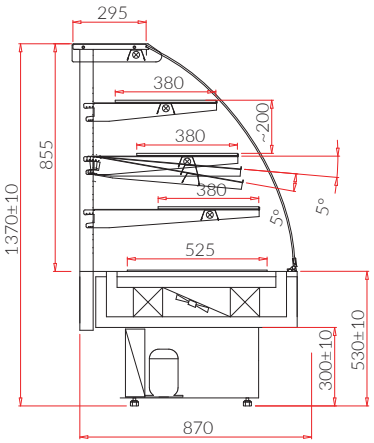

JAMAJKA RETRO

JAMAJKA W (PLUG-IN)

JA103	JAMAJKA 0.6W	700	203	0,96
JA102	JAMAJKA 0.9W	1000	305	1,5
JA101	JAMAJKA 1.3W	1400	440	2,1

JAMAJKA W MOD/C (REMOTE)

JA103-c	JAMAJKA 0.6W-mod/C	610	203	0,96
JA102-c	JAMAJKA 0.9W-mod/C	910	305	1,5
JA101-c	JAMAJKA 1.3W-mod/C	1310	440	2,1

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
RETRO	obudowa zewnętrzna drewniana fornirowana z elementami dekoracyjnymi	PLUG-IN REMOTE
TREND	obudowa zewnętrzna drewniana lakierowana	PLUG-IN REMOTE
INOX	obudowa zewnętrzna drewniana lakierowana	PLUG-IN REMOTE
HALF OPEN	urządzenie z szybą frontową z otworem do samoobsługi	PLUG-IN REMOTE
G	urządzenie grzewcze z grzałkami suchymi (zakres temp. +30 do +60 °C)	PLUG-IN
N 0.6	witryna neutralna 0.6 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 0.9	witryna neutralna 0.9 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 1.3	witryna neutralna 1.3 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
NZ45	witryna neutralna - narożnik zewnętrzny	-
NZ90	witryna neutralna - narożnik zewnętrzny	-
NW45	witryna neutralna - narożnik wewnętrzny	-
NW90	witryna neutralna - narożnik wewnętrzny	-

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
szyba frontowa gięta uchylna	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Kameleo 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
system kontroli wilgotności
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
taca górna (szer.400mm x gł. 375mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

JAMAJKA W


+5 / +15 °C




JAMAJKA TREND



JAMAJKA INOX

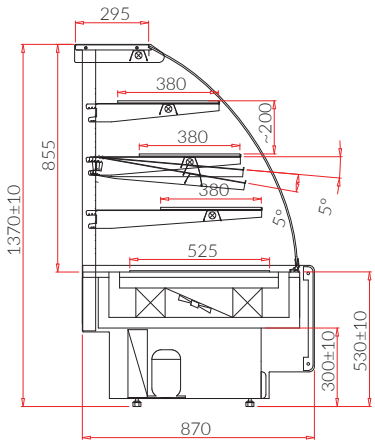

JAMAJKA TREND

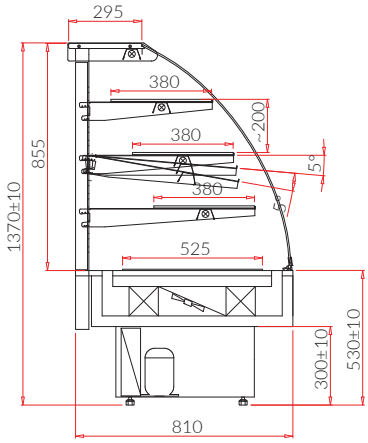

JAMAJKA INOX

JAMAJKA W (PLUG-IN)

JA103	JAMAJKA 0.6W	700	203	0,96
JA102	JAMAJKA 0.9W	1000	305	1,5
JA101	JAMAJKA 1.3W	1400	440	2,1

JAMAJKA W MOD/C (REMOTE)

JA103-c	JAMAJKA 0.6W-mod/C	610	203	0,96
JA102-c	JAMAJKA 0.9W-mod/C	910	305	1,5
JA101-c	JAMAJKA 1.3W-mod/C	1310	440	2,1

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
RETRO	obudowa zewnętrzna drewniana fornirowana z elementami dekoracyjnymi	PLUG-IN REMOTE
TREND	obudowa zewnętrzna drewniana lakierowana	PLUG-IN REMOTE
INOX	obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
HALF OPEN	urządzenie z szybą frontową z otworem do samoobsługi	PLUG-IN REMOTE
G	urządzenie grzewcze z grzałkami suchymi (zakres temp. +30 do +60°C)	PLUG-IN
N 0.6	witryna neutralna 0.6 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 0.9	witryna neutralna 0.9 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
N 1.3	witryna neutralna 1.3 (bez układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania)	-
NZ45	witryna neutralna - narożnik zewnętrzny	-
NZ90	witryna neutralna - narożnik zewnętrzny	
NW45	witryna neutralna - narożnik wewnętrzny	
NW90	witryna neutralna - narożnik wewnętrzny	

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
szyba frontowa gięta uchylna	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Kameleo 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
system kontroli wilgotności
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
taca górna (szer.400mm x gł. 375mm)
taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm)

JAMAJKA W OPEN


+5 / +15 °C











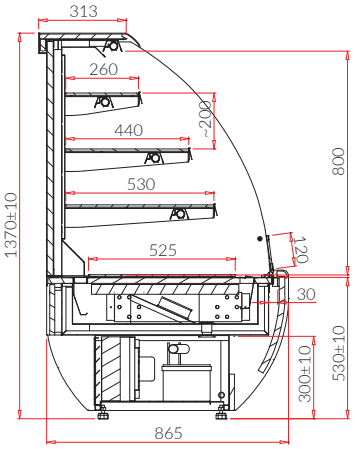

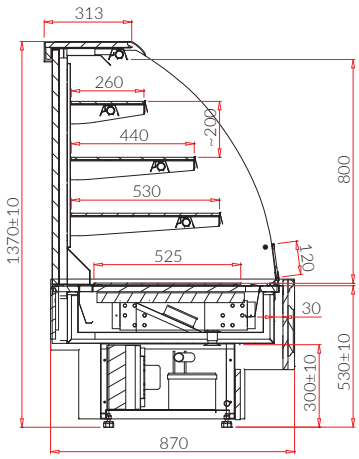

JAMAJKA W OPEN (PLUG-IN)

JA103O	JAMAJKA 0.6 W OPEN	700	264	1,02
JA102O	JAMAJKA 0.9 W OPEN	1000	396	1,57
JA101O	JAMAJKA 1.3 W OPEN	1400	572	2,3

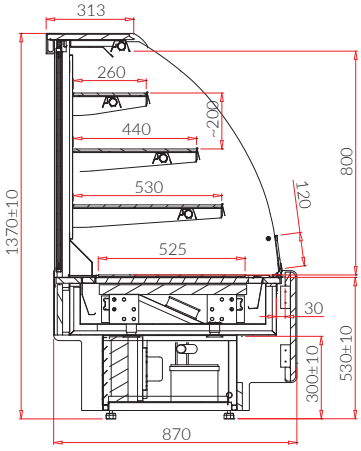


JAMAJKA W OPEN MOD/C (REMOTE)

JA103O-c	JAMAJKA 0.6 W OPEN mod/C	610	264	1,02
JA102O-c	JAMAJKA 0.9 W OPEN mod/C	910	396	1,57
JA101O-c	JAMAJKA 1.3 W OPEN mod/C	1310	572	2,3

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej z melaminy)	PLUG-IN REMOTE
RETRO	obudowa zewnętrzna drewniana fornirowana z elementami dekoracyjnymi	PLUG-IN REMOTE
TREND	obudowa zewnętrzna drewniana lakierowana	PLUG-IN REMOTE
INOX	obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej	PLUG-IN REMOTE
HALF OPEN	urządzenie z szybą frontową z otworem do samoobsługi	PLUG-IN REMOTE

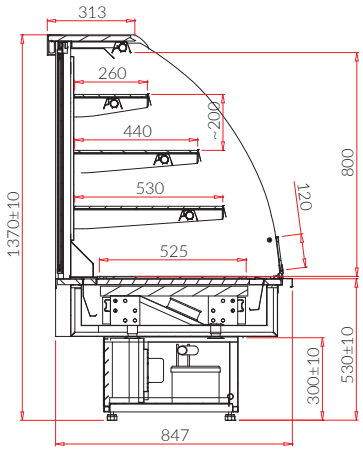

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN	REMOTE
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	-
zasilanie wyłącznie agregatem zewnętrznym	-	+
urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi	O	+
chłodzenie dynamiczne	+	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	O
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+	+
ekran frontowy szklany (wys. 120 mm)	+	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
plecy wewnętrzne i tył urządzenia z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+	+
półka dolna wewnętrzna drewniana - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+	+
odszranianie automatyczne	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	-
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	-

Opcje


urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
boki drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
plecy wewnętrzne urządzenia z blachy nierdzewnej
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3
3 półki ekspozycyjne na stelażu z blachy malowanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)
3 półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej
półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury


BEATA 2

+5 / +15 °C





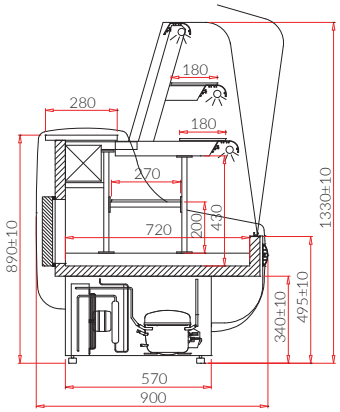

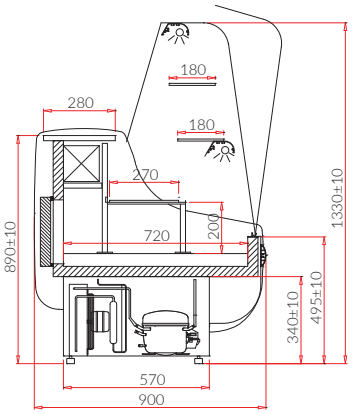

BEATA 2 (PLUG-IN)

BE100	BEATA 2/1.0	990	245	1,2
BE101	BEATA 2/1.3	1315	360	1,7
BE102	BEATA 2/1.6	1605	420	2
BE103	BEATA 2/1.9	1895	530	2,5

Warianty wykonania urządzeń:

BEATA 3	urządzenie bez stelaża aluminiowego (nie dotyczy urządzenia o dł. 1.9)	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
panel frontowy i podstawa z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
ekspozycja dolna wewnętrzna wysuwna z blachy nierdzewnej	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+
profile i stelaż wewnętrzny aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
3 półki ekspozycyjne szklane na stelażu (górne dwie półki - niechłodzone)	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+
szyba frontowa gięta uchylna	+
przysłonki nocne z pleksy	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 20mm)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
gniazdko z bezpiecznikiem

JULIA

+2 / +8°C



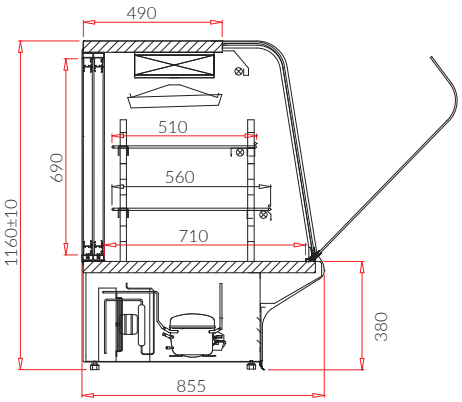

JULIA (PLUG-IN)

JU100	JULIA 1.3	1290	480	2,15
JU101	JULIA 1.9	1900	720	3,25
JU102	JULIA 2.5	2520	960	4,35

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej	+
panel frontowy i podstawa z blachy powlekanej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
szyba frontowa gięta uchylna	+
oświetlenie wnętrzne górne – świetlówka LED (cukiernicza)	+
2 poziomy półek siatkowych białych plastyfikowanych + dolna półka bazowa	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy kwasoodpornej
korpus wewnętrzny z blachy kwasoodpornej
panel frontowy z blachy nierdzewnej
podstawa frontowa z blachy nierdzewnej
panel frontowy z blachy kwasoodpornej
podstawa z blachy kwasoodpornej
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
półki siatkowe chromowane
dodatkowe podświetlenie 2 poziomów półek – świetlówki LED (cukiernicze)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
JULIA nadstawka górna 1.3
JULIA nadstawka górna 1.9
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana do JULIA nadstawka
oświetlenie wewnętrzne - świetlówka LED (cukiernicza) do JULIA nadstawka

INNOVA T

+5 / +15°C



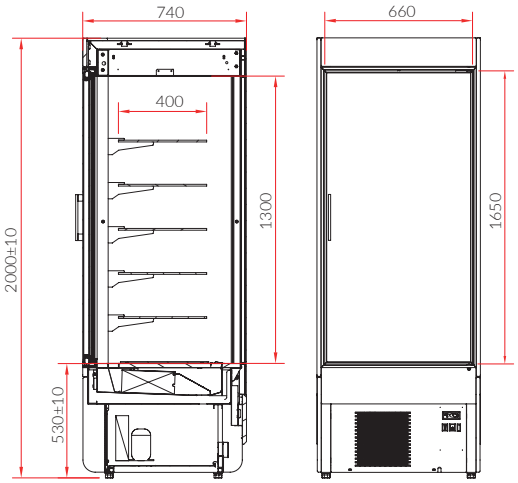

INNOVA T (PLUG-IN) - SZAFA CHŁODNICZA

INN-T74	INNOVA T 74	2000	740	820	6

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodrukiem czarnym	+
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej	+
półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości	+
tylne drzwi rozwierne z szybą zespoloną (możliwość wyboru kierunku otwierania)	+
cokół frontowy z blachy nierdzewnej	+
oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym	+
oświetlenie LED w ramie frontowej	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje

system obrotowy półek szklanych (brak regulacji wysokości)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej
dodatkowa półka szklana + uchwyty
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
zestaw kółek

JOLA 4


+5 / +15°C












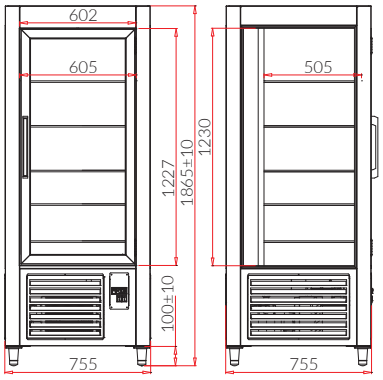

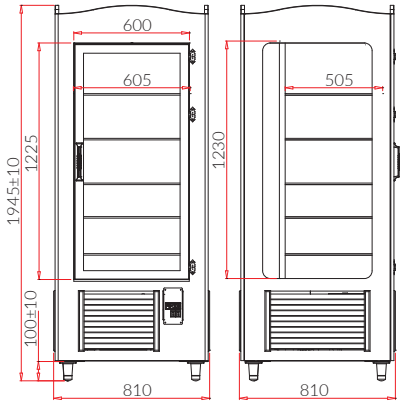

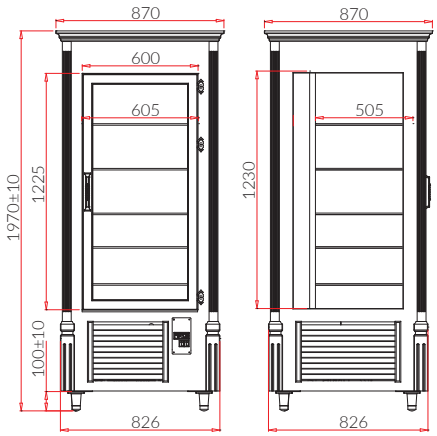

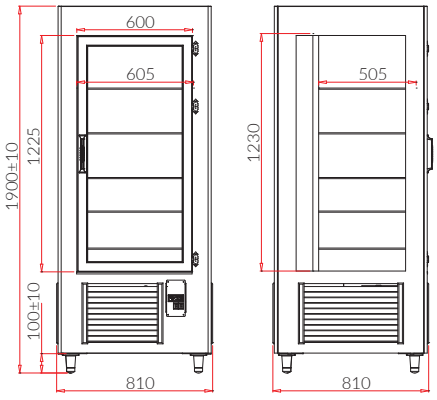

JOLA 4 MAL (PLUG-IN)

JO100MAL	JOLA 4/MAL	750	600	1,5

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	obudowa drewniana standard	PLUG-IN
RETRO	obudowa drewniana RETRO	PLUG-IN
TREND	obudowa drewaniana TREND	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	Jola 4 MAL PLUG-IN	Jola 4 RETRO PLUG-IN	Jola 4 TREND PLUG-IN	Jola 4 DRE PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+	+	+	+
chłodzenie dynamiczne	+	+	+	+
urządzenie czterostronnie przeszklone	-	-	-	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	-	-	-	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną – możliwość wyboru kierunku otwierania	+	+	+	+
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej	+	+	+	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+	+	+	-
5 szt. półek szklanych z regulacją wysokości	+	+	+	+
oświetlenie wnętrza – świetlówka LED (cukiernicza)	+	+	+	+
nóżki służące do wypoziomowania urządzenia	-	-	-	+
odszranianie automatyczne	+	+	+	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+	+	+	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)	+	+	+	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+	+	+	+

Opcje

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
system obrotowy półek szklanych
zestaw kółek
dodatkowa półka szklana + komplet uchwytów
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury

08


dystrybutory do lodów

INNOVA ICE	172
KAMELEO ICE	174
ARUBA	176
ARUBA 2	178
GELATO 2	180
GELATO 2 MOD/A (PLUG-IN)	182
GELATO 2 MOD/C (REMOTE)	184
WOJTEK	186

INNOVA ICE


-20 / -10°C



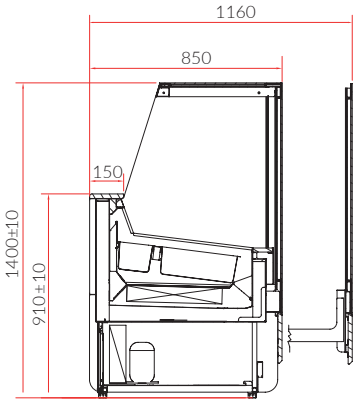


INNOVA ICE (PLUG-IN)

INN-ICE140	INNOVA ICE 140	1400



STANDARDOWE POJEMNIKI

360 x 165 mm



DUŻE POJEMNIKI

360 x 250 mm

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym i sitodrukiem czarnym	+
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą	+
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 165 x 360 mm (10 smaków)	+
cokół frontowy z blachy nierdzewnej	+
korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym	+
roleta nocna manualna	+
oświetlenie LED w ramie frontowej	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) + rejestrator temperatury z oprogramowaniem	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
przystosowanie przestrzeni ekspozycyjnej pod pojemniki 250 x 360 mm (6 smaków)
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
zestaw kółek
pojemnik ze stali nierdzewnej 165 x 360 mm
pojemnik ze stali nierdzewnej 250 x 360 mm
przewód rejestratora temperatury

KAMELEO ICE


-20 / -10°C



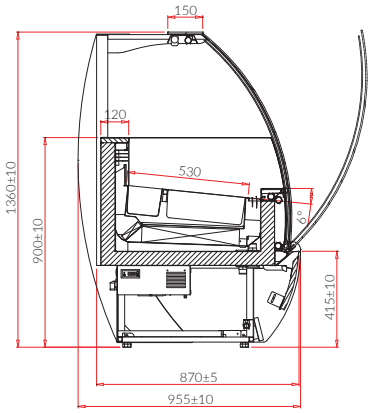


KAMELEO ICE (PLUG-IN)

JA101KM	KAMELEO 1.3 ICE	1400



STANDARDOWE POJEMNIKI
standard ice-cream tubs
360 x 165 mm



DUŻE POJEMNIKI
big ice-cream tubs
360 x 250 mm

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej)	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
panel frontowy i cokół podstawy drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki i szable boczne drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+
zespolona szyba frontowa gięta, uchylna z sitodrukiem czarnym	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 360x165 mm (10 smaków)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
stelaż wewnętrzny i profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym	+
roleta manualna (od strony obsługi)	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (cukiernicza)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem + rejestrator temperatury z oprogramowaniem	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
dodatkowy cokół podstawy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowy panel frontowy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe boki – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe szable boczne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x165x120 mm
przestrzeń ekspozycyjna przygotowana pod pojemniki o wym. 360x250 mm (6 smaków)
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x250x80 mm
wewnętrzny podświetlany panel reklamowy
wewnętrzny podświetlany panel cenowy
przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)


ARUBA

-20 / -10°C



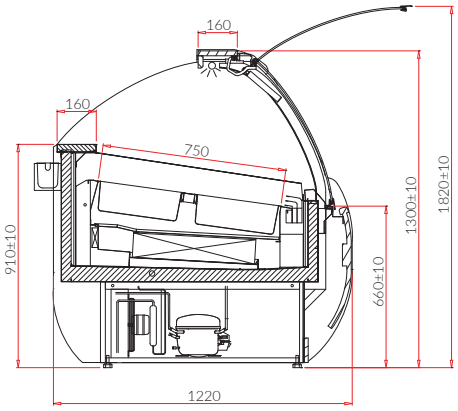



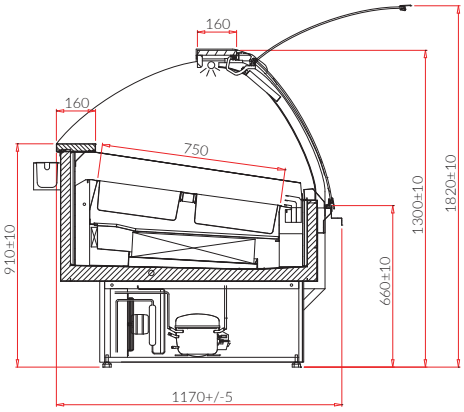

ARUBA (PLUG-IN)

AB101	ARUBA 1.25	1 385
AB102	ARUBA 2.5	2 635

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej)	PLUG-IN
RETRO	obudowa drewniana RETRO	PLUG-IN
TREND	obudowa drewniana TREND	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki szklane	+
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 360x165 mm (ARUBA 1.25 = 14 smaków, ARUBA 2.5 = 28 smaków)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
roleta manualna (od strony obsługi)	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (cukiernicza)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem + rejestrator temperatury z oprogramowaniem	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje


płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x165x120 mm
przewód rejestratora temperatury


ARUBA 2

-20 / -10°C





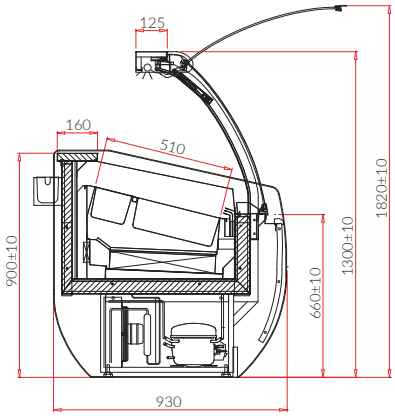

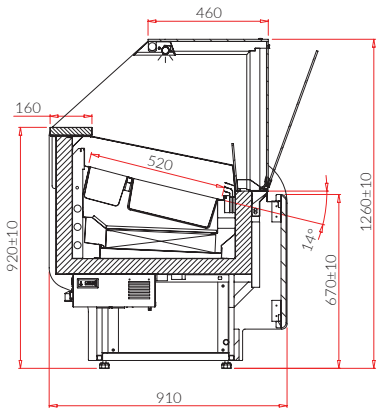

ARUBA 2 (PLUG-IN)

AB200	ARUBA 2/1.0	1 070
AB201	ARUBA 2/1.25	1 385

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej)	PLUG-IN
RETRO	obudowa drewniana RETRO	PLUG-IN
TREND	obudowa drewniana TREND	PLUG-IN
SZYBA PROSTA	urządzenie z szybą frontową prostą (z możliwością uchylenia)	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki szklane	+
teleskopowy system podnoszenia giętej szyby frontowej	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 360x165 mm (ARUBA 2/1.0 = 7 smaków, ARUBA 2/1.25 = 10 smaków)	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
roleta manualna (od strony obsługi)	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (cukiernicza)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem + rejestrator temperatury z oprogramowaniem	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje


płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x165x120 mm
przewód rejestratora temperatury


GELATO 2


-20 / -10°C





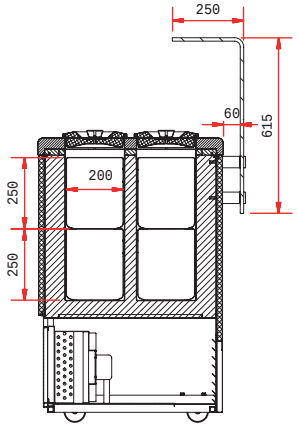



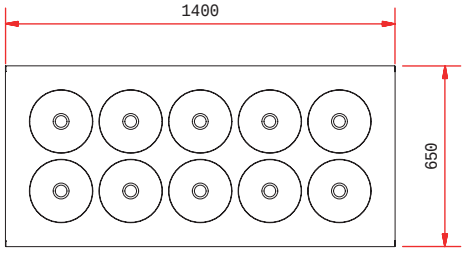

GELATO 2 (PLUG-IN)

GT200	GELATO 2/06	900
GT201	GELATO 2/10	1 400

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy oparty na sprężarce tłokowej (**R290***)	+
obudowa zewnetrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik Igloo)	+
blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe ø200x250 (7L) - (6 smaków, 10 smaków)	+
tuby wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej mieszczące 2 kuwety okrągłe ø200x250 (7L)	+
pierścienie maskujące wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej	+
pokrywy płaskie, izolowane wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowe	+
cokolik wykonany z blachy nierdzewnej - polerowanej	+
beznarzędziowy dostęp do skraplacza	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+
nóżki regulowane (± 10mm)	+

Opcje


nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/06
nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/10
obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy powlekanej na niestandardowy kolor (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy nierdzewnej
obudowa zewnętrzna oraz wiatrownica tylna wykonana z blachy kwasoodpornej
obudowa zewnętrzna - TREND (wiatrownica tylna - stal nierdzewna szlifowana)
obudowa zewnętrzna - DRE (wiatrownica tylna - stal nierdzewna szlifowana)
pojemnik okrągły ø200x250 (7L) z systemem antyrotacyjnym (AR) wykonane ze stali kwasoodpornej - polerowanej
dopłata do dekoracyjnej pokrywy izolowanej wykonanej ze stali nierdzewnej - polerowanej
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) z wbudowanym rejestratorem temperatury (mini USB)
dwa zakresy temperatur - dodatkowy sterownik temperatury + dodatkowy elektrozawór
zestaw kółek skrętnych


GELATO 2 MOD/A


-20 / -10°C





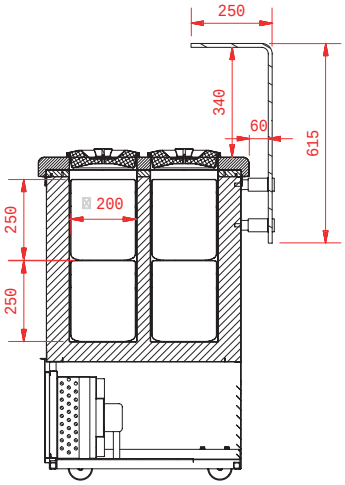





GELATO 2 MOD/A (PLUG-IN)

GT200-a	GELATO 2/06 mod/A	900
GT201-a	GELATO 2/10 mod/A	1 400

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN
agregat mroźniczy oparty na sprężarce tłokowej (**R290***)	+
urządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (bez blatu roboczego i obudowy zewnętrznej)	+
tuby wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej mieszczące 2 kuwety okrągłe ø200x250 (7L)	+
pierścienie maskujące wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej	+
pokrywy płaskie, izolowane wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
cokolik wykonany z blachy nierdzewnej - polerowanej	+
wiatrownica tylna wykonana z blachy nierdzewnej - szlifowanej	+
beznarzędziowy dostęp do skraplacza	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+
nóżki regulowane (± 10mm)	+


Opcje


nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/06
nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/10
blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe ø200x250 (7L) - (6 smaków)
blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe ø200x250 (7L) - (10 smaków)
pojemnik okrągły ø200x250 (7L) z systemem antyrotacyjnym (AR) wykonane ze stali kwasoodpornej - polerowanej
dopłata do dekoracyjnej pokrywy izolowanej wykonanej ze stali nierdzewnej - polerowanej
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) z wbudowanym rejestratorem temperatury (mini USB)
dwa zakresy temperatur - dodatkowy sterownik temperatury + dodatkowy elektrozawór
zestaw kółek skrętnych


GELATO 2 MOD/C

-20 / -10°C

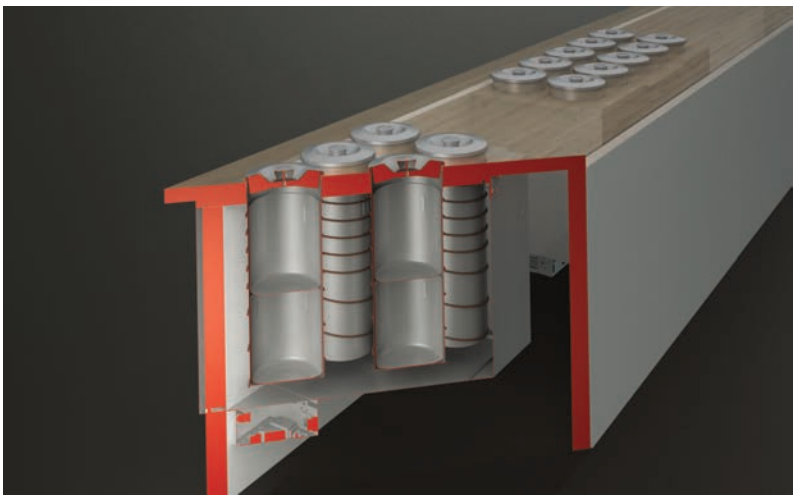

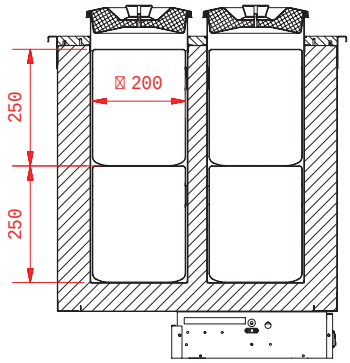

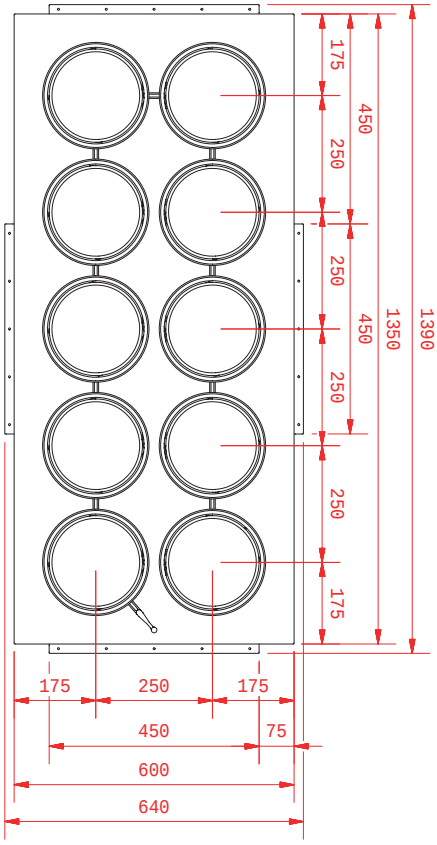

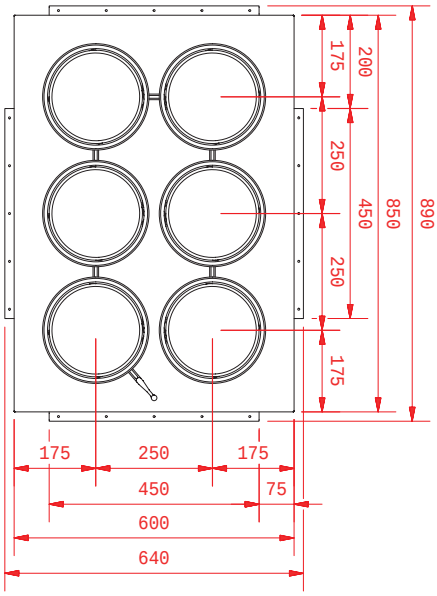

GELATO 2 MOD/C (REMOTE)

GT200-c	GELATO 2/06 mod/C	900
GT201-c	GELATO 2/10 mod/C	1 400

Wyposażenie standardowe

	REMOTE
urządzenie przystosowane do zasialania agregatem zewnętrznym	+
urządzenie do zabudowy indywidualnej	+
tuby wewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej mieszczące 2 kuwety okrągłe ø200x250 (7L)	+
pierścienie maskujące wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej	+
pokrywy płaskie, izolowane wykonane ze stali nierdzewnej - polerowanej	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
beznarzędziowy dostęp do skraplacza	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+
nóżki regulowane (± 10mm)	+


Opcje

nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/06
nadstawka szklana gięta hartowana z systemem mocowania do GELATO 2/10
blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe ø200x250 (7L) - (6 smaków)
blat roboczy z blachy kwasoodpornej szlifowanej, z otworami pod kuwety okrągłe ø200x250 (7L) - (10 smaków)
pojemnik okrągły ø200x250 (7L) z systemem antyrotacyjnym (AR) wykonane ze stali kwasoodpornej - polerowanej
dopłata do dekoracyjnej pokrywy izolowanej wykonanej ze stali nierdzewnej - polerowanej
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo) z wbudowanym rejestratorem temperatury (mini USB)
dwa zakresy temperatur - dodatkowy sterownik temperatury + dodatkowy elektrozawór

WOJTEK

-20 / -10°C



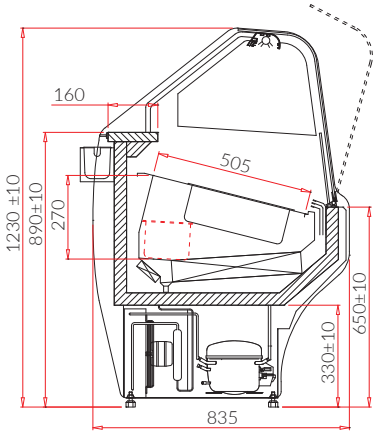

WOJTEK (PLUG-IN)

WO100	WOJTEK 1.0W	1050
WO101	WOJTEK 1.7W	1710

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat mroźniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy powlekanej na kolor biały	+
oblachowanie podstawy frontowej i panel frontowy z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 360x165 mm (WOJTEK 1.0 = 8 smaków, WOJTEK 1.7 = 14 smaków)	+
boki izolowane z tworzywa sztucznego + boki szklane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa gięta uchylna	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
roleta ręczna (od strony obsługi)	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (cukiernicza)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem + rejestrator temperatury z oprogramowaniem	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje

korpus z oblachowaniem podstawy od strony obsługi z blachy nierdzewnej
panel frontowy z blachy nierdzewnej
oblachowanie podstawy frontowej z blachy nierdzewnej
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x165x120 mm
przewód rejestratora temperatury

09


witryny sałatkowe


GASTROLINE	190
IBIZA	192
KASIA	194

GASTROLINE

+2 / +8°C



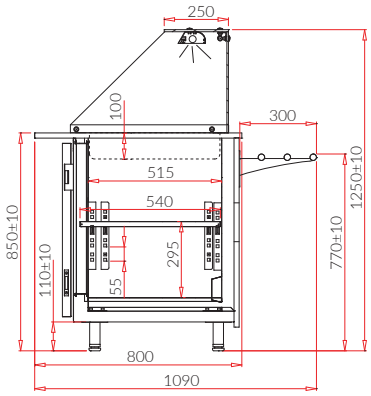

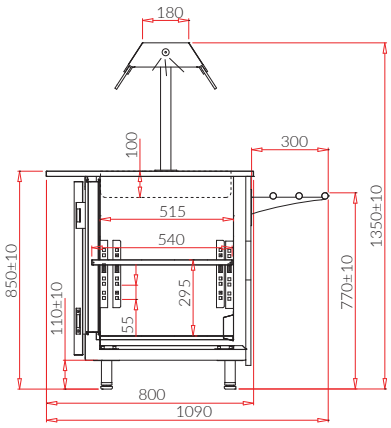


GASTROLINE (PLUG-IN)

GL107	GASTROLINE 1.0	1000	240	0,5
GL100	GASTROLINE 1.5	1500	386	0,8
GL101	GASTROLINE 2.0	2000	576	1
GL102	GASTROLINE 2.5	2500	726	1,2

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	urządzenie bez panelu frontowego	PLUG-IN
BEMAR	urządzenie z wodnym bemarem grzewczym (m. in. brak komory przechowalniczej, brak możliwości wyboru przysłonek nocnych i dodatkowej półki szklanej) - nie dotyczy GASTROLINE 2.5	PLUG-IN
OPEN	urządzenie z samoobsługową nadstawką z blachy nierdzewnej z ekranami szklanymi (m. in. brak możliwości wyboru przysłonek nocnych i dodatkowej półki szklanej	PLUG-IN

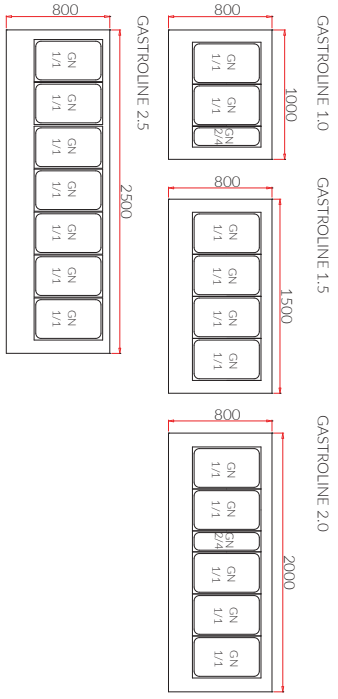

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor czarny	+
panel frontowy z melaminy z listwą ozdobną z blachy nierdzewnej lub lustra szklanego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
nadstawka górna szklana z szybą frontową prostą	+
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały z półką o regulowanej wysokości (w GASTROLINE 1.0 - brak półki)	+
tylne drzwi rozwierne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
blat roboczy granitowy szary (grubość: 30 mm, głębokość: 800 mm)	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje


kolor korpusu zewnętrznego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
korpus zewnętrzny z blachy kwasoodpornej
panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel frontowy z blachy kwasoodpornej
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30 mm, głębokość: 800 mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30 mm, głębokość: 800 mm)
blat roboczy granitowy szary (grubość: 30 mm, głębokość: 900 mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30 mm, głębokość: 900 mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30 mm, głębokość: 900 mm)
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej z półką o regulowanej wysokości (w Gastroline 1.0 - brak półki)
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej kwasoodpornej z półką o regulowanej wysokości (w Gastroline 1.0 - brak półki
przysłonki nocne z pleksy
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny)
półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny) - składana
zestaw kółek
cokół dolny z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
pojemnik gastronomiczny GN 1/1 – głębokość 100 mm
pojemnik gastronomiczny GN 2/4 – głębokość 100 mm
dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN
grzałki ceramiczne + żarówki piekarnicze w nierdzewnym profilu zamiast lampy górnej - dotyczy wyłacznie wariantu: BEMAR


IBIZA


+2 / +8°C





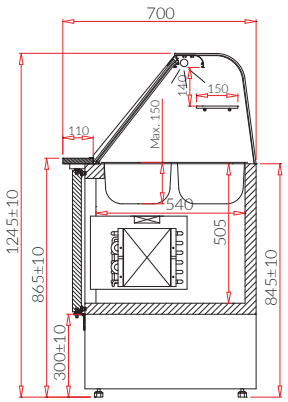


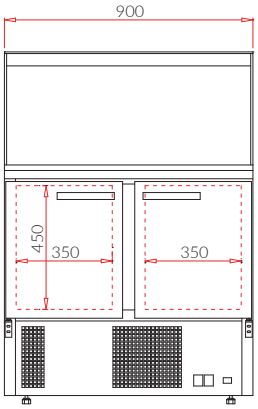


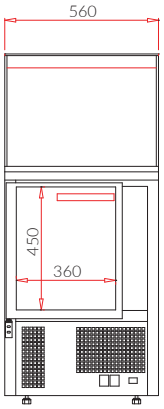

IBIZA (PLUG-IN)

IB02	IBIZA 0.6	560	90	0,28
IB01	IBIZA 0.9	900	160	0,45





Warianty wykonania urządzeń:

HOT DOG	m. in. blat pełny nierdzewny, chłodzone szuflady przechowalincze, wnętrze z blachy nierdzewnej	PLUG-IN
OPEN	urządzenie do sprzedaży samoobsługowej z regulowaną ekspozycją, bez tylnych drzwi, z niskimi szybami prostymi (brak przysłonek nocnych) - dostępny moduł wyłącznie 1.0	PLUG-IN
SZYBA PROSTA	urządzenie z nadstawą szklaną z szybą frontową prostą	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
nadstawka górna szklana z szybą frontową giętą	+
stelaż przygotowany pod pojemniki gastronomiczne GN	+
komora przechowalnicza z blachy powlekanej na kolor biały	+
tylne drzwi rozwierne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
przysłonki nocne z pleksy	+
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
korpus zewnętrzny z blachy kwasoodpornej
blat roboczy z polietylenu
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
komora przechowalnicza z blachy kwasoodpornej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 65 mm
pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 150 mm
dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

KASIA


+2 / +8°C



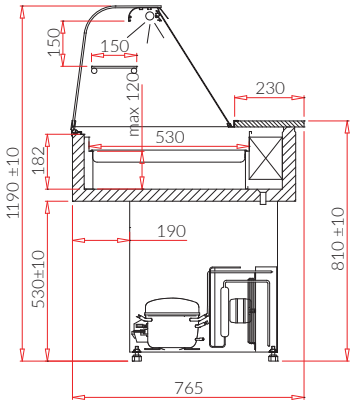


KASIA (PLUG-IN)

KA100TS	KASIA 1.0	990	57	0,5
KA101TS	KASIA 1.3	1300	77	0,67
KA102TS	KASIA 1.5	1500	90	0,77
KA103TS	KASIA 1.7	1700	100	0,88
KA104TS	KASIA 1.9	1950	120	1,02

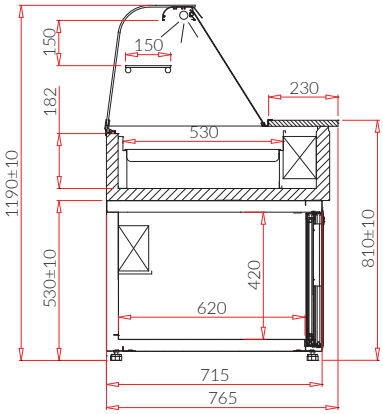

Warianty wykonania urządzeń:

Z	urządzenie z chłodzoną komorą przechowalniczą z drzwiami przesuwnymi (w Kasia 1.0 drzwi rozwierne)	PLUG-IN
GRZ	urządzenie z wodnym bemarem grzewczym (brak przysłonek nocnych i możliwości wyboru dodatkowej półki szklanej) - nie dotyczy KASIA 1.9	PLUG-IN
Z GRZ	urządzenie z wodnym bemarem grzewczym i komorą przechowalniczą z drzwiami przesuwnymi (w KASIA 1.0 drzwi rozwierne); (m. in. brak przysłonek nocnych i możliwości wyboru dodatkowej półki szklanej) - nie dotyczy KASIA 1.9	PLUG-IN
Z GASTRO	urządzenie m. in. z panelem frontowym z melaminy z listwą ozdobną z blachy nierdzewnej lub lustra szklanego, blatem granitowym szarym i komorą przechowalniczą z drzwiami przesuwnymi (w KASIA 1.0 drzwi rozwierne).	PLUG-IN

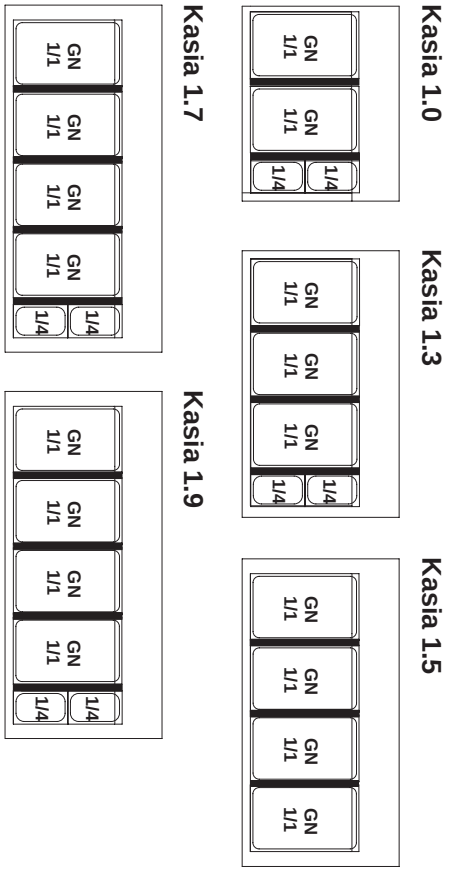

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
korpus zewnętrzny górny i dolny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN	+
blat roboczy z blachy nierdzewnej	+
profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
szyba frontowa gięta, uchylna	+
przysłonki nocne z pleksy	+
lampa górna ze świetlówką LED (barwa do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odszranianie automatyczne	+
odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje


niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego górnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny górny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego dolnego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny dolny z blachy nierdzewnej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy kwasoodpornej
blat roboczy z blachy kwasoodpornej
dodatkowa półka ekspozycyjna szklana
zestaw kółek
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka gazowa)
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury
pojemnik gastronomiczny GN 1/1–głębokość 40 mm
pojemnik gastronomiczny GN 1/4–głębokość 40 mm
dodatkowa poprzeczka pod pojemnik gastronomiczny GN

10


regały sklepowe

MICHAŁ	198
TADEUSZ	198
LADA INNOVA LS	200
LADA INNOVA LS P	200
LADA KAMELEO	202
LADA JAMAJKA	202
LADA GASTROLINE	204
LADA SAMOS	204
LADA SANTIAGO	206
LADA LUZON	206
LADA BASIA 2	208
LADA PICO	208
LADA SUMBA	210
LADA MONIKA	210
LADA BEATA	212



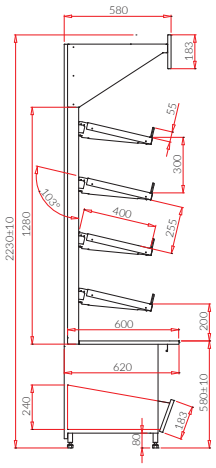



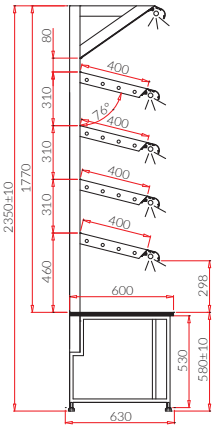

MICHAŁ

MC100	MICHAŁ 1.0	920	2
MC101	MICHAŁ 1.3	1230	2
MC102	MICHAŁ 1.6	1530	2,45
MC103	MICHAŁ 1.9	1830	2,9
MC104	MICHAŁ 2.5	2445	3,9

TADEUSZ

TD100	TADEUSZ 0.7	700	1
TD101	TADEUSZ 0.8	800	2
TD102	TADEUSZ 0.9	900	1,86
TD103	TADEUSZ 1.0	1000	2,08
TD104	TADEUSZ 1.1	1100	2,29
TD105	TADEUSZ 1.2	1200	2,5
TD106	TADEUSZ 1.3	1300	2,72
TD107	TADEUSZ 1.4	1400	2,93
TD108	TADEUSZ 1.5	1500	3,15
TD109	TADEUSZ 1.6	1600	3,36
TD110	TADEUSZ 1.7	1700	3,57
TD111	TADEUSZ 1.8	1800	3,79
TD112	TADEUSZ 1.9	1900	4
TD113	TADEUSZ 2.0	2000	4,22
TD114	TADEUSZ 2.1	2100	4,43
TD115	TADEUSZ 2.2	2200	4,64
TD116	TADEUSZ 2.3	2300	4,86
TD117	TADEUSZ 2.4	2400	5,07
TD118	TADEUSZ 2.5	2500	5,29

Wyposażenie standardowe

	MICHAŁ
szafka dolna z półką wysuwną z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia z blachy powlekanej na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+
blat roboczy z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
plecy regału z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
lustro górne	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+


Wyposażenie standardowe

	TADEUSZ
szafka dolna z drzwiami przesuwnymi z melaminy (wys. 550mm) – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
stelaż z profili aluminiowych w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne z profili aluminiowych rurkowych w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)	+
lustro górne	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+

Opcje

regał bez szafki dolnej
szafka dolna o wys. 900mm (wyklucza 1 poziom półek)
szafka dolna z półką wysuwną z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)
półki ekspozycyjne z aluminiowych profili zamkniętych (30x20mm) w kolorze srebrnym lub złotym (wzornik IGLOO)
dodatkowe podświetlenie półki wysuwnej – świetlówka LED (cukiernicza)
plecy regału z melaminy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
plecy regału z luster zawieszonych pod kątem






LADA INNOVA LS (LADA SPRZEDAŻOWA)

INN-LS70	INNOVA LS70	700
INN-LS100	INNOVA LS100	1000
INN-LS140	INNOVA LS140	1400





LADA INNOVA LS (LADA SPRZEDAŻOWA BEZ ELMENTÓW SZKLANYCH)

INN-LS-P70	INNOVA LS70 P	700
INN-LS-P100	INNOVA LS100 P	1000
INN-LS-P140	INNOVA LS140 P	1400

Wyposażenie standardowe

	INNOVA LS
elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z sitodrukiem czarnym	+
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą	+
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
dolna półka wewnętrzna z blachy nierdzewnej	+
cokół frontowy z blachy nierdzewnej	+
korpus dolny z czarnej płyty melaminowej	+
oświetlenie LED wewnętrzne górne i w ramie frontowej	+
pojedyncze gniazdko elektryczne	+

Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi
blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)
blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)
blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej (nie dotyczy aluminiowego profilu poprzecznego półki)
zestaw kółek
dodatkowe gniazdko elektryczne

Wyposażenie standardowe

	INNOVA LS P
elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat górny drewniany – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada z pełnym wysuwem	+
cokół frontowy z blachy nierdzewnej	+
korpus z czarnej płyty melaminowej	+
podwójne gniazdko elektryczne	+

Opcje

blat górny granitowy szary (grubość 20 mm)
blat górny granitowy balmoral (grubość 20 mm)
blat górny granitowy czarny (grubość 20 mm)
zestaw kółek



LADA KAMELEO

LS/JA600K	LADA KAMELEO 0.6	690
LS/JA900K	LADA KAMELEO 0.9	990
LS/JA1300K	LADA KAMELEO 1.3	1390

Warianty wykonania urządzeń:

CUSTOM	rządzenie przystosowane pod zabudowę indywidualną (m. in. brak obudowy drewnianej)	-



LADA JAMAJKA

LS/JA790	LADA JAMAJKA 0.79	790
LS/JA1060	LADA JAMAJKA 1.06	1 060
LS/JA1300	LADA JAMAJKA 1.3	1300
LS/JA1700	LADA JAMAJKA 1.7	1700
LS/JANW90	LADA JAMAJKA NW90	1500
LS/JANZ90	LADA JAMAJKA NZ90	1500

Warianty wykonania urządzeń:

RETRO	obudowa zewnętrzna drewniana fornirowana z elementami dekoracyjnymi	-
TREND	obudowa zewnętrzna drewniana lakierowana	-

Wyposażenie standardowe

	KAMELEO
panel frontowy i cokół podstawy drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki i szable boczne drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)	+
szyba frontowa gięta uchylna	+
stelaż wewnętrzny malowany na kolor srebrny lub złoty (wzornik IGLOO)	+
półka ekspozycyjna szklana na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	+
półka dolna z blachy nierdzewnej	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze)	+
gniazdko elektryczne	+
pojedyncze gniazdko elektryczne	+

Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod)
dodatkowy cokół podstawy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowy panel frontowy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe boki – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe szable boczne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3

Wyposażenie standardowe

	JAMAJKA
drewniana obudowa z bokami – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat górny drewniany	+
szyba frontowa gięta uchylna	+
wewnętrzna półka ekspozycyjna szklana	+
oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (cukiernicza)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

blat granitowy szary (grubość: 20mm)
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)
dodatkowe podświetlenie wewnętrznej półki ekspozycyjnej
dodatkowa półka frontowa dla klienta drewniana



LADA GASTROLINE

LS/GL50	LADA GASTROLINE 0.5	500
LS/GL60	LADA GASTROLINE 0.6	600
LS/GL70	LADA GASTROLINE 0.7	700
LS/GL80	LADA GASTROLINE 0.8	800
LS/GL90	LADA GASTROLINE 0.9	900
LS/GL100	LADA GASTROLINE 1.0	1000
LS/GL110	LADA GASTROLINE 1.1	1100
LS/GL120	LADA GASTROLINE 1.2	1200
LS/GL130	LADA GASTROLINE 1.3	1300
LS/GL140	LADA GASTROLINE 1.4	1400
LS/GL150	LADA GASTROLINE 1.5	1500



LADA SAMOS

LS/SA2/400	LADA SAMOS 0.4	400
LS/SA2/500	LADA SAMOS 0.5	500
LS/SA2/600	LADA SAMOS 0.6	600
LS/SA2/700	LADA SAMOS 0.7	700
LS/SA2/800	LADA SAMOS 0.8	800
LS/SA2/900	LADA SAMOS 0.9	900
LS/SA2/1000	LADA SAMOS 1.0	1000
LS/SA2/1100	LADA SAMOS 1.1	1100
LS/SA2/1200	LADA SAMOS 1.2	1200
LS/SA2/1300	LADA SAMOS 1.3	1300
LS/SA2/1400	LADA SAMOS 1.4	1400
LS/SA2/1500	LADA SAMOS 1.5	1500
LS/SA2/NW	LADA SAMOS NW90	1500
LS/SA2/NZ	LADA SAMOS NZ90	1500

Wyposażenie standardowe

	GASTROLINE
korpus zewnętrzny z czarnej melaminy	+
panel frontowy z melaminy z listwą ozdobną z blachy nierdzewnej lub lustra szklanego – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
blat roboczy granitowy szary (grubość 30mm)	+

Opcje

panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy z blachy nierdzewnej
panel frontowy z blachy kwasoodpornej
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30 mm, głębokość: 800 mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30 mm, głębokość: 800 mm)
blat roboczy granitowy szary (grubość: 30 mm, głębokość: 900 mm)
blat roboczy granitowy Balmoral (grubość: 30 mm, głębokość: 900 mm)
blat roboczy granitowy czarny (grubość: 30 mm, głębokość: 900 mm)
półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny)
półka frontowa dla klienta (profil nierdzewny) - składana
zestaw kółek
cokół dolny z blachy nierdzewnej
nadstawka szklana
nadstawka szklana z podświetleniem LED

Wyposażenie standardowe

	SAMOS
korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)



LADA SANTIAGO

LS/SA400	LADA SANTIAGO 0.4	400
LS/SA500	LADA SANTIAGO 0.5	500
LS/SA600	LADA SANTIAGO 0.6	600
LS/SA700	LADA SANTIAGO 0.7	700
LS/SA800	LADA SANTIAGO 0.8	800
LS/SA900	LADA SANTIAGO 0.9	900
LS/SA1000	LADA SANTIAGO 1.0	1000
LS/SA1100	LADA SANTIAGO 1.1	1100
LS/SA1200	LADA SANTIAGO 1.2	1200
LS/SA1300	LADA SANTIAGO 1.3	1300
LS/SA1400	LADA SANTIAGO 1.4	1400
LS/SA1500	LADA SANTIAGO 1.5	1500
LS/SANZ	LADA SANTIAGO NW90	1500
LS/SANW	LADA SANTIAGO NZ90	1500



LADA LUZON

LS/LU400	LADA LUZON 0.4	400
LS/LU500	LADA LUZON 0.5	500
LS/LU600	LADA LUZON 0.6	600
LS/LU700	LADA LUZON 0.7	700
LS/LU800	LADA LUZON 0.8	800
LS/LU900	LADA LUZON 0.9	900
LS/LU1000	LADA LUZON 1.0	1000
LS/LU1100	LADA LUZON 1.1	1100
LS/LU1200	LADA LUZON 1.2	1200
LS/LU1300	LADA LUZON 1.3	1300
LS/LU1400	LADA LUZON 1.4	1400
LS/LU1500	LADA LUZON 1.5	1500
LS/LUNW	LADA LUZON NW90	1500
LS/LUNZ	LADA LUZON NZ90	1500

Wyposażenie standardowe

	SANTIAGO
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)

Wyposażenie standardowe

	LUZON
korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)



LADA BASIA 2

LS/BA400	LADA BASIA 2/0.4	400
LS/BA500	LADA BASIA 2/0.5	500
LS/BA600	LADA BASIA 2/0.6	600
LS/BA700	LADA BASIA 2/0.7	700
LS/BA800	LADA BASIA 2/0.8	800
LS/BA900	LADA BASIA 2/0.9	900
LS/BA1000	LADA BASIA 2/1.0	1000
LS/BA1100	LADA BASIA 2/1.1	1100
LS/BA1200	LADA BASIA 2/1.2	1200
LS/BA1300	LADA BASIA 2/1.3	1300
LS/BA1400	LADA BASIA 2/1.4	1400
LS/BA1500	LADA BASIA 2/1.5	1500
LS/BANZ	LADA BASIA NW90	1500
LS/BANW	LADA BASIA NZ90	1500

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	m. in. drewniany panel frontowy, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN



LADA PICO

LS/MO2/400	LADA PICO 0.4	400
LS/MO2/500	LADA PICO 0.5	500
LS/MO2/600	LADA PICO 0.6	600
LS/MO2/700	LADA PICO 0.7	700
LS/MO2/800	LADA PICO 0.8	800
LS/MO2/900	LADA PICO 0.9	900
LS/MO2/1000	LADA PICO 1.0	1000
LS/MO2/1100	LADA PICO 1.1	1100
LS/MO2/1200	LADA PICO 1.2	1200
LS/MO2/1300	LADA PICO 1.3	1300
LS/MO2/1400	LADA PICO 1.4	1400
LS/MO2/1500	LADA PICO 1.5	1500

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	m. in. drewniany panel frontowy, podstawa frontowa z blachy nierdzewnej, brak odbojnicy	PLUG-IN

Wyposażenie standardowe

	BASIA 2
korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)

Wyposażenie standardowe

	PICO
korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)



LADA SUMBA

LS/SU500	LADA SUMBA 0.5	500
LS/SU800	LADA SUMBA 0.8	800
LS/SU1000	LADA SUMBA 1.0	1000
LS/SU1200	LADA SUMBA 1.2	1200
LS/SU1500	LADA SUMBA 1.5	1500



LADA MONIKA

LS/MO400	LADA MONIKA 2/0.4	400
LS/MO500	LADA MONIKA 2/0.5	500
LS/MO600	LADA MONIKA 2/0.6	600
LS/MO700	LADA MONIKA 2/0.7	700
LS/MO800	LADA MONIKA 2/0.8	800
LS/MO900	LADA MONIKA 2/0.9	900
LS/MO1000	LADA MONIKA 2/1.0	1000
LS/MO1100	LADA MONIKA 2/1. 1	1100
LS/MO1200	LADA MONIKA 2/1.2	1200
LS/MO1300	LADA MONIKA 2/1.3	1300
LS/MO1400	LADA MONIKA 2/1.4	1400
LS/MO1500	LADA MONIKA 2/1.5	1500

Wyposażenie standardowe

	SUMBA
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok drewniany PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)

Wyposażenie standardowe

	MONIKA
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)



LADA BEATA

LS/BE400	LADA BEATA 2/0.4	400
LS/BE500	LADA BEATA 2/0.5	500
LS/BE600	LADA BEATA 2/0.6	600
LS/BE700	LADA BEATA 2/0.7	700
LS/BE800	LADA BEATA 2/0.8	800
LS/BE900	LADA BEATA 2/0.9	900
LS/BE1000	LADA BEATA 2/1.0	1000
LS/BE1100	LADA BEATA 2/1.1	1100
LS/BE1200	LADA BEATA 2/1.2	1200
LS/BE1300	LADA BEATA 2/1.3	1300
LS/BE1400	LADA BEATA 2/1.4	1400
LS/BE1500	LADA BEATA 2/1.5	1500

Wyposażenie standardowe

	BEATA
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5)	+
odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
blat granitowy szary (grubość 20mm)	+
gniazdko elektryczne	+

Opcje

bok izolowany z tworzywa sztucznego LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
bok izolowany z tworzywa sztucznego PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
blat z blachy nierdzewnej
blat granitowy Balmoral (grubość: 20mm)
blat granitowy czarny (grubość: 20mm)

11


urządzenia specjalistyczne

FLORES	216
PETRO	218
PETRO OPEN	218
PETRO SELECT	220
PETRO SELECT - NEUTRAL CORNER	220
KOMORA ODP	222
IMPULS	224
ROBBEN	226
SMOKING CHAMBER W200	228

FLORES


+4 / +10°C



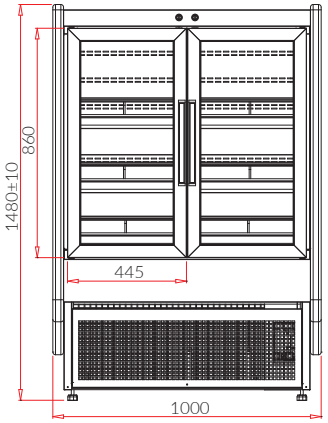

FLORES

FL100	FLORES 1.0	1000	450	9 230

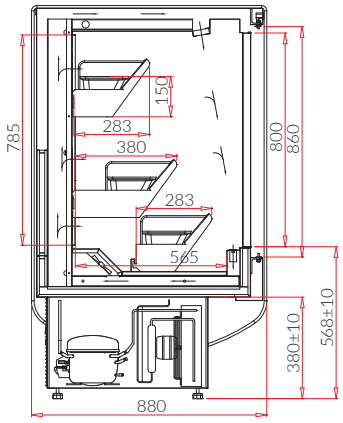

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	FLORES
układ chłodząco-grzewczy z agregatem i systemem grzałek umieszczony na dole urządzenia	+
oblachowanie podstawy, panel frontowy dolny i górny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
wnętrze i półki ekspozycyjne regału z blachy powlekanej na kolor czarny	+
oświetlenie wewnętrzne górne i boczne - świetlówka LED (biała)	+
drzwi rozwierne z szybą zespoloną	+
zamki do drzwi z kluczami	+
3 poziomy ekspozycyjne z możliwością regulacji wysokości	+
6 szt. pojemników na kwiaty z blachy powlekanej na kolor czarny (450x180x150 mm)	+
boki z tworzywa sztucznego - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu (wyparka elektryczna)	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Carel)	+

Opcje


dodatkowy pojemnik na kwiaty (450x180x150 mm)


PETRO

+2 / +10°C






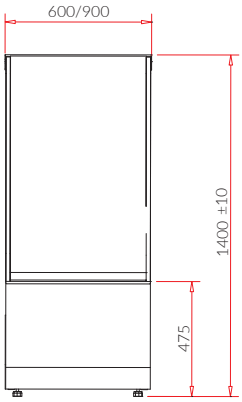

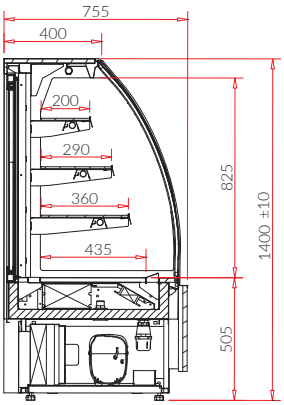


PETRO (PLUG-IN)

PR100	PETRO 0.6	600	240	0,8
PR101	PETRO 0.9	900	370	1,2

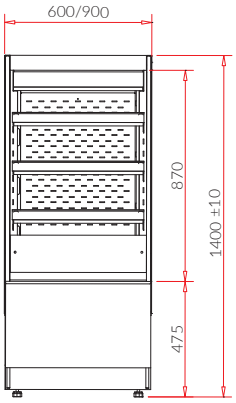

PETRO OPEN (PLUG-IN)

PR100O	PETRO 0.6 OPEN	600	240	0,8
PR101O	PETRO 0.9 OPEN	900	370	1,2

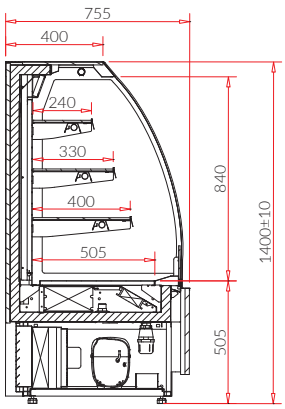

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PETRO
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
oblachowanie zewnętrzne, wnętrze i stelaż z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu szklane	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
szyba frontowa zespolona, gięta z sitodrukiem czarnym, uchylna	+
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem czarnym	+
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w PETRO 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania)	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) – w podstawie urządzenia od strony sprzedawacy	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje

niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie zewnętrzne z blachy nierdzewnej
panel frontowy z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze i stelaż z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)

Wyposażenie standardowe

	PETRO OPEN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
oblachowanie zewnętrzne, wnętrze i stelaż z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu szklane	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem czarnym	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) – w podstawie urządzenia od strony sprzedawacy	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje


niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie zewnętrzne z blachy nierdzewnej
panel frontowy z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze i stelaż z blachy nierdzewnej
półki ekspozycyjne na stelażu z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)


PETRO SELECT


+2 / +10°C





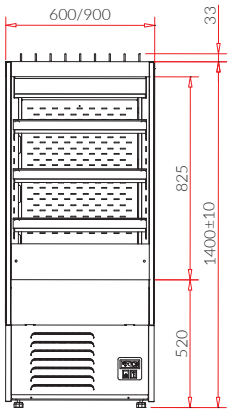

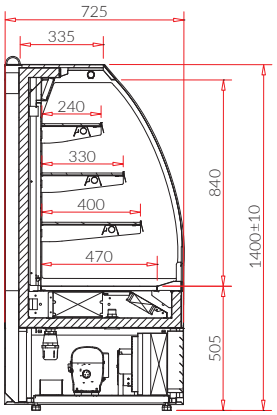

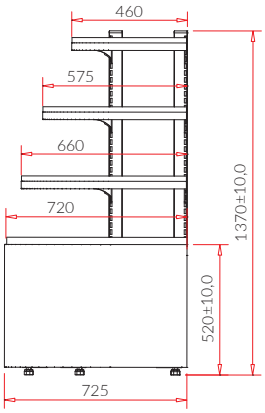


PETRO SELECT (PLUG-IN)

PR100S	PETRO 0.6 SELECT	600	240	0,8
PR101S	PETRO 0.9 SELECT	900	370	1,2

PETRO SELECT - REGAŁ NAROŻNY NEUTRALNY

PRSNZ90NL	PETRO SELECT REGAŁ NAROŻNY 90° NEUTRALNY LEWY	725	0,6
PRSNZ90NP	PETRO SELECT REGAŁ NAROŻNY 90° NEUTRALNY PRAWY	725	0,6



ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PETRO SELECT
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne	+
oblachowanie zewnętrzne, wnętrze i stelaż z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu szklane	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (cukiernicze)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) – w podstawie urządzenia od strony sprzedawcy	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+

Opcje

niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie zewnętrzne z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
wnętrze i stelaż z blachy nierdzewnej
półki ekspozycyjne na stelażu z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej
elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
przewód rejestratora temperatury (RS232-USB)

Wyposażenie standardowe

	PETRO SELECT - narożnik
regał lewy lub prawy	+
oblachowanie zewnętrzne i stelaż z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
listwy cenowe w odcinkach o długości 80 mm – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje


korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
stelaż z blachy nierdzewnej
półki ekspozycyjne z blachy nierdzewnej


KOMORA ODP

+4 / +8°C









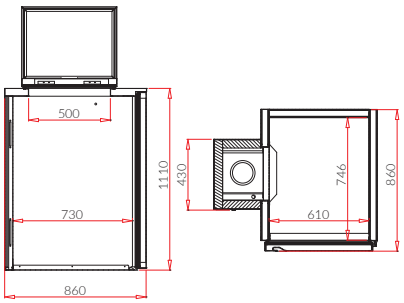

KOMORA ODP (PLUG-IN)

KO02	KOMORA ODP 1	1000	480
KO01	KOMORA ODP 2	1670	1000

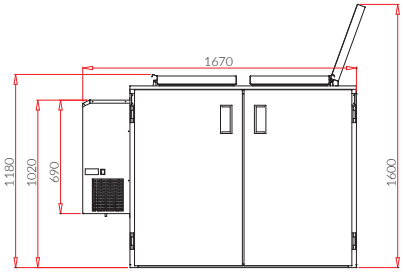

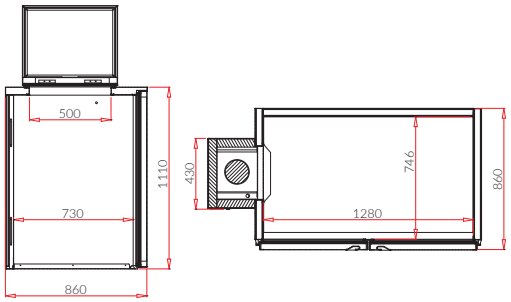

ID Nazwa Długość [mm] Pojemność użytkowa [dm³] Powierzchnia półek [m²] Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy umieszczony z boku (monoblok)	+
chłodzenie dynamiczne	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
korpus zewnętrzny i wewnętrzny z blachy nierdzewnej	+
odszranianie automatyczne	+
drzwi i klapy rozwierne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+


Opcje


pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego (poj. 120L)

IMPULS

+2 / +10°C



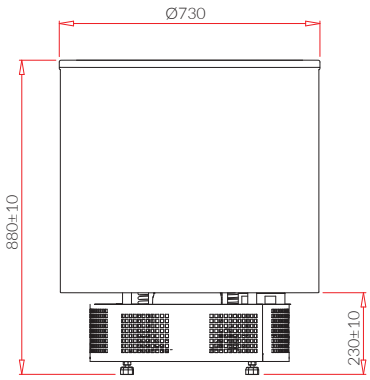





IMPULS (PLUG-IN)

IM100	IMPULS	730	120

Warianty wykonania urządzeń:

DRE	drewniany korpus zewnętrzny - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	PLUG-IN

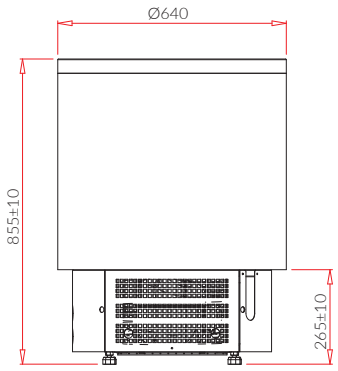



Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie grawitacyjne	+
bezobsługowy skraplacz!	+
korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
podstawa z blachy powlekanej na kolor - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
wnętrze z blachy nierdzewnej	+
odprowadzenie skroplin poprzez zewnętrzny zawór spustowy	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (Igloo)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) – w podstawie urządzenia od strony sprzedawcy	+


Opcje

niestandardowy kolor korpusu zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
niestandardowy kolor oblachowania podstawy (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
oblachowanie podstawy z blachy nierdzewnej
korpus wewnętrzny z blachy kwasoodpornej
pokrywa górna uchylna z tworzywa sztucznego PETG (Vivak)

ROBBEN

+30 / +60°C



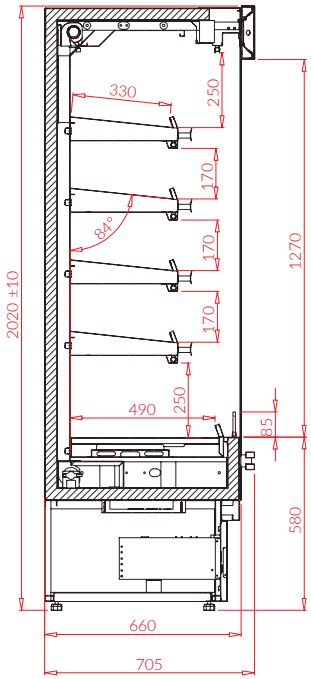

ROBBEN (PLUG-IN)

RN101.4P	ROBBEN 1.0	960	820	2

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
system podgrzewanych półek ekspozycyjnych	+
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem	+
podstawa i front z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
panel górny podświetlany LED – możliwość wyboru koloru pleksi (wzornik IGLOO)	+
wnętrze i półki ekspozycyjne z blachy nierdzewnej	+
listwy cenowe - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
odbojnica z zamkniętego profilu nierdzewnego	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+


Opcje


lustra w bokach
oblachowanie podstawy (frontowe i boczne) z blachy nierdzewnej
wnętrze i półki ekspozycyjne z blachy kwasoodpornej
frontowy kosz ekspozycyjny z blachy nierdzewnej
frontowy kosz ekspozycyjny z blachy kwasoodpornej
zestaw kółek


WĘDZARKA W200





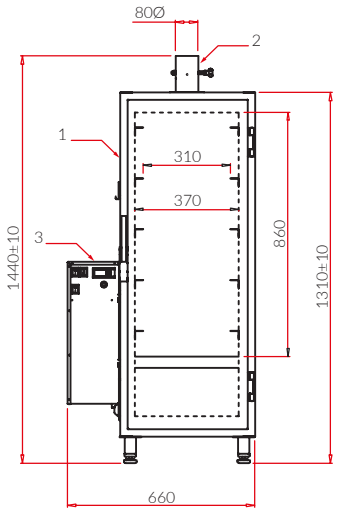

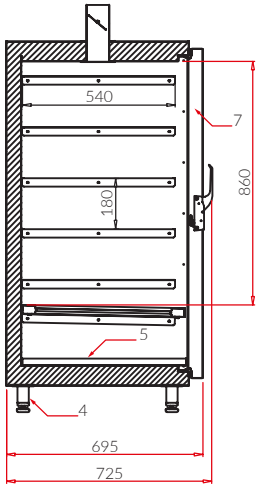

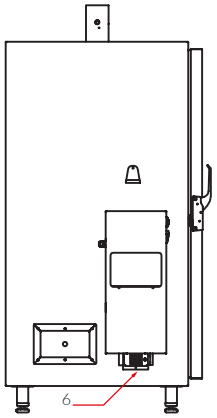

WĘDZARKA W200

WD200	WĘDZARKA W200	660	200	-

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej	+
wnętrze z blachy kwasoodpornej	+
drzwi pełne rozwierne z zawiasem z prawej strony	+
5 poziomów prowadnic przystosowanych pod perforowane pojemniki GN 1/1	+
4 szt. drewnianych drążków wędzarniczych	+
dolny ruszt z tacą ociekową na tłuszcz	+
komin z regulowanym szybrem	+
układ grzewczy z możliwością wyboru trybu pracy: wg czujnika temperatury w komorze lub wg sondy umieszczonej w wędzonym wsadzie	+
generator dymu	+
zasobnik na zrębki wędzarnicze z automatycznym podajnikiem	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem	+
lampka kontrolna pracy grzałki głównej	+

Opcje

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej
drzwi rozwierne przeszklone z zawiasem z prawej strony
drewniany drążek wędzarniczy
perforowany pojemnik gastronomiczny GN 1/1 - głębokość 65 mm
hak S
hak do ryb
zestaw kółek

12


SMART COLLECTION

ADRIA	232
ADRIA ICE	234
ADRIA SQ BAKE OFF	236
ECOMAX	238
MAXIM	240
FORTIS	242
FORTIS HD	244
FORTIS PIZZA	246
LUNA	248
LUNA CORNER	250
PIZZA BAR	252
PIZZA TBL	254
HDM	256

ADRIA

+2 / +10°C



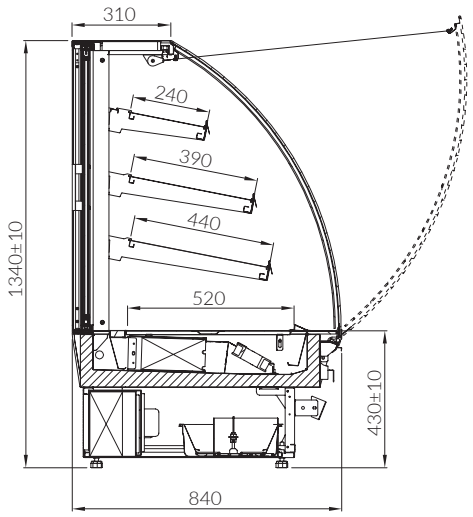

ADRIA (PLUG-IN)

ADRIA	900	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
szyba frontowa zespolona, odchylana	+
szyby boczne zespolone	+
przestrzeń ekspozycyjna ze stali nierdzewnej szlif	+
półki ekspozycyjne ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości	+
oświetlenie LED dla każdej półki	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (model 0.6 - drzwi rozwierne)	+
urządzenie dostosowane pod zabudowę indywidualną	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

ADRIA ICE

-20 / -10°C



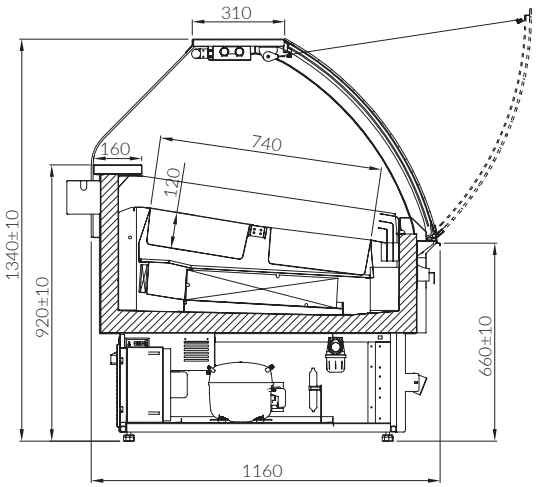

ADRIA ICE (PLUG-IN)

ADRIA ICE	1250	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**


Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
podwójny układ chłodniczy zapewniający stabilność temperatur	+
szyba frontowa zespolona, odchylana	+
szyby boczne zespolone	+
przestrzeń ekspozycyjna ze stali nierdzewnej szlif	+
do 14 pojemników VGN	+
podwójne oświetlenie LED górne	+
roleta nocna manualna	+
urządzenie dostosowane pod zabudowę indywidualną	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury + rejestrator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

ADRIA SQ BAKE OFF

+2 / +10°C



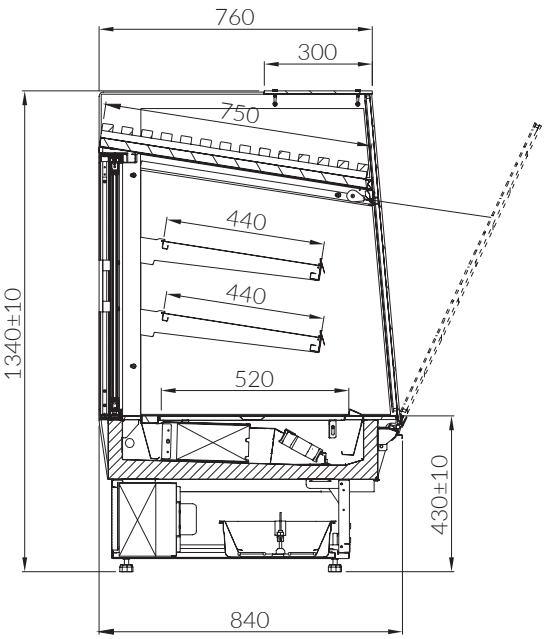

ADRIA SQ BAKE OFF (PLUG-IN)

ADRIA SQ BAKE OFF 0.6	600	-
ADRIA SQ BAKE OFF 0.9	900	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
szyba frontowa zespolona, odchylana	+
szyby boczne zespolone	+
przestrzeń ekspozycyjna ze stali nierdzewnej szlif	+
2w1 - chłodnicza przestrzeń ekspozycyjna połączona z górną półką neutralną	+
półki ekspozycyjne ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości	+
oświetlenie LED dla każdej półki	+
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (model 0.6 - drzwi rozwierne)	+
urządzenie dostosowane pod zabudowę indywidualną	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

ECOMAX

+2 / +10°C



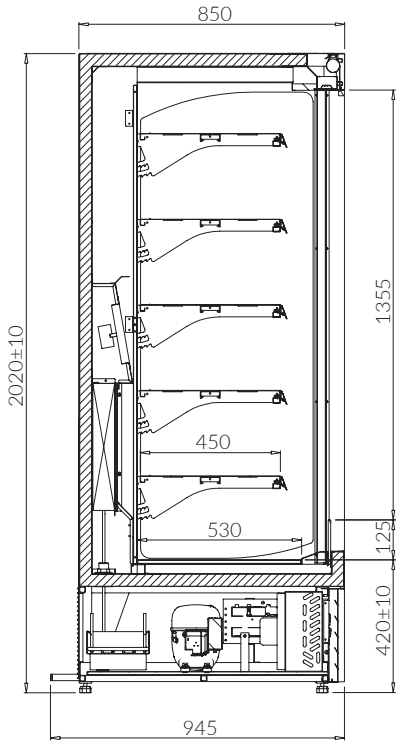

ECOMAX (PLUG-IN)

ECOMAX 0.9	900	-
ECOMAX 1.3	1300	-
ECOMAX 1.9	1900	-
ECOMAX 2.5	2500	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING


Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
podwójny układ chłodniczy (z wyjątkiem modelu 0.9)	+
korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo	+
półki z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia	+
oświetlenie LED górne oraz słupków bocznych	+
listwy cenowe	+
roleta manualna	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

MAXIM

+2 / +10°C



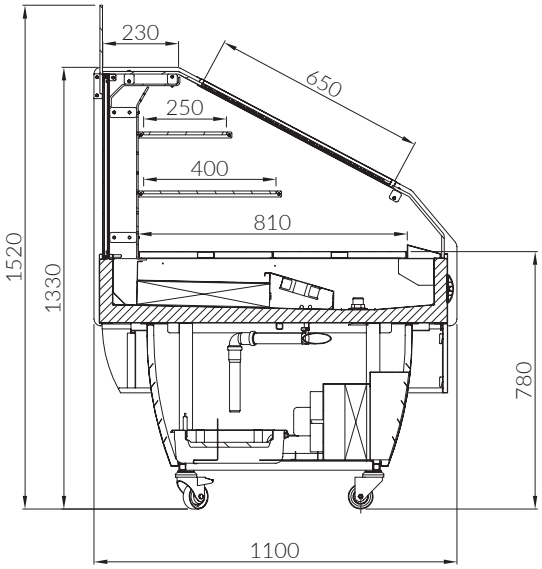

MAXIM (PLUG-IN)

MAXIM 1.25	1250	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo	+
2 półki szklane przestrzeni ekspozycyjnej	+
oświetlenie LED boczne	+
zestaw kółek	+
możliwość zestawiania side-by-side	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

FORTIS

+2 / +10°C



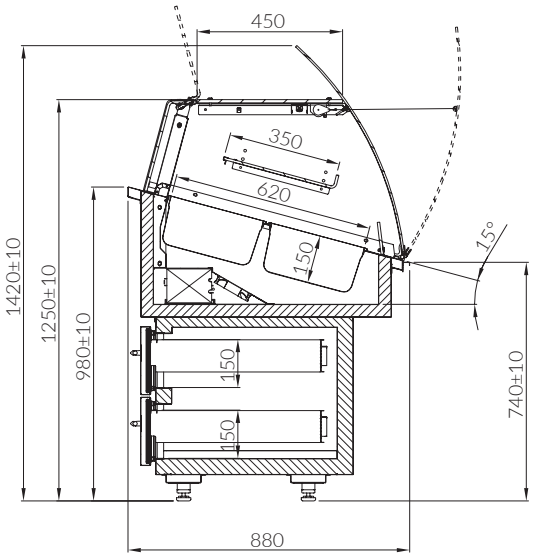

FORTIS (PLUG-IN)

FORTIS 0.9W	900	-
FORTIS 1.2W	1200	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING


Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej szlif	+
frontowa szyba espozycji z możliwością odchylenia	+
2w1 - chłodnicza przestrzeń ekspozycyjna połączona z górną półką neutralną	+
przestrzeń ekspozycyjna ze stali nierdzewnej szlif	+
przestrzeń magazynowa ze stali nierdzewnej szlif	+
półka ekspozycyjna wewnętrzna	+
oświetlenie górne LED	+
szuflady chłodnicze w dolnej, tylnej części urządzenia	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	

FORTIS HD

+2 / +10°C



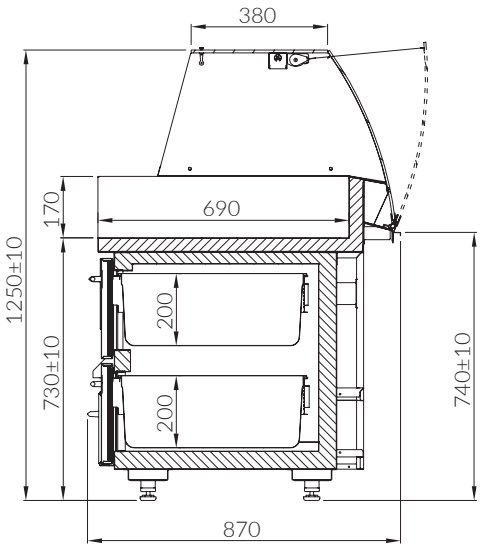

FORTIS HD (PLUG-IN)

FORTIS HD 1.4	1400	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**


Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
2 niezależne układy chłodnicze - przestrzeń ekspozycji oraz przestrzeń magazynowa	+
korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej szlif	+
oświetlenie górne LED	+
2 szuflady chłodnicze w dolnej części urządzenia	+
tylna szuflada dostosowana pod BEMAR	+
3 gniazda elektryczne	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
2 elektroniczne regulatory temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

FORTIS PIZZA

+2 / +10°C



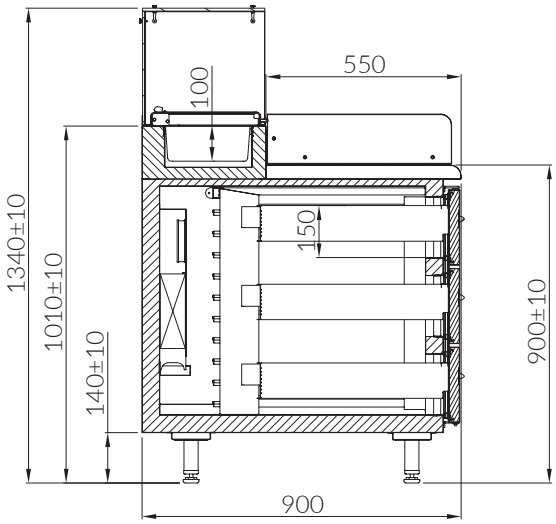

FORTIS PIZZA (PLUG-IN)

FORTIS PIZZA 1.2	1200	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING


Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
2 niezależne układy chłodnicze - przestrzeń ekspozycji oraz przestrzeń magazynowa	+
korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej szlif	+
oświetlenie górne LED	+
2 szuflady chłodnicze w dolnej części urządzenia	+
tylna szuflada dostosowana pod BEMAR	+
3 gniazda elektryczne	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
2 elektroniczne regulatory temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

LUNA

+2 / +10°C



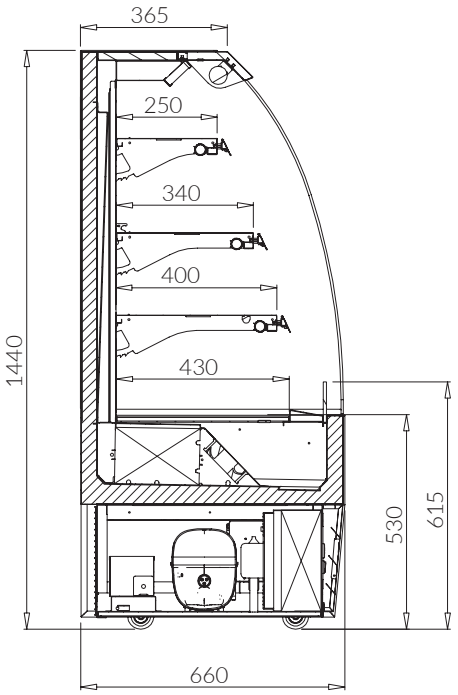

LUNA (PLUG-IN)

BL101.144	LUNA 1440.60	600	-
BL102.144	LUNA 1440.90	900	-
BL103.144	LUNA 1440.120	1200	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny (R290)	+
chłodzenie dynamiczne	+
oblachowanie zewnętrzne, wnętrze i półki z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej	+
boki z szyb zespolonych z sitodrukiem	+
oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki - świetlówki LED (do wyboru: biała, cukiernicza lub mięsna)	+
odszranianie automatyczne	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO)	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora	+


Opcje

Niestandardowy kolor oblachowania zewnętrznego (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Oblachowanie zewnętrzne z blachy nierdzewnej
Niestandardowy kolor wnętrza i stelaża (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Wnętrze i stelaż z blachy nierdzewnej
Niestandardowy kolor półek ekspozycyjnych na stelażu (po konsultacji z działem sprzedaży Igloo)
Półki ekspozycyjne na stelażu z blachy nierdzewnej
Parownik malowany proszkowo
Elektroniczny rejestrator temperatury + oprogramowanie
Przewód rejestratora temperatury

LUNA CORNER

-



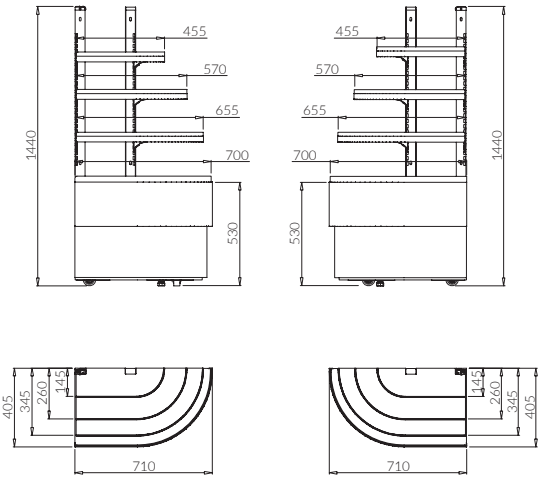

LUNA CORNER

BLNZ90NP	LUNA 1440 Regał narożny 90° neutralny prawy	600	-
BLNZ90NL	LUNA 1440 Regał narożny 90° neutralny lewy	900	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

Wyposażenie standardowe

	LUNA CORNER
regał lewy lub prawy	+
oblachowanie zewnętrzne i stelaż z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
półki ekspozycyjne na stelażu z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+
listwy cenowe – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)	+


Opcje

korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej
stelaż z blachy nierdzewnej
półki ekspozycyjne z blachy nierdzewnej

PIZZA BAR

+40 / +65°C



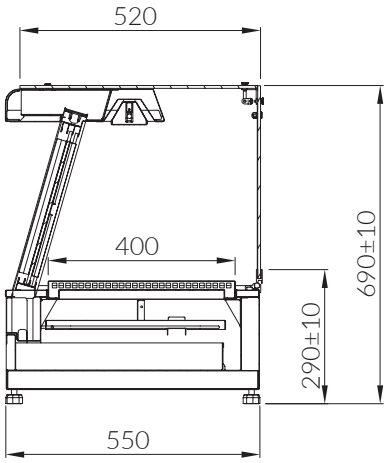

PIZZA BAR

Pizza Bar 0.9	900	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING

Wyposażenie standardowe


	PLUG-IN
urządzenie grzewcze - żarnik grzejny w górze urządzenia	+
wymuszony obieg powietrza	+
korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej szlif	+
wysuwana szuflada pod gorącą wodę (maksymalnie do 3L wody)	+
górne oświetlenie	+

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

PIZZA TBL

+2 / +10°C



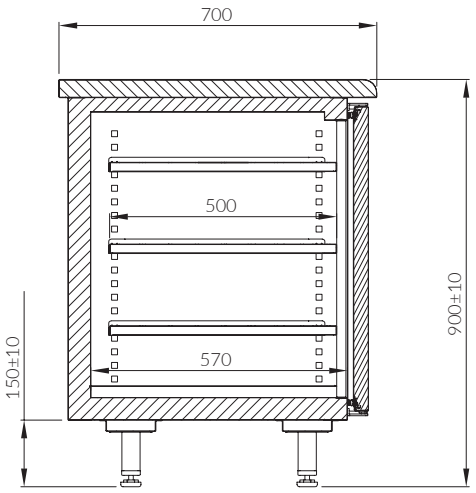

PIZZA TBL (PLUG-IN)

PIZZA TBL 1.2	1200	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

ID | Nazwa | Długość [mm] | Pojemność użytkowa [dm³] | Powierzchnia półek [m²] | Zakres temperatury [°C]

IGLOO MORE THAN COOLING


Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej szlif	+
możliwość szuflad chłodniczych	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	+

HDM

+2 / +10°C



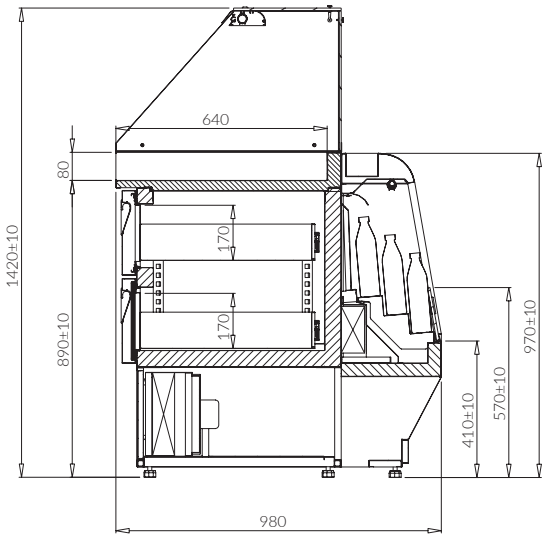

HDM (PLUG-IN)

HDM 0.9	1200	-

EASY **BUILD-IN** | **DROP-IN** READY | **ECO** FRIENDLY **R 290** | **CFC** 100% FREE **SAFE OZONE** | **EASY** SERVICE | **LED LIGHTING** IN STANDARD | **REUSE** REDUCE **RECYCLE**

Wyposażenie standardowe

	PLUG-IN
agregat chłodniczy wewnętrzny	+
chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem	+
korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej szlif	+
nadstawka szklana	+
podświetlenie górne przestrzeni ekspozycyjnej	+
2 gniazdka	+
2 szulfady chłodnicze oraz drzwi w dolnej części urządzenia	+
front chłodniczy z podświetlaną przestrzenią ekspozycji	+
urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290	+
automatyczne odparowanie kondensatu	+
elektroniczny regulator temperatury	+
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza	

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland
tel.: +48 14/ 662 19 10,
fax: +48 14/ 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

KOLORYSTYKA

	czarny drobna strutura	biały drobna struktura	* czarny	* biały	brązowy	szary ciemny	szary jasny	niebieski	zielony	czerwony	pomarańczowy	żółty	cappucino	srebrny	złoty	transparentny
Kolorystyka elementów metalowych - front	RAL 9005	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9003	RAL 8014	RAL 7031	RAL 7001	RAL 5005	RAL 6029	RAL 3020	-	RAL 1018	-	-	IG 01	-
Kolorystyka odbojnic z tworzywa sztucznego	-	-	OD 05	-	-	-	OD 06	OD 04	OD 02	OD 01	-	OD 03	-	-	-	-
Kolorystyka listew cenowych	-	-	LCP 08	LCP 02	-	-	-	LCP 05	LCP 03	LCP 01	LCP 06	LCP 04	-	-	-	LCP 07
Kolorystyka boków z tworzywa ABS	-	-	AB 03	AB 02	AB 01	-	-	-	-	-	-	-	AB 04	AB 05	-	-
Kolorystyka profili aluminiowych anodowanych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AL 02	AL 01	-

* Dostępny do końca roku 2018

DREWNO FORNIR



DR01
WIŚNIA OXFORD



DR02
ORZECH CIEMNY



DR03
WENGE



DR04
BUK BAWARIA



DR05
MAHOŃ TOGO



DR06
ORZECH BOLOGNA



DR07
MAHOŃ



DR08
DĄB NATURALNY



DR09
BUK JASNY



DR10
GRUSZA POLNA



DR11
CALVADOS



DR12
CZEREŚNIA



DR13
JABŁOŃ LOCARNO



DR14
OLCHA



DR15
ORZECH TOSCANIA



DR16
KLON



DR17
ZEBRANO



DR18
DĄB WINDSOR

W związku z wykorzystywaniem naturalnych fornirów drewnianych do produkcji urządzeń, firma IGLOO informuje, że kolorystyka oraz słoje drewna mogą się różnić w poszczególnych seriach urządzeń i nie jest to uznawane jako wada produktu.

DREWNO MELAMINA**
Obowiązuje paleta Kronopol - informacja o dostępnych wzorach w dziale handlowym IGLOO
** Dotyczy wybranych urządzeń IGLOO

DREWNO FORNIR



TR01* RAL 1028 ŻÓŁTY



TR02* RAL 2004 POMARAŃCZOWY



TR03* RAL 3001 CZERWONY (SYGNAŁOWY



TR04* RAL 3003 CZERWONY (RUBINOWY)



TR05 RAL 2013 RUDY (PERŁOWY



TR06 VM 912 RÓŻOWY METALIK



TR07* RAL 5005 NIEBIESKI (SYGNAŁOWY)



TR08 VM 900/905 NIEBIESKI METALIK



TR09 RAL 9006 SREBRNY METALIK



TR10* RAL 9005 CZARNY



TR11 RAL 6033 TURKUSOWY (MIĘTOWY)



TR12 RAL 1035 BEŻOWY METALIK



TR13 VM 900/907 ZIELONY METALIK

TR14* BIAŁY IGLOO

* Dostępne również w wersji matowej

KOLORYSTYKA GRANITÓW



GR 01 SZARY w cenie urządzenia



GR 02 BALMORAL dostępne za dopłatą



GR 03 CZARNY dostępna za dopłatą

Zawartość niniejszego katalogu należy traktować jako informację handlową. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu art. 66 i dalszych Kodeksu Cywilnego. Wygląd dostarczanych urządzeń może różnić się od zdjęć i rysunków. Firma IGLOO zastrzega sobie prawo do wycofania produktów z niniejszego katalogu, jak również zmiany ich parametrów końcowych. Produkty przedstawione w katalogu stanowią jedynie część dostępnej oferty towarowej. Szczegółowych informacji dotyczących asortymentu udzielą pracownicy naszego działu handlowego.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY IGLOO

Obowiązują od 01.01.2016

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną częśd umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy IGLOO Władysław Włodarczyk a nabywcami oferowanych przez Sprzedającego produktów, o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

- „Sprzedający" – IGLOO Władysław Włodarczyk z siedzibą w Stary Wiśnicz 289 32-720 Nowy Wiśnicz reprezentowaną przez: Przemysława Włodarczyka legitymującą się wpisem do identyfikacji podatkowej pod numerem 868-000-50-40

  Nr tel. 014/662 19 10,

  nr faks 014/662 19 12 adres e-mail info@igloo.com.pl
- „Kupujący" - kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWS stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 [1]k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 [1]Kodeksu Cywilnego.
- „Strony" - Sprzedawcę i Kupującego
- „OWS" - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży IGLOO
- „Produkt" - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Sprzedającego i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego
- „Magazyn" - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

1.2 Warunki umów sprzedaży są określone w pisemnych ustaleniach stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeostwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.3 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. ZAWIERANIE UMÓW

2.1 Informacje techniczne i handlowe

2.1 .1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej IGLOO oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, standardzie wykonania, odcieniach kolorów, opcji), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówienia.

2.1.2 IGLOO zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu.

2.2 Pierwsze zamówienie

2.2.1 Przed złożeniem pierwszego zamówienia Kupujący przekaże Sprzedającemu komplet dokumentów rejestracyjnych firmy:

a) kopie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innych dokumentów rejestrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) kopie dokumentu nadania numeru NIP.

c) kopie zaświadczenia o numerze REGON.

d) listą osób upoważnionych do składania zamówieo w imieniu Kupującego.

2.2.2 W przypadku gdy Kupujący nie przedstawi Sprzedającemu listy o której mowa w pkt.

2.2.3 przyjmuje się, że upoważnia do składania zamówienia w swoim imieniu wszystkie osoby prowadzące ze Sprzedającym korespondencję oznaczoną danymi i firmą Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail w domenie Kupującego lub korzystające z numeru telefonu/faksu Kupującego lub innych form komunikacji pozwalających zidentyfikowad zamawiającego jako pracownika Kupującego.

2.3 Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia

2.3.1 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego dokumentem „Potwierdzenie Zamówienia" wygenerowanym przez system Axapta (AX) Sprzedającego. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. Zamówienie powinno określad:

a) dane Kupującego

b) dane personalne osoby składającej zamówienie

c) opis przedmiotu zamówienia (numer katalogowy produktu, ilośd i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów)

d) nazwę przewoźnika oraz dokładny adres miejsca, do którego mają byd dostarczone produkty

e) proponowany termin dostawy

f) w przypadku, gdy Kupujący zamawia więcej niż jeden produkt i wymaga, aby wszystkie produkty zostały dostarczone w tym samym terminie, powinien wpisad stosowne zastrzeżenie na zamówieniu. W przeciwnym wypadku, w razie niemożności dostarczenia jakichkolwiek produktów w jednym terminie, Sprzedawca będzie sukcesywnie dostarczał Kupującemu produkty w miarę ich dostępności w datach wskazanych na Potwierdzeniu Zamówienia.

2.3.2 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza możliwości produkcyjne i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia może zostad wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznych systemów wymiany informacji. Z zastrzeżeniem pkt 6.1 oraz pkt 2.3.5 warunki ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia (w tym termin dostawy) są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

2.3.3 Sprzedawca będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy zależnie od możliwości produkcyjnych fabryki i czasu oczekiwania na wykonanie zamówionych urządzeń.

2.3.4 Jeżeli jakiekolwiek zamówione produkty nie mogą byd dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie, Sprzedawca w Potwierdzeniu Zamówienia określa termin/terminy dostawy produktów lub poszczególnych partii produktów.

2.3.5 Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego jego anulowanie nie jest możliwe.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny produktów w cennikach Sprzedającego są podawane w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.

3.2 Sprzedający podaje ceny w Potwierdzeniu Zamówienia w złotych polskich (PLN). Nażyczenie Klienta ceny produktów mogą zostad podane w euro (EUR); w takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpid zapłata. W przypadku przeliczenia cen z waluty EUR na PLN obowiązuje średni kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

3.3 W Potwierdzeniach Zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).

3.4 Terminy płatności są ustalane indywidualnie na podstawie uzgodnieo pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. W przypadku Kupującego zawierającego po raz pierwszy umowę sprzedaży ze Sprzedającym lub Kupującego, który w ostatnich 12 miesiącach zawarł ze Sprzedającym mniej niż 3 (trzy) umowy sprzedaży o łącznej wartości niższej niż 10 000 zł netto, przed wydaniem produktu wymagana jest przedpłata w wysokości 100% ceny produktu wraz z podatkiem VAT.

3.5 Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu, o którym mowa w ust.

3.6 Sprzedający może wystąpid do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających dobrą kondycję finansową Kupującego lub zlecid weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówid realizacji zamówieo z odroczonym terminem płatności.

3.7 Sprzedający może ustalid dla Kupującego indywidualny limit kredytu kupieckiego według własnej oceny lub na podstawie oceny wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej (ubezpieczyciel należności, wywiadownia gospodarcza, kancelaria adwokacka). W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za dostawy produktów Sprzedający może zażądad określonych przez siebie zabezpieczeo (w tym w szczególności oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, gwarancji bankowej, weksla, ustanowienie hipoteki itp.). W takim wypadku kredyt kupiecki zostanie udzielony po otrzymaniu przez Sprzedającego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia. Jeżeli wartośd brutto (netto + VAT) zobowiązania Kupującego względem Sprzedającego z tytułu zamówieo, za które Sprzedający nie otrzymał jeszcze zapłaty (zarówno zrealizowanych, jak i w trakcie realizacji) oraz składanego zamówienia przekroczy limit kredytu kupieckiego ustalonego dla Kupującego, Sprzedający ma prawo nie przyjąd żadnego zamówienia Kupującego do momentu uregulowania przez Kupującego płatności względem Sprzedającego w takim zakresie, aby limit kredytu kupieckiego nie był przekroczony, lub otrzymania od Kupującego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

3.8 Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

3.9 Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

3.10 W przypadku przekroczenia terminu płatności Kupujący otrzyma, drogą email lub SMS elektroniczny alert wygenerowany przez system AX Sprzedającego z ponagleniem zapłaty.

3.11 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości ustawowej z zastrzeżeniem pkt. 3.12 poniżej.

3.12 W przypadku gdy opóźnienie w zapłacie należności będzie dłuższe niż 30 dni licząc od daty jej wymagalności, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP za cały okres opóźnienia. Zastosowanie ma art. 481 kc.

3.13 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż 30 dni Sprzedający automatycznie przekaże sprawę dochodzenia należności do windykacji zewnętrznej i/lub kancelarii adwokackiej prowadzącej stałą obsługę Sprzedającego. Sprzedający obciąży Kupującego kosztami windykacji zewnętrznej i/lub kancelarii adwokackiej.

3.14 W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowej blokady dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówieo, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.

3.15 O blokadzie Kupującego, o której mowa w punkcie 3.13 Kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego niezwłocznie w formie pisemnej drogą elektroniczną.

3.16 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązao, Sprzedający zastrzega sobie prawowstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówienia do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

3.17 Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

3.18 W wypadku nie udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia płatności określonego w pkt 3.6 celem zabezpieczenia płatności wystawionej przez Sprzedającego faktury z odroczonym terminem płatności, Kupujący obowiązany jest do jej podpisania i odesłania Sprzedającemu. Sprzedający jest jednak upoważniony do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu Kupującego.

4 TERMIN DOSTAWY

4.1 Terminy dostaw określone w cennikach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach i innych materiałach Sprzedającego mają charakter orientacyjny. W Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający podaje dokładny, wiążący termin dostawy. Terminem dostawy jest termin wydania produktu Kupującemu zgodnie z warunkami dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (patrz. pkt 5.5).

4.2 W przypadku niewywiązania się Kupującego z odbioru produktu niestandardowego wytworzonego na jego specjalne zamówienie, Sprzedający może wedle swego wyboru domagad się odebrania towaru i zapłaty ceny względnie odstąpid od umowy sprzedaży i obciążyd Kupującego kosztami wytworzenia oraz transportu produktu.

4.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

a) siła wyższa w rozumieniu pkt 8 poniżej

b) zdarzenia, za które odpowiedzialnoś ponosi Kupujący

5 WARUNKI DOSTAWY

5.1 Ceny produktów obejmują standardowe opakowanie. Jeżeli Kupujący zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieśd wynikające z tego koszty.

5.2 Miejscem wydania produktów jest magazyn IGLOO w siedzibie Sprzedającego. Warunki dostawy EXW (ex Works), wg Incoterms 2010, chyba że z Potwierdzenia Zamówienia wynika inaczej.

5.3 W momencie odbioru produktu z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceo i innych uszkodzeo mechanicznych). Produkt należy sprawdzid dokonując oględzin nie tylko opakowania ale również jego zawartości i zgodności z zamówieniem. Poświadczenie odbioru produktu na dokumencie WZ jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego.

5.4 Sprzedający może dostarczyd Kupującemu produkt na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W takim przypadku wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia produktu przewoźnikowi.

5.5 Wybór przewoźnika oraz formy dostawy każdorazowo leży w gestii Kupującego, który powinien zawrzed taką informację na zamówieniu. Brak informacji o wyborze przewoźnika lub ogólne zapiski dotyczące wysyłki rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym Sprzedający na stale współpracuje.

5.6 Koszty dostawy produktu, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga formy pisemnej.

5.7 Kupujący zapewnia rozładunek, sprawdzenie oraz instalację produktów oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

5.8 Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Kupujący.

5.9 Kupujący może wskazad w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.

5.10 Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecnośd osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecnośd osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkt i transport.

5.11 Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialnośd za towar do momentu wydania go z magazynu. Odpowiedzialnośd, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym rzeczy, ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialnośd przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 4 i 5. Odpowiedzialnośd przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego przesyłki z produktem do przewozu i kooczy z chwilą jej wydania Kupującemu. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

5.12 Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeo w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.

5.13 Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), Kupujący powinien rozpakowad produkt oraz dokonad jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeo do których mogło dojśd w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny byd odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kierowcy lub kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w ust. 5.12

5.14 Wniesienie reklamacji oraz roszczeo w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z art. 545 k.c. oraz przepisami Prawa Przewozowego.

5.15 Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.

5.16 Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zastrzeżeo i/lub bez zachowania staranności, o której mowa w ust. 5.11, 5.12 i 5.13 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

5.17 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

5.18 W przypadku zwłoki z odbiorem produktu przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyd Kupującego kosztami przechowania produktu w wysokości 2 % (dwóch procent) jego wartości netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 1 (jednego) miesiąca, Sprzedający ma prawo wedle swego wyboru domagad się odebrania towaru i zapłaty ceny oraz kosztów przechowania produktu zgodnie ze zdaniem poprzednim względnie odstąpid od umowy sprzedaży i zażądad tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartośd 20 % (dwudziestu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartośd kary umownej.

6 ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA, ZWROT PRODUKTU

6.1 Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części w przypadku, gdy podany przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy produktu przekracza termin proponowany przez Kupującego. Odwołanie będzie skuteczne, jeżeli dotrze do Sprzedającego w dniu wysłania Potwierdzenia Zamówienia lub najpóźniej w dniu następnym do godz. 12: 00.

6.2 W przypadku wszczęcia w stosunku do Kupującego postępowania określonego w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze, podjęcia decyzji o likwidacji Kupującego lub faktycznego zaprzestania przez niego prowadzenia działalności, Sprzedający ma prawo odstąpid od umowy sprzedaży, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyd na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

7 GWARANCJA

7.1 Zakres gwarancji

7.1.1 Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia usunięcie wad fizycznych produktów. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

7.1.2 W przypadku dostarczenia w ramach gwarancji produktu wolnego od wad, 12 miesięczny termin biegnie na nowo od chwili dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad. W przypadku wymiany części produktu, postanowienie powyższe stosuje się do wymienionej części.

7.1.3 W innych wypadkach (w szczególności w przypadku naprawy produktu) okres gwarancji wydłuża się o czas obsługi gwarancyjnej.

7.1.4 Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.

7.2 Wady nieobjęte gwarancją

7.2.1 Sprzedający nie odpowiada za wady produktu wynikłe z powodu:

a) błędnych założeo projektowych lub projektu przekazanego przez Kupującego , niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu produktu, o ile nie był realizowany przez Sprzedającego.

b) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione

c) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.

d) braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów produktu

e) niezgodnego ze schematem podłączenia produktu lub podłączenia produktu bez wymaganych zabezpieczeo elektrycznych.

f) przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach.

7.2.2 Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zwykłego zużycia produktów, uszkodzenia lub zniszczenia, z zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad wiedzy technicznej.

7.2.3 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw wyłącznie przez Sprzedającego lub upoważnionych przez niego serwisantów.

7.3 Obowiązki Kupującego

7.3.1 Aby skorzystad z uprawnieo z tytułu gwarancji Kupujący obowiązany jest przesład do Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady, zgłoszenie reklamacji według wzoru Sprzedającego zawierające w szczególności numer faktury oraz określenie typu i modelu produktu, rodzaj instalacji, w której zastosowano produkt, ujawnione wady i okoliczności ich wystąpienia. Do zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien obowiązkowo załączyć protokół rozruchu urządzenia o ile Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urządzenia wymaga sporządzenia takiego protokołu. W razie wątpliwości Sprzedający może zażądać również innych danych.

7.3.2 Kupujący zobowiązuje się ułatwić Sprzedającemu stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.

7.3.3 Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy produkt na wskazany przez Sprzedającego adres chyba, że ze względu na rodzaj i gabaryty produktu naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji produktu u Kupującego. W miejscu instalacji Kupujący zobowiązany jest zapewnid swobodny i bezpieczny dostęp do produktu, zgodnie z zasadami BHP i ochrony pracy. W przeciwnym razie, bo stwierdzeniu niemożności wykonania czynności serwisowych Sprzedający ma prawo odmówić naprawy produktu i obciążyć Kupującego kosztami dojazdu serwisu.

7.4 Obowiązki gwarancyjne Sprzedającego.

7.4.1 Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach zgodnego z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia wad. Koszty usunięcia wad podlegających gwarancji ponosi Sprzedający. Usunięcie wad może polegać na wprowadzeniu takich zmian w produktach, aby po ich wprowadzeniu produkt spełniał wszystkie wymogi, jakie posiadał przed powstaniem wady.

7.4.2 W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedający zobowiązuje się wymienid produkt na wolny od wad, najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia wady. Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej należy wyłącznie do Sprzedającego

7.4.3 Sprzedający ponosi koszty transportu produktów lub części naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji, a także ewentualne koszty podróży i pobytu pracowników serwisu, jeżeli naprawa odbywa się w miejscu instalacji produktu u Kupującego.

7.4.4 Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własnośd Sprzedającego.

7.4.5 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT z tytułu poniesionych w związku taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki, dojazdy itp.).

7.4.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym.

8 SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Siła wyższa

8.1.1 Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązad, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

8.1.2 Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

8.2 Odpowiedzialność

8.2.1 Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Z zastrzeżeniem pkt 7.4.6, dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad produktów. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

8.2.2 Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ogranicza się do wad istotnych, tj. takich które uniemożliwiają korzystanie z produktów zgodnie z przeznaczeniem. W odniesieniu do rękojmi stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziałów 7.3 i 7.4 OWS

9 POUFNOŚĆ

9.1 Wszelkie opracowania, plany i dokumenty, które Kupujący otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

9.2 W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Sprzedającego.

10 POSTANOWIENIA KOOCOWE

10.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego w trakcie trwania współpracy.

10.2 Sprzedający udostępnia niniejsze OWS poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Sprzedającego, a także jako załącznik do ofert lub internetowy link do tego załącznika. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

10.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego.

10.4 Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

10.6 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Do umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym również w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów posiadających siedzibę poza granicami Polski, co nie wyłącza zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz innych ratyfikowanych przez Państwo Polskie konwencji międzynarodowych.

Stary Wiśnicz, 1 styczeń 2016 r.

IGLOO
MORE THAN COOLING

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz, Poland

tel.: +48 14/ 662 19 10
fax: +48 14/ 662 19 12

info@igloo.pl
www.igloo.pl