

Przegląd produktów

Zmywarki podblatowe, zmywarki
kapturowe i zmywarki do garów





Wszystkie produkty marki MEIKO dostępne są w naszych salonach sprzedaży SAS oraz u wybranych doradców handlowych:

Zielona Góra

ul. Chmielna 15 68 320 80 70 sas@sas24.pl

Daniel 601 63 63 32 Gastronomia / Projekty technologii / Sieci sklepów

Gorzów Wlkp.

ul. Okólna 29 95 732 06 93 gorzow@sas24.pl

Patrycja 669 63 63 66 Gastronomia / Projekty technologii / Sklepy

Poznań

ul. Główna 31 61 872 40 20 poznan@sas24.pl

Przemek 605 43 28 32 Gastronomia / Projekty technologii

Adam 665 63 63 53 Gastronomia / Projekty technologii / Kawa

UPster® U / UPster® H – Profesjonalna technologia zmywania dla początkujących, szukających nowych rozwiązań i kalkulujących na chłodno

Zmywarka MEIKO **UPster®** oferuje technologię precyzyjnie dopasowaną do potrzeb. Dzięki niej nowi i dotychczasowi klienci mogą wejść do świata efektywniejszego zmywania. Wyjątkowe zalety **UPster®**, z których warto skorzystać: łatwy proces zamawiania i dostaw, możliwość uniwersalnego zastosowania, nowoczesny design, dodatkowy trzeci program zmywania i sprawdzona jakość MEIKO; skorzystaj np. z wężyków dozownika ze stali szlachetnej o długim okresie trwałości.

UPster® U 400

Szkło i naczynia – niesamowity błysk!

Łatwa i wygodna w obsłudze – z intuicyjnym wyświetlaczem i cyfrowymi wskaźnikami. Podwójna ścianka zapewnia optymalną termoizolację i minimalne zużycie energii.

**Wysokość załadunku**

wys. 300 mm

Wymiary

wys. 700-730 mm,
szer. 460 mm, gł. 600 mm

Wymiary kosza

400 x 400 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę

UPster® U 500 G

Zmieści się pod niemal każdym blatem

Nowa zmywarka do szkła **UPster® U 500 G** to wytrzymałe, uniwersalne rozwiązanie do stosowania w obszarze blatu, które zapewnia połysk szklanym naczyniom. Dzięki systemowi mycia od góry woda dociera do najbardziej niedostępnych powierzchni. Łatwa obsługa i wiele wygodnych detali zapewnia higieniczne i zadowalające efekty zmywania. Dzięki zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej zmywarka **UPster® U 500 G** zmieści się pod niemal każdym blatem. Zarówno na cokole zamontowanym w miejscu użytkowania, jak i z **MODUŁEM GiO** w podbudowie cokołu oraz na tylnej ściance zmywarki.

**Opcje wpływające na komfort pracy:**

- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
- pod zmywarką
(Rys. z **MODUŁEM GiO** w cokole zmywarki)
wys. 820-850 mm
- na tylnej ściance zmywarki
gł. 690 mm
- w pobliżu maszyny lub
np. w innym pomieszczeniu
MODUŁ GiO
wys. 600 mm, szer. 140 mm,
gł. 550 mm

Wysokość załadunku

wys. 315 mm

Wymiary

wys. 700-730 mm, szer.
600 mm, gł. 600 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

UPster® U 500

Czyste zmywanie na wysoki połysk

Nowa zmywarka UPster® U 500 zmywa naczynia i szkło, ale też świetnie radzi sobie z większymi przedmiotami. Modny i nowoczesny wygląd oraz zastosowanie sprawdzonej technologii MEIKO sprawia, że zmywarka UPster® U 500 znakomicie prezentuje się również pod ładą. Jej funkcje też są przekonujące: przestronna komora mycia, wygodny program samoczyszczenia, łagodny rozruch w przypadku delikatnych naczyń, trzy czasy wykonywania programu oraz zadowalające parametry eksploatacji mediów. A wszystko to w absolutnie przystępnej cenie. Właśnie to sprawia, że zmywarka UPster® U 500 błyszczy w kwestiach czystości wśród nowej klasy produktów MEIKO o znakomitym stosunku jakości do ceny.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
- pod maszyną
wys. 940-970 mm
- na tylnej ścianie maszyny
(Rys. z MODUŁEM GiO z tyłu maszyny)
gł. 690 mm
- w pobliżu maszyny lub
np. w innym pomieszczeniu
MODUŁ GiO
wys. 600 mm, szer. 140 mm,
gł. 550 mm

Wysokość załadunku

wys. 420 mm

Wymiary

wys. 820-850 mm, szer. 600 mm,
gł. 600 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

UPster® H 500

Ergonomia i siła pod jednym kapturem

Zmywarka UPster® H 500 zmywa z wykorzystaniem całej swojej mocy i zapewnia najwyższy poziom komfortu – to istotne zwłaszcza wtedy, gdy natężenie pracy w zmywalni jest wysokie. Nawet duże i wysokie naczynia mieszczą się w zmywarce UPster® H 500 w łatwy i wygodny sposób – trzeba tylko wsunąć je z boku. Następnie należy przesunąć uchwyt kaptura w dół i wszystko gotowe: automatyka uruchamiania programów rozpoczyna zmywanie. Dodatkowa korzyść: podczas otwierania para uchodzi do tyłu, a nie prosto w twarz personelu zmywającego. Z takim poziomem komfortu praca to już czysta przyjemność!



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO **AirConcept**
- Technologia **MODUŁU GiO** MEIKO
(Rys. z MODUŁEM GiO na konsoli obok maszyny)
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku

wys. 440 mm

Wymiary

wys. 2050 mm,
z MEIKO **AirConcept**
wys. 2140 mm

szer. 635 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność koszy:

do 40 koszy na godzinę

M-iClean – Wysoka jakość technologii zmywania

Jakość stworzona przez MEIKO: stal nierdzewna, innowacyjna najwyższa technologia, wzornictwo i ergonomiczny komfort. *M-iClean* Seria MEIKO ustanawia nowe standardy w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.

Nowa generacja zmywarek podblatowych *M-iClean U*: nazwa pozostaje bez zmian. Natomiast wszystko inne zostało zaprojektowane na nowo.

Nadal *MODUŁ GiO* – ale teraz całkowicie zintegrowany. Pozwala to zaoszczędzić miejsce, zmniejszyć koszty instalacji i konserwacji. Odzysk ciepła? Oczywiście, ale tylko w bardzo wydajny sposób. Nazwa: *MEIKO ComfortAir*. Pobiera nawet 80 % pary wodnej. Dla komfortowego, przyjemnego i błyskawicznego zmywania. Higiena? Oczywiście. Na najwyższym poziomie. Świeża woda jest zawsze w dokładnie odseparowanym obiegu.



Nowa
generacja
M-iClean U
Z odzyskiem ciepła
ComfortAir
i w pełni zintegrowana
odwrócona osmoza
MODUŁ GiO

M-iClean US Zmywarka podblatowa

Zmywarki kapturowe M-iClean H – Moc i ergonomia jak nigdy dotąd: zmywarka kapturowa z funkcją „soft touch” i rozpoznawaniem kosza zapewnia wyraźnie łatwiejszą i ekonomiczniejszą pracę. W celu znacznego skrócenia czasu zmywania, zredukowania czasu pracy personelu i kosztów

operacyjnych. Teraz w pełni zintegrowana: opcjonalna technologia uzdatniania wody na podstawie odwróconej osmozy, *MODUŁ GiO MEIKO*. Dzięki temu umyte przedmioty są czyste, wolne od pozostałości i nie ma konieczności ich polerowania.



Zmywarka kapturowa M-iClean HL z systemem odzysku ciepła z oparów AirConcept i stołami

Nowa generacja **M-iClean U** – Jeszcze szybciej, jeszcze wydajniej, z minimalną ilością wydostającej się pary przy otwieraniu drzwi



Nowy **M-iClean U** z innowacyjnym systemem odzysku ciepła **MEIKO ComfortAir**

Szybsze zmywanie i większa oszczędność:

Nowy *M-iClean U* wykorzystuje nowo zaprojektowany i powiększony wymiennik ciepła, aby zaoszczędzić aż

30 sekund na cykl mycia przy użyciu innowacyjnego systemu odzysku ciepła *ComfortAir*. Duża oszczędność czasu i zasobów: koszty eksploatacji są mniejsze nawet o 21 %.



Nowy system odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir*: większa powierzchnia wymiennika ciepła wykonana ze stali nierdzewnej...



...zapewnia szybsze chłodzenie. Powoduje to skraplanie pary wodnej na chłodnej ścianie wewnętrznej...



...i praktycznie żadna para nie wydostaje się podczas otwierania drzwi zmywarki.



Podczas otwierania zmywarki praktycznie nie wydostaje się para: po otwarciu drzwi zmywarki po zakończeniu zmywania wszystko jest przejrzyste i czyste. Gorąca para nie uderza w twarz, nie mamy zaparowanych okularów i wilgoć nie osadza się na meblach. Personel jest dzięki i temu zachwycony przyjemnym klimatem w pomieszczeniach – i w pełni zmotywowany do pracy.

Idealne suszenie: nowy system odzysku ciepła System odzyskiwania ciepła MEIKO *ComfortAir* umożliwia kondensację jeszcze większej ilości mokrej pary wewnątrz zmywarki, na ścianie urządzenia. W ten sposób wilgotność resztkowa zostaje zredukowana nawet o 98 % w przypadku talerzy i do 75 % w przypadku szklanek, dzięki czemu można je ponownie użyć w krótkim czasie od zakończenia cyklu zmywania. Ponadto urządzenie jest wyposażone w system uzdatniania wody, który jest w pełni zintegrowany ze zmywarką w formie urządzenia do odwróconej osmozy – to *MODUŁ GiO* MEIKO (opcjonalny) stworzony w celu uzyskania najczystszej wody do zmywania, a tym samym uzyskania doskonałych rezultatów mycia bez konieczności polerowania.


Na miejsca, gotowi, start!

Kompaktowe wymiary i szybki montaż: nowa technologia odwróconej osmozy *M-iClean U* z *MODUŁEM GiO* MEIKO eliminuje potrzebę czasochłonnej instalacji wstępnej lub nawet kosztownej przebudowy, ponieważ wszystkie niezbędne komponenty znajdują się już w maszynie. Zminimalizowana zostaje zatem ilość miejsca niezbędnego do montażu, co pozwala na zaoszczędzenie nie tylko miejsca, ale i czasu oraz kosztów.




Indywidualna cecha MEIKO *Private Label*: dzięki MEIKO *Private Label* sprawisz, że nowa zmywarka *M-iClean U* stanie się Twoją indywidualną maszyną marki MEIKO. Ekran powitalny może być indywidualnie skonfigurowany za pomocą logo. Ponadto możesz zapisać do trzech różnych motywów jako wygaszacze ekranu. Przykładowo dane kontaktowe do serwisu.

Idealna sprawa: filtr dokładny może być bezproblemowo używany i można go samodzielnie wymieniać w mgnieniu oka. Bez konieczności żmudnego oczekiwania na serwisanta, a przede wszystkim bez ponoszenia zbędnych kosztów serwisowania.

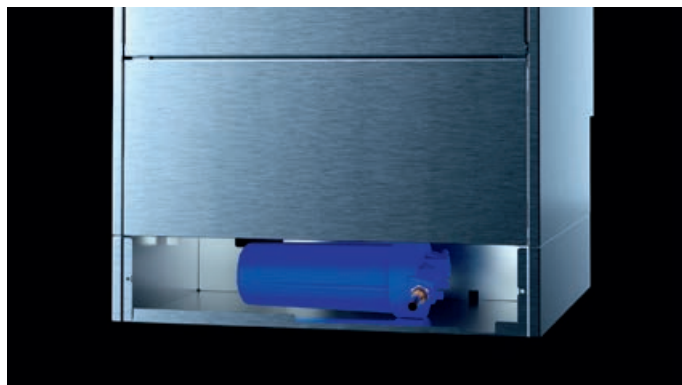

Jakość stworzona przez MEIKO: stal nierdzewna zamiast tworzywa sztucznego, innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.

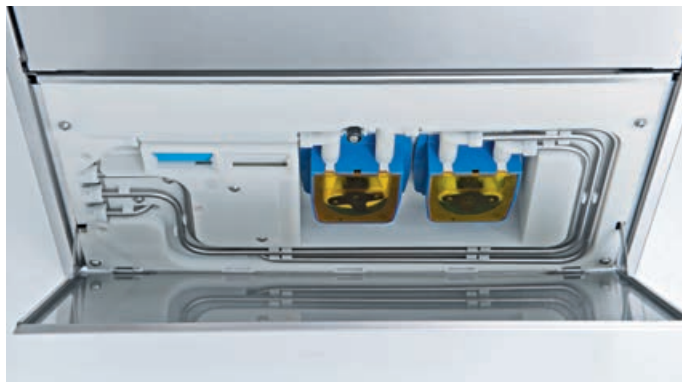

Zalety:

- 30 sekund* – oszczędność czasu na każdym cyklu zmywania
- aż do 21 % oszczędności energii
- redukcja pary wodnej aż do 80 %* – dla lepszego klimatu wewnątrz pomieszczenia bez widocznych zacieków z pary wodnej
- najlepsze wyniki suszenia dzięki redukcji wilgoci resztkowej – do 98 %* w przypadku talerzy i do 75 %* w przypadku szklanek

*Wszystkie dane w porównaniu z poprzednim modelem. Dane te są przedstawione jako wartości maksymalne i odnoszą się do oszczędności przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła *ComfortAir*.

Nowa generacja **M-iClean U** – stal nierdzewna, innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo

M-iClean US

Mała, a jednocześnie wydajna maszyna

Zmywarka *M-iClean US* o wymiarach 460 x 700 mm znakomicie pasuje do umieszczenia pod blatem i nadaje się do mycia szkła oraz naczyń. Intuicyjna koncepcja obsługi zapewnia bezproblemową i wygodną pracę. Z nowym systemem odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* para jest redukowana nawet o 80 % na końcu procesu zmywania. Po kilku sekundach naczynia i szklanki są ponownie gotowe do użycia. Zmywarka do szklanek z **MODUŁEM GiO MEIKO** z technologią demineralizacji wody myje szklanki i naczynia w taki sposób, że są one wolne od pozostałości i nie muszą być polerowane. Pozwala to zaoszczędzić czas i znacznie zmniejsza ilość stłuczonego szkła.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia **MODUŁU GiO MEIKO**
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku

wys. 315 mm

Wymiary

wys. 700-735 mm, szer. 460 mm,

gł. 600 mm

Wymiar kosza

400 x 400 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean UM

Błyszcząca czystość w barach i kawiarniach

Wyraźny uchwyt z podświetleniem LED w zmywarce *M-iClean UM* oferuje optymalny widok i wygodną kontrolę funkcji. Wygodny szklany wyświetlacz z intuicyjną obsługą za pomocą jednego przycisku stanowi centrum sterowania w zmywarce *M-iClean UM*. Z nowym systemem odzysku ciepła MEIKO *ComfortAir* para jest redukowana nawet o 80 % na końcu procesu zmywania, co pozwala zaoszczędzić kosztowną i niezbędną energię. Zmniejsza to koszty eksploatacji nawet o 21 % w porównaniu do poprzedniego modelu. Wielką zaletą jest także to, że po otwarciu drzwi, po zakończeniu zmywania wszystko jest przejrzyste czyste. Gorąca para nie uderza w twarz i nie mamy zaparowanych okularów.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia **MODUŁU GiO MEIKO**
- Program wymiany wody
- Płukanie / nabłyszczanie zimną wodą

Wysokość załadunku

wys. 315 mm

Wymiary

wys. 700-735 mm, szer. 600 mm,

gł. 600 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 40 koszy na godzinę

NOWOŚĆ!
M-iClean U
z w pełni
zintegrowanym
MODUŁEM GiO

MODUŁ GiO MEIKO – technologia do demineralizacji wody myjącej

MODUŁ GiO MEIKO – MEIKO technologia demineralizacji wody myjącej – jest opcjonalną funkcją nowego, w pełni zintegrowanego komponentu w zmywarce *M-iClean U*. Obejmuje ona kompletny moduł osmozy oraz filtr dokładny. Usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje i minerały, a także bakterie i wirusy. **MODUŁ GiO MEIKO** zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a tym samym doskonałe rezultaty zmywania bez konieczności polerowania.



MODUŁ GiO MEIKO

zintegrowany z konstrukcją cokołu.

Wymiary (wysokość):

do wyboru 120 mm lub 150 mm



MODUŁ GiO MEIKO

na tylnej ścianie maszyny

Wymiary (głębokość):

90 mm



MODUŁ GiO MEIKO

w pobliżu maszyny lub

np. w innym pomieszczeniu

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

140 x 550 x 600 mm

M-iClean UM+

Specjalistyczne urządzenie z dużą wysokością załadunku
Zmywarka gastronomiczna *M-iClean UM+* z bardzo dużą wysokością załadunku wynoszącą 435 mm nadaje się do zmywania dużych przedmiotów, np. tac. Inteligentne czujniki zapewniają niezawodną kontrolę. Optymalny poziom jakości zmywania i ekonomiczność zapewnia *MODUŁ GiO* do demineralizacji wody myjącej. Nie trzeba już więcej polerować szkła i nie ma strat związanych z jego tłuczeniem się.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁ GiO* MEIKO
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku
wys. 435 mm

Wymiary
wys. 820-855 mm,
szer. 600 mm, gł. 600 mm

Wymiary kosza
500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy
maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean UL

Profil zmywarki dla piekarni i sklepów mięsnych
Zmywarka *M-iClean UL* jest wyposażona w koszyk o wymiarach 600 x 500 mm i oferuje wysokość załadunku wynoszącą 435 mm, dzięki czemu idealnie nadaje się do zmywania dużych koszy, blach i nieporęcznych przedmiotów. Wyposażenie w technologię MEIKO do odzysku ciepła *ComfortAir* MEIKO sprawia, że zmywarka *M-iClean UL* oszczędza nawet do 21 % cennej i drogiej energii.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- MEIKO System odzysku ciepła *ComfortAir*
- Technologia *MODUŁ GiO* MEIKO
- Program wymiany wody

Wysokość załadunku
wys. 435 mm

Wymiary
wys. 820-855 mm,
szer. 600 mm, gł. 680 mm

Wymiary kosza
500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy
maks. 40 koszy na godzinę

M-iClean UM + / UL

z zabudową szafkową
i podstawą

Ergonomiczne i higieniczne dodatki

Konstrukcje podszafkowe i podstawy ze stali nierdzewnej zapewniają więcej miejsca i zwiększają komfort obsługi. Pozyskana przestrzeń podłogowa ułatwia higieniczne czyszczenie pomieszczenia roboczego.

Wysokość wbudowanej szafki

400 mm

Wysokość podstawy

150 mm



M-iClean H z automatycznym kapturem – Więcej ergonomii, mniej niekorzystnych warunków pracy



M-iClean H – Efektywność, oszczędność zasobów i doskonałe rezultaty zmywania

Wyjątkowa koncepcja ergonomii MEIKO: łatwiejszy, dużo wygodniejszy załadunek i wyładunek oraz koncepcja ergonomicznej obsługi zmywarki *M-iClean H* dbają nie tylko o plecy i mięśnie personelu, ale również przyspieszają

tempo pracy. W ramach szeroko zakrojonych testów klienci potwierdzają oszczędność czasu o około 30 minut dziennie (w przypadku ok. 120 cykli zmywania podczas jednej zmiany).



Łatwy i wygodny załadunek i rozładunek



Delikatne dotknięcie otwiera i zamyka kaptur podczas obsługi ręcznej



Oszczędność zbędnych czynności obsługowych: automatyczne wykrywanie kosza

Zmywarka *M-iClean H* automatycznie rozpoznaje kosz w zmywarce. Następnie kaptur zamyka się samodzielnie i rozpoczyna się program zmywania – bez konieczności dotykania, wyciągania i sprawdzania. Dzięki temu personel ma dodatkowy czas na inne zadania. Wskaźnik postępu na przejrzystym i łatwo dostępnym panelu sterowania pokazuje, ile pozostało jeszcze czasu.

Pod koniec programu kaptur przesuwają się cicho do góry. Na stole suszącym z kieliszków i misek znika nawet ostatnia kropla wody myjącej. Wszystko, co trzeba zrobić, to jedynie załadunek i rozładunek. Nic więcej.




Dostosowana wysokość robocza, elastyczne elementy obsługowe, intuicyjna i łatwa obsługa – ergonomiczne rozwiązanie marki MEIKO to realizacja jednej wizji: zmywania bez zmęczenia i wysiłku z zachowaniem maksymalnej efektywności.

Wystarczająco dużo miejsca pod kapturem. Czy to jako pojedynczy kosz czy też jako przestronna wersja z podwójnym koszem: pod kapturem zmywarki *M-iClean H* jest zawsze mnóstwo miejsca na przedmioty duże lub nieporęczne. Dzięki temu zmywarka bez problemu myje szkło i naczynia, a także patelnie i blachy, zapewniając higieniczną czystość i połysk.

Przyjazna dla użytkownika i zrozumiała: koncepcja niebieskiego koloru obsługi. Wszystko, co jest zaznaczone na niebiesko, można wyjąć, wyczyścić i ponownie użyć. Prawidłowe ponowne umieszczenie elementów jest automatycznie kontrolowane przez zmywarkę *M-iClean H*.



Jakość stworzona przez MEIKO: stal nierdzewna zamiast tworzywa sztucznego, innowacyjna najwyższa technologia i wzornictwo w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa funkcjonalnego i inwestycyjnego.



Wyjątkowo ergonomiczny: elastyczny panel obsługowy. Jest umieszczony dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – bezpośrednio na wysokości oczu. Nie ma potrzeby schylania się, wyginania ani zbędnego obchodzenia dookoła. Można go zamontować z prawej lub lewej strony maszyny – lub osobno w obszarze roboczym.

Zalety:

- znacznie krótszy czas cyklu mycia
- szybszy czas schnięcia
- możliwość ponownego użycia naczyń w krótszym czasie
- zredukowane koszty personalne i eksploatacyjne
- rzadsze przestoje
- optymalizacja stanowiska pracy
- optymalna ewaluacja stanowiska pracy

M-iClean H z automatycznym kapturem – technologia zmywania, która pozwala zaoszczędzić czas i zachować energię do innych zadań

M-iClean HM

Łatwość obsługi i większe oszczędności

Łatwiejsza praca, krótsze czasy cyklu mycia, lepszy klimat w pomieszczeniu oraz optymalne wyniki zmywania dzięki inteligentnej technologii. Elastyczny wyświetlacz, komfortowy, automatyczny kaptur i koncepcja niebieskiego koloru obsługi.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *PowerWash* (3 wydajności silnika pompy)
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów (ilustr.)
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 505 mm

Wymiary

Wys. 2080 mm, z MEIKO

AirConcept wys. 2180 mm

szer. 635 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 60 koszy na godzinę

M-iClean HL

Specjalnie dla dużych wysokości załadunku

Ergonomiczna i bezpieczna praca z dużą wysokością załadunku wynoszącą 560 mm i wymiarami kosza 500 x 500 mm do 650 x 500 mm. Zmywarka kapturowa *M-iClean HL* przekonuje innowacyjną technologią i optymalnymi wartościami pod względem szybkości i higieny. Urządzenie nadaje się do zmywania sztućców, koszy, garnków i nieporęcznych przedmiotów, zapewniając rewelacyjny efekt mycia bez żmudnej pracy – dzięki standardowemu wyposażeniu w *PowerWash*.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁU GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 560 mm

Wymiary

wys. 2190 mm, z MEIKO

AirConcept wys. 2235 mm

szer. 735 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

500 x 500 mm

do 650 x 500 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 60 koszy na godzinę



M-iClean HXL

Podwójna moc i podwójny komfort

Niesamowicie duży, podwójny kaptur w zmywarce *M-iClean HXL* zapewnia miejsce dla dwóch koszy. Dzięki temu zmywarka bez problemu zmywa szkło, sztućce i naczynia, a także większe przedmioty, takie jak garnki, patelnie i blachy. Unikalna oszczędność siły z najwyższą ekonomicznością – nawet 120 koszy na godzinę.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- *PowerWash* (3 wydajności silnika pompy)
- *AirConcept* – odzysk ciepła z oparów (ilustr.)
- Odzysk ciepła z wody spustowej
- Utrzymywanie ciepła
- Program wymiany wody
- Moduł suszący
- Technologia *MODUŁ GiO* MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 505 mm

Wymiary

Wys. 2080 mm, z MEIKO
AirConcept wys. 2180 mm
szer. 1180 mm, gł. 750 mm

Wymiary kosza

2x (500 x 500 mm)

Wydajność mycia koszy

maks. 120 koszy na godzinę

Zmywanie bez dodatkowego polerowania dzięki w pełni zintegrowanemu **MODUŁOWI GiO MEIKO**

MODUŁ GiO MEIKO – technologia demineralizacji wody myjącej MEIKO – jest opcjonalną funkcją nowego, w pełni zintegrowanego komponentu w zmywarce *M-iClean H*. Usuwa z wody prawie wszystkie obce substancje i minerały, a także bakterie i wirusy. *MODUŁ GiO* MEIKO zapewnia wysoką czystość wody myjącej, a tym samym doskonałe rezultaty zmywania bez konieczności polerowania.



Pakiety korzyści*:

- Pakiet oszczędności **energetycznej****
- Pakiet przyjaznego **klimatu**
- Pakiet doskonałego **połysku**

* Z przyjemnością udzielimy informacji na temat pakietów korzyści i możliwości ich łączenia. Proszę zapytać partnera dystrybucyjnego lub partnera serwisowego.

** niedostępne dla modelu zmywarki *M-iClean HXL*

Wielofunkcyjna technologia zmywania **DV** i **FV** –
pełna moc zmywania dla wszystkich rodzajów naczyń

DV 270.2

Multifunkcyjne zastosowanie w trakcie zmywania

Zmywarka kapturowa DV 270.2 zapewnia higieniczne i ekonomiczne zmywanie garnków, pojemników, pojemników gastronomicznych, foremek do mięsa, tac, kontenerów, przyborów kuchennych i innych nieporęcznych przedmiotów. Nie daje szans nawet najbardziej uporczywym zabrudzeniom.



Opcje wpływające na komfort pracy:

- Automatyczny kaptur z oddzielnym przyciskiem do otwierania i zamykania kaptura
- Point2 AirConcept – odzysk ciepła z oparów
- Technologia MODUŁU GIO MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 650 mm

Wymiary

wys. 2392 mm, z Point 2 AirConcept wys. 2510 mm
szer. 1490 mm, gł. 995 mm

Wymiary kosza

1310 x 690 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę

FV 130.2

Duża siła zmywania na niewielkiej przestrzeni

Zmywarka do garów FV 130.2 pracuje za pomocą odwracalnego systemu mycia w połączeniu z funkcjonalnym systemem nabłyszczania z ramieniem obrotowym. Jest sterowana za pomocą MIKE 2, w pełni elektronicznego systemu sterowania MEIKO. Komora zmywania oferuje mnóstwo miejsca na garnki, patelnie, miski, blachy, naczynia robocze, pojemniki transportowe i wiele więcej.

Opcje wpływające na komfort pracy:

- Point2 AirConcept – odzysk ciepła z oparów
- Technologia MODUŁU GiO MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 650 mm

Wymiary

wys. 2185 mm, szer. 1030 mm, gł. 895 mm

Wymiary kosza

850 x 700 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę



FV 250.2

Siła zmywania o rozmiarze XXL

Zmywarka do garnków FV 250.2 o dużych wymiarach oferuje jeszcze więcej miejsca wewnątrz i jeszcze większą moc, np. dla trzech koszy transportowych obok siebie lub dla jeszcze większych, trudnych do mycia blach do pieczenia, garnków i przyborów kuchennych. Ekonomiczne mycie także w okresach mniejszego użytkowania

Opcje wpływające na komfort pracy:

- Point2 AirConcept – odzysk ciepła z oparów
- Technologia MODUŁU GiO MEIKO

Wysokość załadunku

wys. 890 mm

Wymiary

wys. 2490 mm, szer. 1490 mm, gł. 895 mm

Wymiary kosza

1310 x 700 mm

Wydajność mycia koszy

maks. 30 koszy na godzinę





UPster® K

Najszybszy sposób na czystsze naczynia!

Zmywarki do naczyń z przenośnikiem koszowym dla nowej generacji



EUROPE





Vorsicht!
Geh Vorsicht! Heiß
Nicht berühren, während der Betrieb

Najszybsza droga do świata czystych rozwiązań MEIKO

Linia *UPster®* to najszybsza i najłatwiejsza droga do świata profesjonalnego zmywania MEIKO. *UPster®* oferuje czystą technologię w konkurencyjnych cenach. A wszystko to odbywa się błyskawicznie – w większości przypadków dostawa zajmuje tylko tydzień! Dzięki temu nowi klienci i doświadczeni profesjonaliści mogą szybko wejść do świata czystszej zmywania.

Linia *UPster®* K: tak elastyczna, jak nowa generacja naszych klientów

Współczesny świat jest bardziej elastyczny i dynamiczny niż kiedykolwiek wcześniej i właśnie dlatego nasza linia koszowych zmywarek do naczyń *UPster®* K stanowi idealny wybór. Doskonała wydajność zmywania, przyjazna dla użytkownika obsługa, maksymalna elastyczność oraz doskonały stosunek wartości do ceny to cechy, dzięki którym maszyny *UPster®* K są doskonałym rozwiązaniem do zmywania koszowego. A dzięki superszybkiej dostawie wystarczy podłączyć zmywarę i można działać!




UPster® K-S 160

Duża moc, zmywanie
do 120 koszy/godz.

Czasami można zacząć skromnie – pomimo kompaktowych rozmiarów zmywarka UPster® K-S 160 cechuje się dużą mocą!



Widok przekrojowy zmywarki UPster® K-S 160

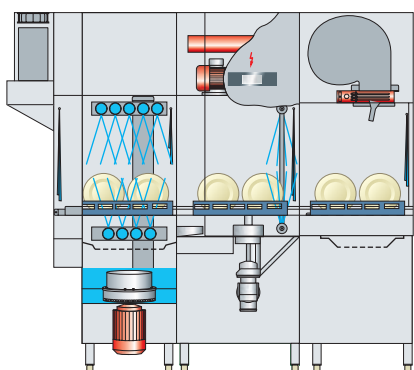

Wysokość wejścia

508 mm

Wydajność w koszach

80 – 100* – 120 koszy/godz.

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

260 litrów/godz.

Moc przyłącza

30,9 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Pobór mocy**

21,3 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Długość maszyny

1300 mm bez suszenia / 1900 mm z suszeniem

* Zgodna z czasem kontaktu określonym w normie DIN 10534. Pierwsza wartość wydajności koszy dla K-S 160 jest oparta na czasie kontaktu wynoszącym 2 minuty.

** Jest to wartość średnia, oparta na przykładzie typowych naczyń oraz trybu pracy. Dane dla konkretnego obiektu powinny zostać uzyskane na podstawie indywidualnego obliczenia kosztów eksploatacji i zwrotu inwestycji. Zasilanie elektryczne maszyny 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Klient musi zapewnić główny wyłącznik zasilania w miejscu instalacji.


UPster® K-S 200

Pokaz mięśni – wydajność do 150 koszy/godz.

UPster® K-S 200 to mocna maszyna, cechująca się dodatkową strefą płukania oraz znacznie zwiększoną wydajnością.



Widok przekrojowy zmywarki UPster® K-S 200

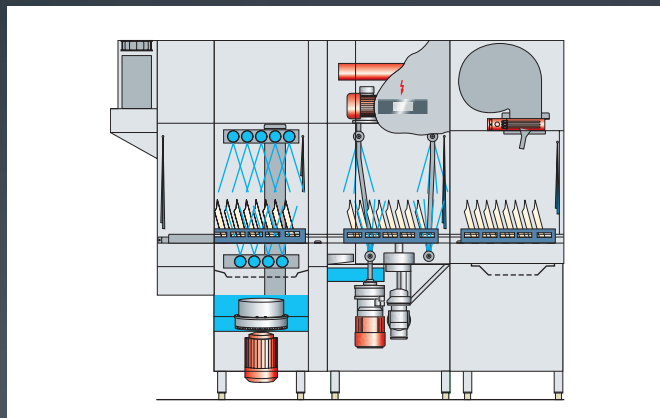

Wysokość wejścia

508 mm

Wydajność w koszach

95* – 125 – 150 koszy/godz.

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

260 litrów/godz.

Moc przyłącza

31,4 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Pobór mocy**

21,7 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Długość maszyny

1550 mm bez suszenia / 2150 mm z suszeniem

* Zgodna z czasem kontaktu określonym w normie DIN 10534.

** Jest to wartość średnia (w trybie zmywania), oparta na przykładzie typowych naczyń oraz trybu pracy. Dane dla konkretnego obiektu powinny zostać uzyskane na podstawie indywidualnego obliczenia kosztów eksploatacji i zwrotu inwestycji.

Zasilanie elektryczne maszyny 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Klient musi zapewnić główny wyłącznik zasilania w miejscu instalacji.


UPster® K-M 250

Zmywanie z wydajnością do 190 koszy/godz.

Jaki jest sekret szybszego i lepszego zmywania? Dodatkowa strefa wstępnego mycia w zmywarce UPster® K-M 250 sprawia, że można zmywać do 190 koszy na godzinę. To doskonałe rozwiązanie, pozwalające uzyskać świetne wyniki!



Widok przekrojowy zmywarki UPster® K-M 250

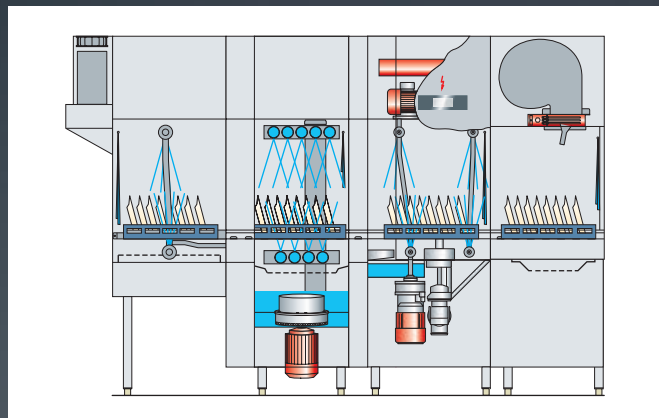

Wysokość wejścia

508 mm

Wydajność w koszach

125* – 150 – 190 koszy/godz.

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

260 litrów/godz.

Moc przyłącza

31,4 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Pobór mocy**

21,7 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Długość maszyny

2050 mm bez suszenia / 2650 mm z suszeniem

* Zgodna z czasem kontaktu określonym w normie DIN 10534.

** Jest to wartość średnia (w trybie zmywania), oparta na przykładzie typowych naczyń oraz trybu pracy. Dane dla konkretnego obiektu powinny zostać uzyskane na podstawie indywidualnego obliczenia kosztów eksploatacji i zwrotu inwestycji.

Zasilanie elektryczne maszyny 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Klient musi zapewnić główny wyłącznik zasilania w miejscu instalacji.


UPster® K-M 280

Podwójna moc pozwalająca zmywać do 210 koszy/godz.

Dzięki dodatkowemu zbiornikowi do zmywania model UPster® K-M 280 pozwala jeszcze bardziej zwiększyć wydajność aż do 210 koszy na godzinę. Ta maszyna zapewnia połączenie optymalnego wykorzystania przestrzeni z doskonałą wydajnością.



Widok przekrojowy zmywarki UPster® K-M 280

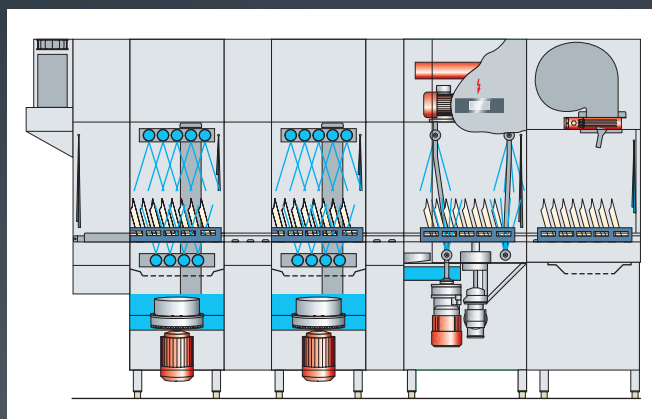

Wysokość wejścia

508 mm

Wydajność w koszach

140* – 180 – 210 koszy/godz.

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

260 litrów/godz.

Moc przyłącza

33,1 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Pobór mocy**

22,8 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Długość maszyny

2350 mm bez suszenia / 2950 mm z suszeniem

* Zgodna z czasem kontaktu określonym w normie DIN 10534.

** Jest to wartość średnia (w trybie zmywania), oparta na przykładzie typowych naczyń oraz trybu pracy. Dane dla konkretnego obiektu powinny zostać uzyskane na podstawie indywidualnego obliczenia kosztów eksploatacji i zwrotu inwestycji.

Zasilanie elektryczne maszyny 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Klient musi zapewnić główny wyłącznik zasilania w miejscu instalacji.


UPster® K-L 340

Podwojone możliwości zmywania aż do 250 koszy/godz.

W zmywarce UPster® K-L 340 niemal wszystko zostało podwojone. Jest ona wyposażona w strefę wstępnego mycia i dwie strefy mycia głównego w celu zapewnienia maksymalnej mocy i czystości, co przekłada się na imponującą wydajność wynoszącą 250 koszy na godzinę. Ta maszyna zmywa z niespotykaną mocą!



Widok przekrojowy zmywarki UPster® K-L 340

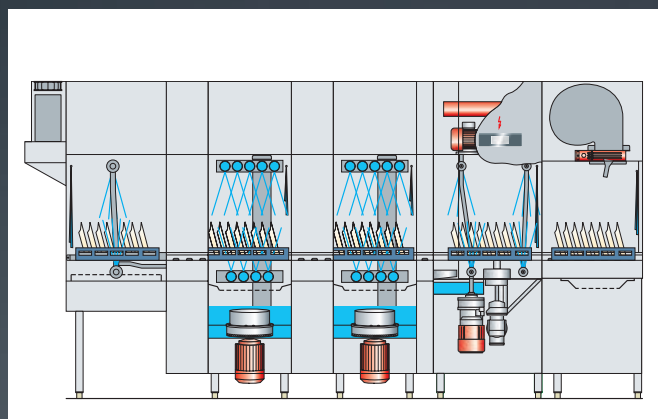

Wysokość wejścia

508 mm

Wydajność w koszach

170* – 210 – 250 koszy/godz.

Ilość wody płuczącej (w trybie pracy ciągłej)

260 litrów/godz.

Moc przyłącza

39,6 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Pobór mocy**

27,3 kW, w tym odzysk ciepła i suszenie

Długość maszyny

2850 mm bez suszenia / 3450 mm z suszeniem

* Zgodna z czasem kontaktu określonym w normie DIN 10534.


** Jest to wartość średnia (w trybie zmywania), oparta na przykładzie typowych naczyń oraz trybu pracy. Dane dla konkretnego obiektu powinny zostać uzyskane na podstawie indywidualnego obliczenia kosztów eksploatacji i zwrotu inwestycji.

Zasilanie elektryczne maszyny 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Klient musi zapewnić główny wyłącznik zasilania w miejscu instalacji.


Dzięki modułowej konstrukcji maszyn z serii *UPster® K* mogą one występować w wersji małej lub dużej. Jednak bez względu na rozmiar zawsze zapewniają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. *UPster® K*.

Doskonale dopasowuje się do układu kuchni, kosztując jednocześnie mniej niż maszyny wykonywane na zamówienie.


UPster® K-S 160

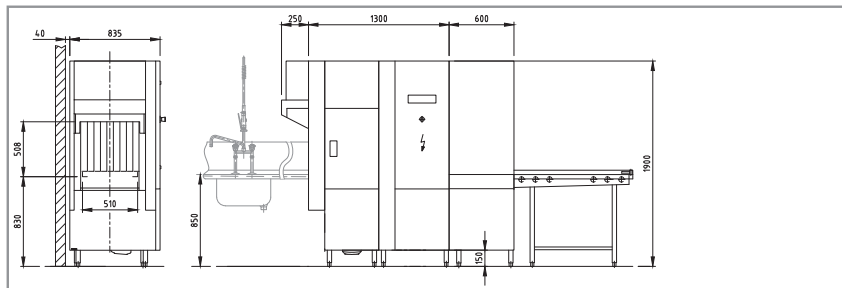


UPster® K-S 200

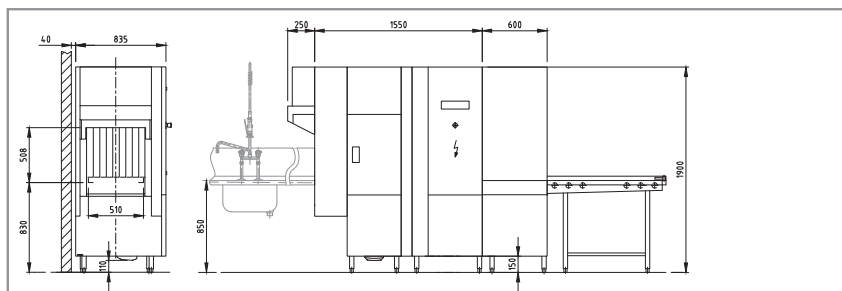


UPster® K-M 250

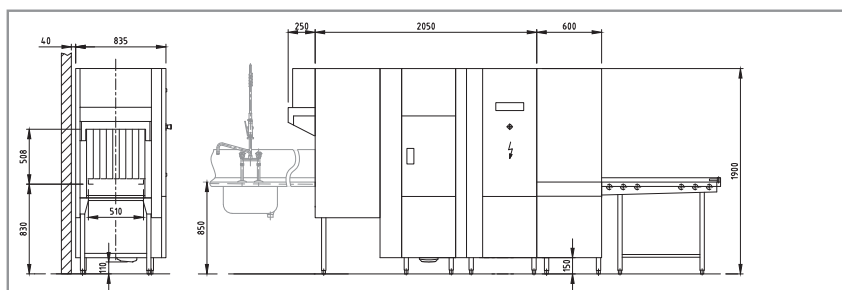

UPster® K-M 280

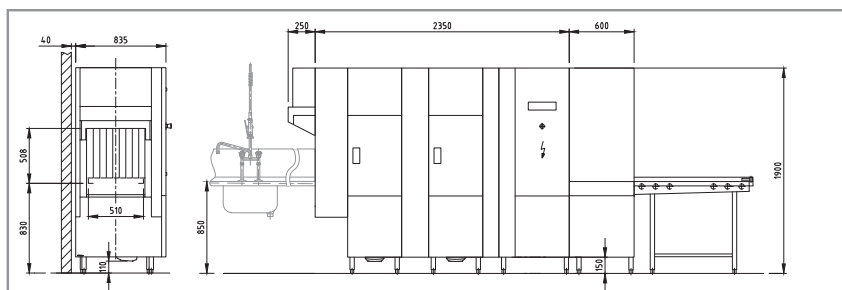

UPster® K-L 340

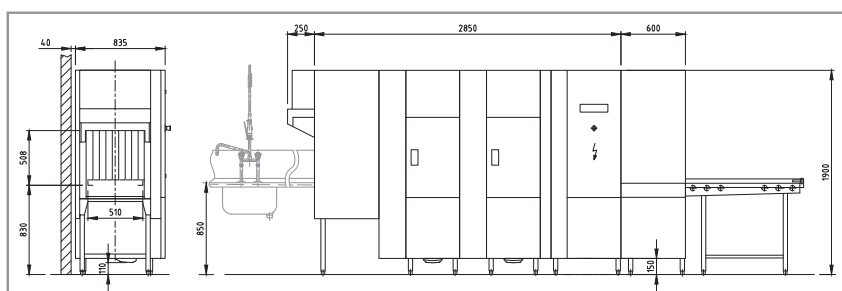



OPERATION



65°C



85°C



1



2



3



Pełna moc i pełna kontrola za pomocą jednego dotknięcia

UPster® K oferuje zaawansowaną technologię w przyjaznym dla użytkownika wydaniu MEIKO, ustanawiając nowe standardy w zakresie prędkości, czystości i niezawodności zmywania. Najważniejsze cechy to łatwa do czyszczenia technologia, przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki oznaczonym na niebiesko elementom, energooszczędna konstrukcja pozwalająca wyeliminować system odprowadzania powietrza oraz ergonomiczne sterowanie za pomocą innowacyjnego panelu wyświetlacza.

Przejrzystość to nasz cel numer jeden. Podświetlany panel szklanego wyświetlacza cechujący się wysokim kontrastem sprawia, że operator dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami na każdym etapie procesu zmywania. Na panelu wyświetlane są wyłącznie funkcje używane albo możliwe do użycia w danym momencie, co w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia ryzyka popełnienia błędu przez operatora. Wszystkie kluczowe dane są dostępne na pierwszy rzut oka, a pomiędzy maszyną i operatorami utrzymywany jest stały dialog.



Obsługa za pomocą jednego dotknięcia ułatwia nawigację przez opcje programowe.

UPster® K

Optymalna jakość powietrza wewnątrz bez konieczności odprowadzania powietrza





Praca w kuchni wiąże się często ze wzrostem temperatury, ale technologia MEIKO pozwala rozwiązać ten problem. Maszyny *UPster® K* są wyposażone we wbudowany system odzysku ciepła, jak również w systemy oszczędzania wody i energii, które także przyczyniają się do zwiększenia wydajności. Jakość powietrza wewnątrz pozostaje wysoka, z czego na pewno będą zadowoleni pracownicy zatrudnieni w kuchni.

Maszyny *UPster® K* nie wymagają montażu dodatkowego podłączenia do systemu odprowadzania powietrza.*

Podsumowując, ta linia to przyjazne dla użytkownika maszyny o znacznie ograniczonym wpływie na środowisko, zapewniające atrakcyjny ROI i okres zwrotu. *UPster® K* to doskonały wybór dla oszczędnych klientów.




* Przy założeniu występowania odpowiedniej wentylacji zgodnej z normą VDI 2052 (Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów).

UPster® K

508 mm – mnóstwo miejsca do wykorzystania!

Duże garnki i patelnie to naczynia sprawiające zwykle największe problemy podczas zmywania. Ale linia *UPster® K* firmy MEIKO jest przygotowana do zmywania takich naczyń. Dzięki maksymalnej wysokości przejścia wynoszącej 508 mm

maszyny *UPster®* wyznaczają nowy standard w swojej klasie. Można do nich wkładać duże naczynia, które zostaną wymyte do czysta. To naprawdę perfekcyjne rozwiązanie!

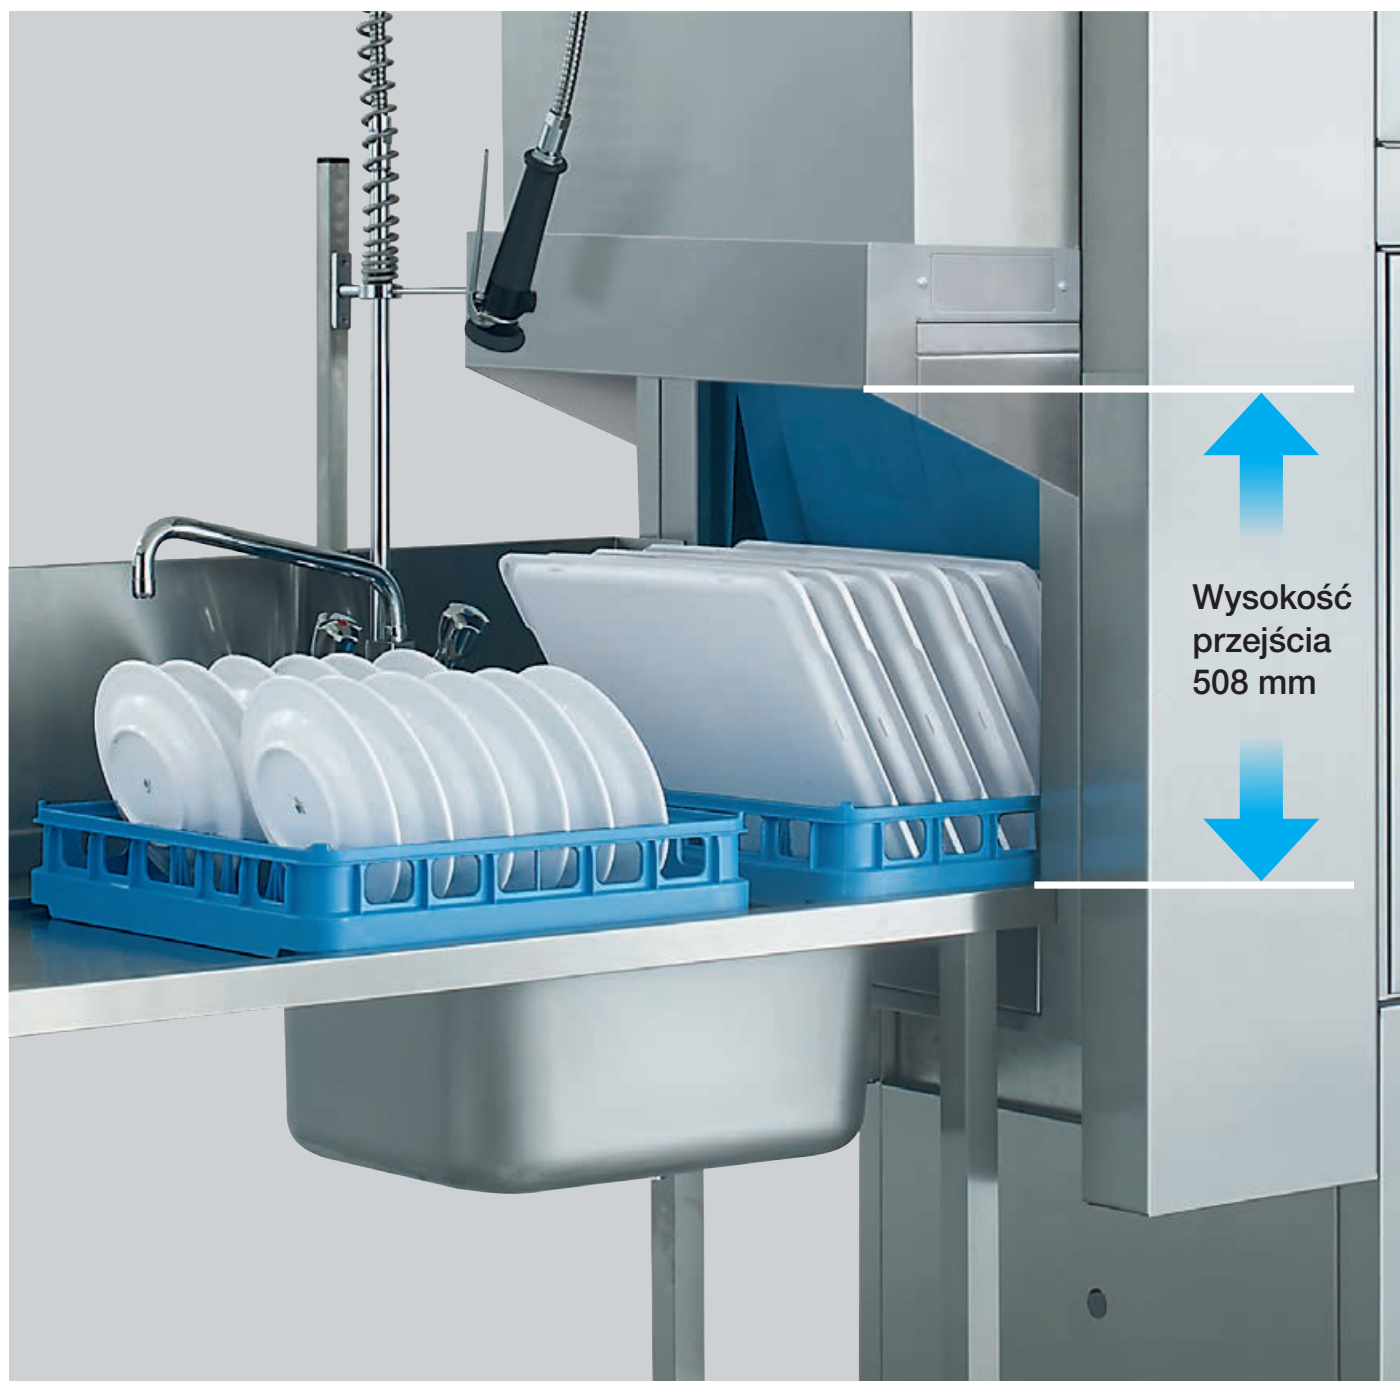

Niebieski to kolor obsługi przyjaznej dla użytkownika




Firma MEIKO oznacza wszystkie elementy i części maszyny, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcję, za pomocą intensywnego koloru niebieskiego. To intuicyjne rozwiązanie ułatwia życie użytkownikom poprzez wyeliminowanie napisów oraz konieczności czytania długich instrukcji.

To sposób MEIKO na sprawienie, aby komunikacja pomiędzy maszynami i ludźmi była tak prosta i wydajna, jak to możliwe. To praca zespołowa w najlepszym wydaniu, a przy tym bardzo przyjemna metoda uzyskiwania profesjonalnych wyników.



Łącz różne moduły w celu optymalnego wykorzystania technologii MEIKO. Od nieskomplikowanych systemów do zmywania z prostymi, stołami po napędzane silnikami stoły rolkowe 90° i 180° oraz wyrafinowane moduły płuczące – linię UPster® K

można dostosowywać na różne sposoby. Z przyjemnością omówimy szczegółowo Twoje potrzeby, tak aby zaproponować rozwiązanie najlepiej odpowiadające stawianym wymaganiom w zakresie ceny, wydajności i ergonomii.

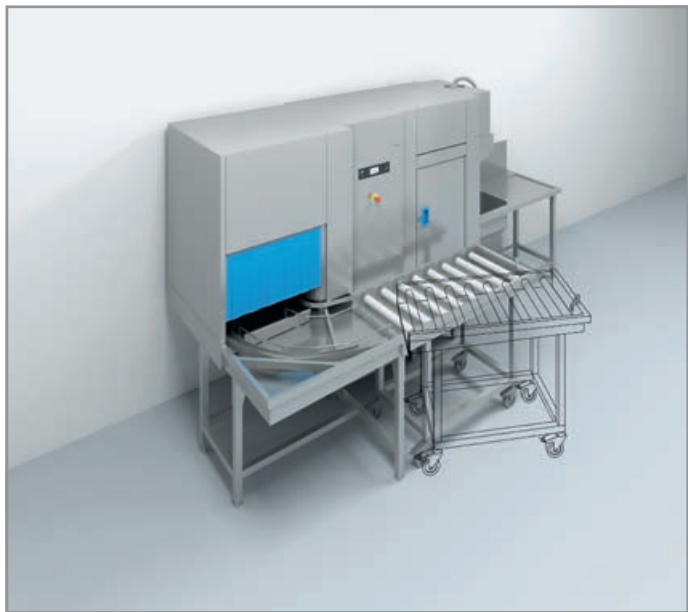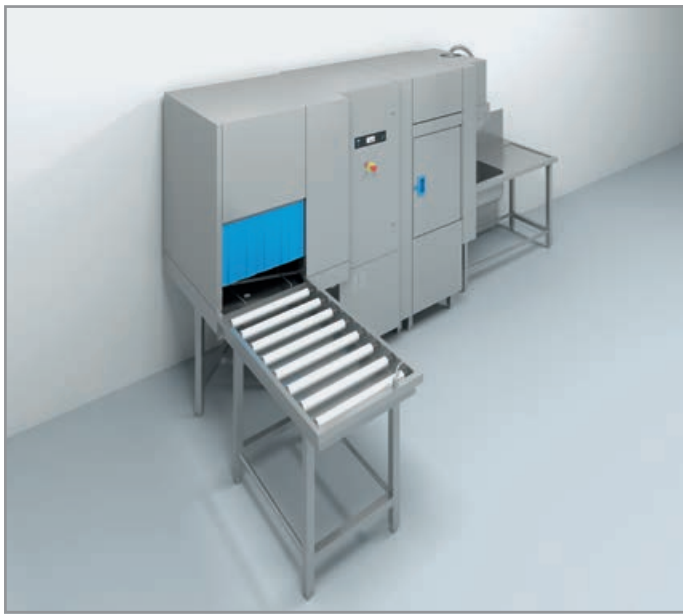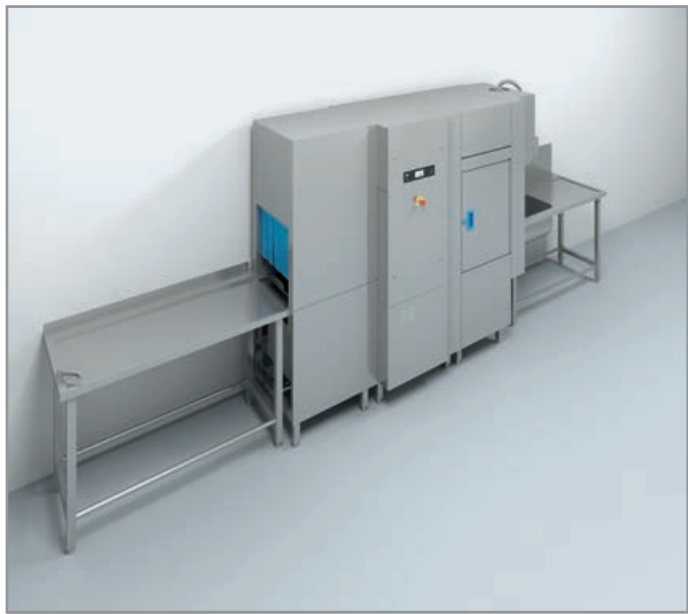

Spełnia wymagania higieniczne normy DIN 10534.

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.

Rosarium Office, ul. Obornicka 7, Jelonek

62-002 Suchy Las

Tel. +48 61 222 60 96 · Fax +48 61 222 60 99

info@meiko.com.pl · www.meiko.com.pl

121.071.01.11.18/PL-Europe/

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji w ramach procesu ulepszania naszych produktów.



M-iQ

Technology – przyszłość
technologii zmywania



M-iQ – holistyczna technologia zmywania
w służbie ludziom i środowisku



Do higienicznego zmywania niepotrzebne są większe ilości wody; potrzebna jest za to pomysłowość – oto filozofia MEIKO. Nieustannie pracujemy nad nowymi technologiami, ale naszym celem nie jest wyłącznie postęp techniki. Koncentrujemy się także na szerszej perspektywie – ludziach, środowisku i zasobach naturalnych. Jednomyślnie dążymy do zrównoważonych technologii czystości, aby w czystości utrzymać także świat. Pragniemy złączyć pozornie sprzeczne założenia w jedną spójną wizję. Z jednej strony: pełna higiena i bezpieczeństwo, z drugiej: oszczędne wykorzystanie wody i energii. Zachowanie świadomości kosztów oraz ekonomiczna eksploatacja, a zarazem wykorzystywanie najnowocześniejszych, inteligentnych technologii. To prawdziwie herkulesowa praca. MEIKO podejmuje jednak wyzwanie, dostarczając wszystko to, co potrzebne jest do korzystania z technologii czystości.

Oto wynik: M-iQ. Nowa definicja technologii czystości.



M-iQ To, co najważniejsze

M-iQ od MEIKO to kamień milowy w technologii systemów do zmywania zaprojektowany dla idealnej równowagi pomiędzy doskonałą czystością, optymalną wydajnością i jak najmniejszym zużyciem zasobów. Postęp ten opiera się przede wszystkim na czterech głównych innowacjach MEIKO: inteligentnym systemie zarządzania wywiewanym powietrzem, doskonałej technologii filtrowania, spójnej koncepcji energetycznej oraz obsłudze przyjaznej dla użytkownika dzięki dotykowemu panelowi *CC-Touch*.

M-iQ Energy Concept

Trzystopniowa moc grzewcza

Dynamiczne dostosowywanie

Optymalny bilans energetyczny



M-iQ GreenEye-Technology®

- > Praca zespołowa człowieka i maszyny
- > Płynny proces zmywania
- > Zoptymalizowane wykorzystanie z potencjałem oszczędności

M-iQ AirConcept

Najwyższa wydajność energetyczna

Bezkompromisowa zgodność z DIN

Rezygnacja z przyłącza wentylacyjnego dla powietrza wylotowego




Filtr M-iQ

Innowacyjny system filtrowania

Aktywne usuwanie zanieczyszczeń

Maksymalna wydajność procesów


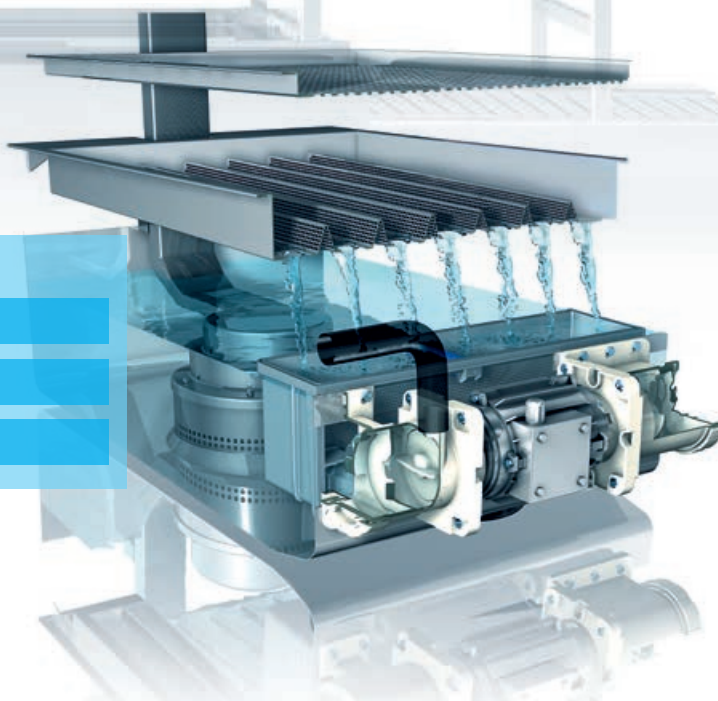


M-iQ Mycie w strefie załadowniczej

Czystość już od pierwszego kroku

Higiena zmywania MEIKO rozpoczyna się już w części załadowniczej. Częsteczki żywności są stale splukiwane


falowym ruchem wody, niczym potężnym, oczyszczającym strumieniem.

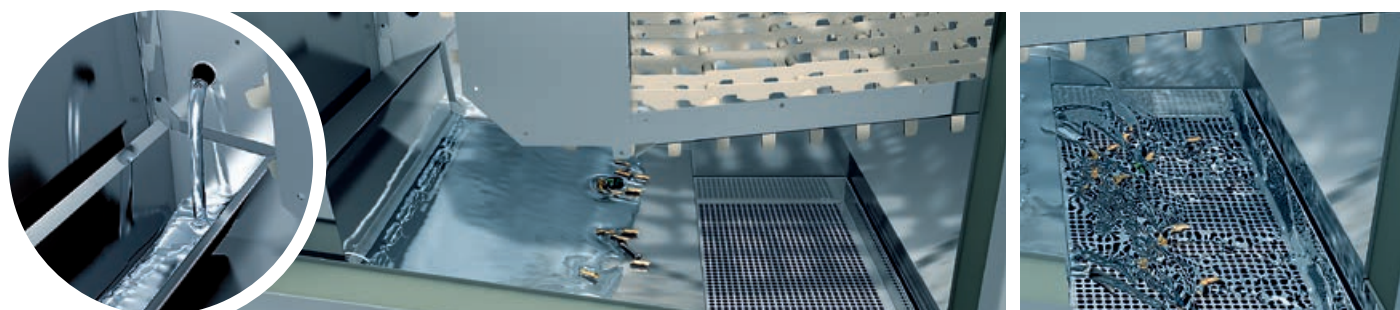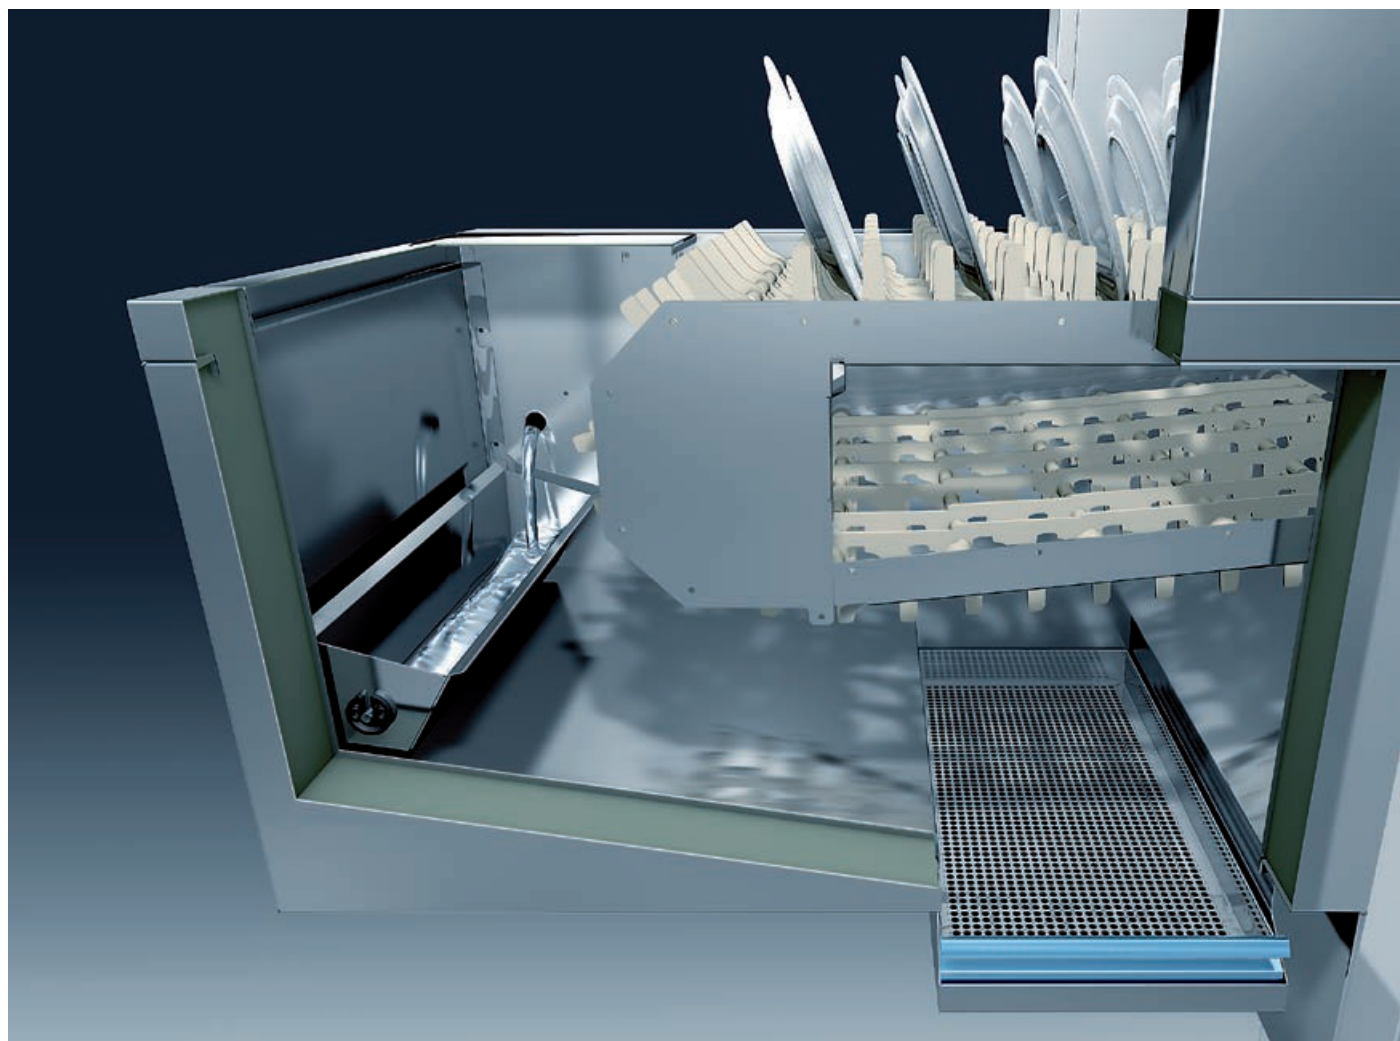

Woda ze zmywania jest gromadzona i wykorzystywana do tworzenia fali splukującej cząsteczki żywności do filtra.

Filtr M-iQ jest najważniejszym elementem systemu M-iQ. Ten system filtrów dokonuje niemożliwego, osiągając optymalny poziom czystości przy użyciu zauważalnie mniejszej ilości wody oraz detergentu. Jest to możliwe dzięki aktywnemu usuwaniu odpadów spożywczych z cyklu zmywania.

Filtr gromadzi zanieczyszczenia z wody, a następnie cyklicznie wymywa je ze zbiornika – wszystko to bez konieczności użycia dodatkowej wody. To wyjątkowy przepis M-iQ na nieskazitelną czystość.

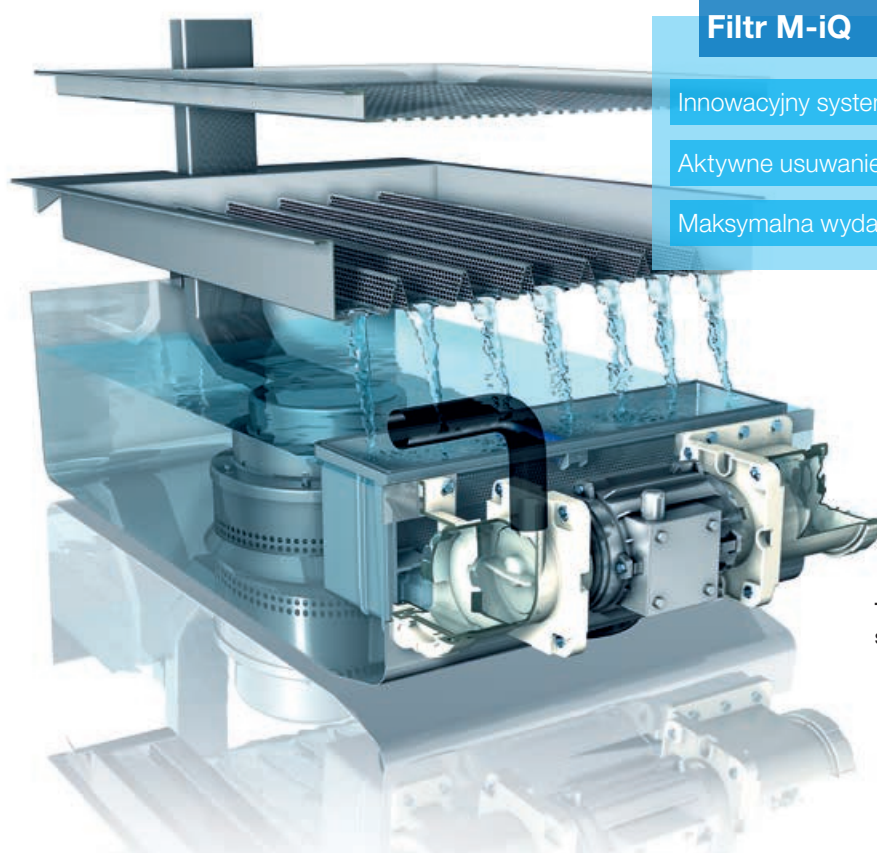


Filtr M-iQ

Innowacyjny system filtrowania


Aktywne usuwanie zanieczyszczeń

Maksymalna wydajność procesów


Trójwarstwowy system:
sito zgrubne, sito gęste oraz *filtr M-iQ*

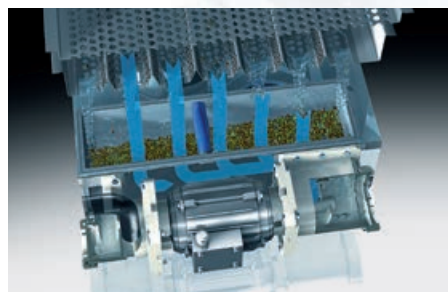

Podczas zmywania odpady są stale filtrowane sitem zgrubnym oraz samooczyszczającym się filtrem gęstym.

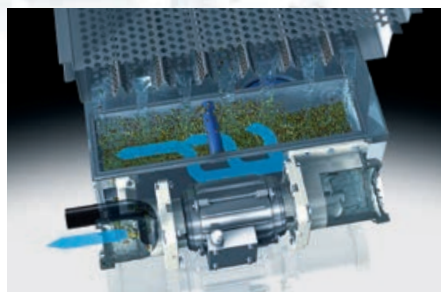

Cykle płukania zwrotnego usuwają zebrane resztki ze zbiornika – to rewolucyjna innowacja MEIKO.

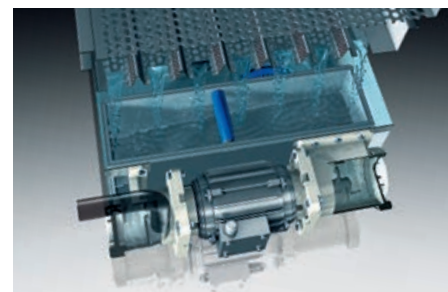


To działa: zanieczyszczenia są skutecznie wyeliminowane, a woda używana do procesu mycia jest ponownie czysta, bez konieczności jej wymiany lub uzupełniania.

M-iQ Energy Concept

Nieźródlna energia

Wszystkie procesy odbywające się w zmywarce M-iQ zaprojektowane są tak, aby pochodzące z nich ciepło zostało odzyskane i doprowadzone z powrotem poprzez innowacyjne zarządzanie i sterowanie energią. Dzięki specjalnej, regulowa-

nej konstrukcji M-iQ może optymalnie wykorzystywać cenną energię. To przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji oraz lepszy klimat wewnątrz pomieszczenia, w którym odbywa się zmywanie.

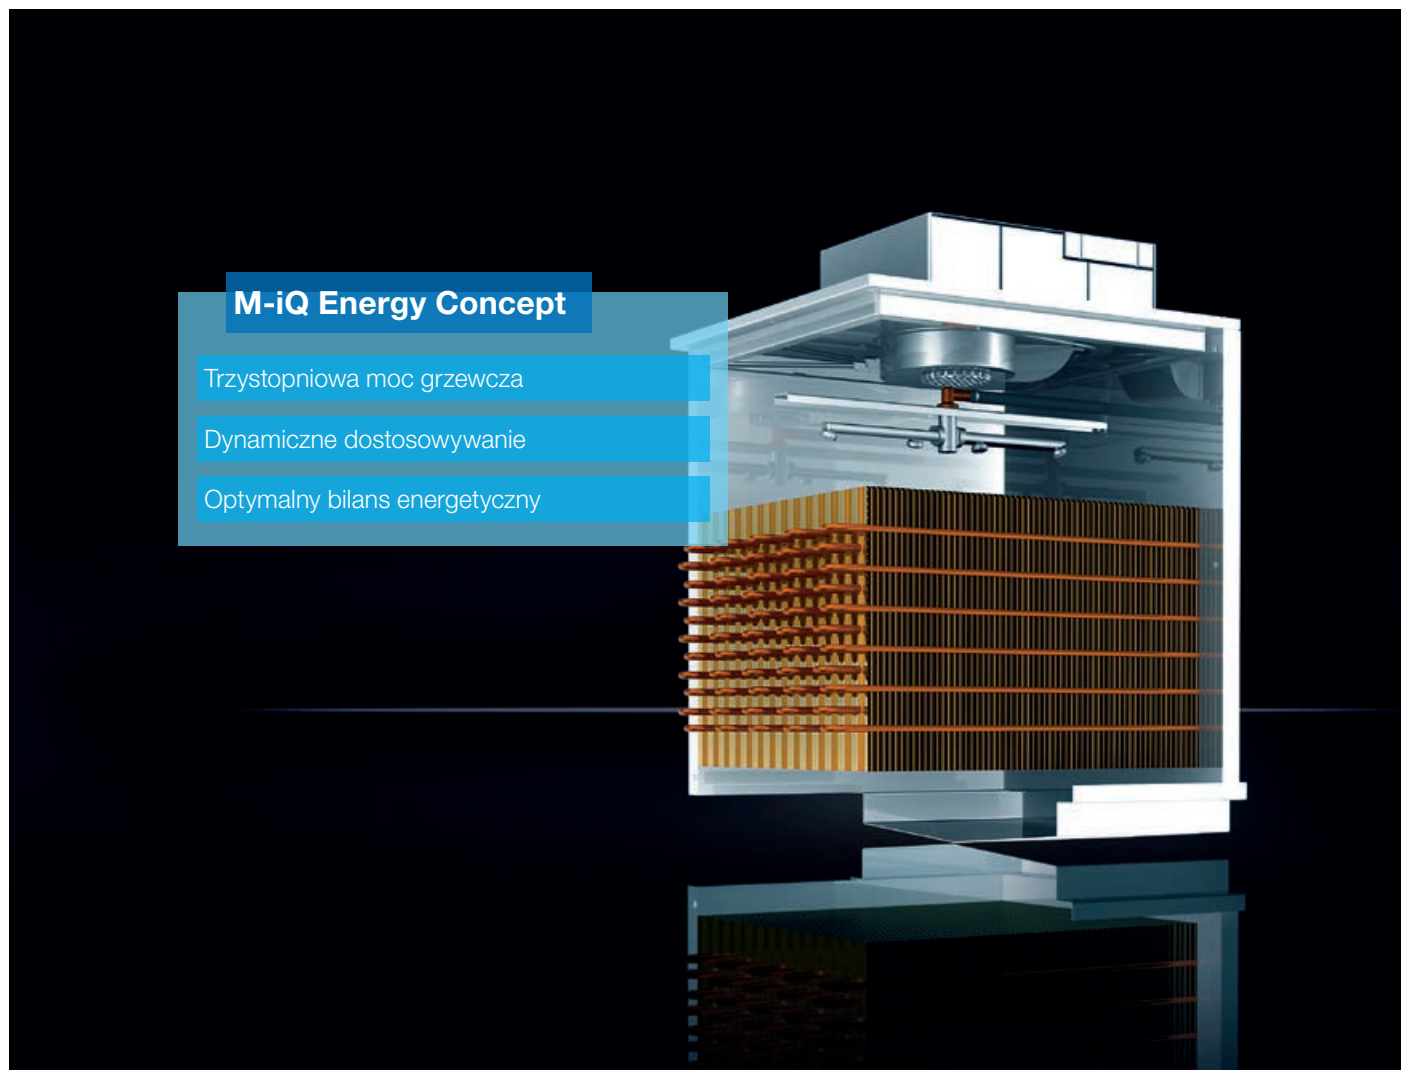

Trzy zmiany na lepsze dzięki jednemu rozwiązaniu: odzyskiwanie ciepła zmniejsza pobór energii, ilość wywiewanego powietrza oraz utrzymuje jego temperaturę na optymalnym poziomie.

M-iQ Samooczyszczanie

Samodzielne dbanie o nieskazitelną czystość

Nawet po długim dniu wypełnionym pracą, M-iQ nie przestaje aktywnie myśleć. Dzięki zbiornikowi wody system M-iQ po prostu oczyszcza się sam. Wszelkie pozostałości po żywności są odprowadzane przez *filtr M-iQ* zaledwie jednym cyklem płukania. Proces ten jest powtarzany, dopóki maszyna nie zostanie całkowicie opróżniona.

Ręcznego czyszczenia wymagają tylko elementy wyróżnione kolorem niebieskim. Jednak dzięki wstępnemu czyszczeniu automatycznemu praca ta jest łatwiejsza i szybsza, a jej efekt – dokładniejszy i bardziej niezawodny. Mówiąc prościej: nie ma problemu – rozwiązał się sam.



Inteligentny, samooczyszczający się program M-iQ wymaga niewielkiego nakładu pracy, co także przyczynia się do zwiększonej wydajności systemu.

Krok po kroku, woda ze zbiornika
oczyszcza elementy M-iQ w
inteligentnym systemie kaskadowym.



M-iQ Dynamika zmywania

30 % więcej oczyszczającej mocy

Słynna wydajność zmywania MEIKO została ulepszona i jeszcze bardziej zoptymalizowana w systemie M-iQ. Dynamika zmywania osiąga poziomy, które wcześniej były nieosiągalne.

To maksymalna moc zmywania przy zmniejszonej o jedną trzecią ilości energii oraz detergentów. Czysty zysk.




M-iQ Dynamika zmywania

Zmywanie pod wysokim ciśnieniem –
mniejsze zużycie środków czyszczących

Nowe, projektowane komputerowo dysze za-
pewniające optymalną geometrię spryskiwania

Moc zmywania ulepszona o 30 %

Centrum mocy:
automatycznie opróżniana
pompa ze stali nierdzewnej.

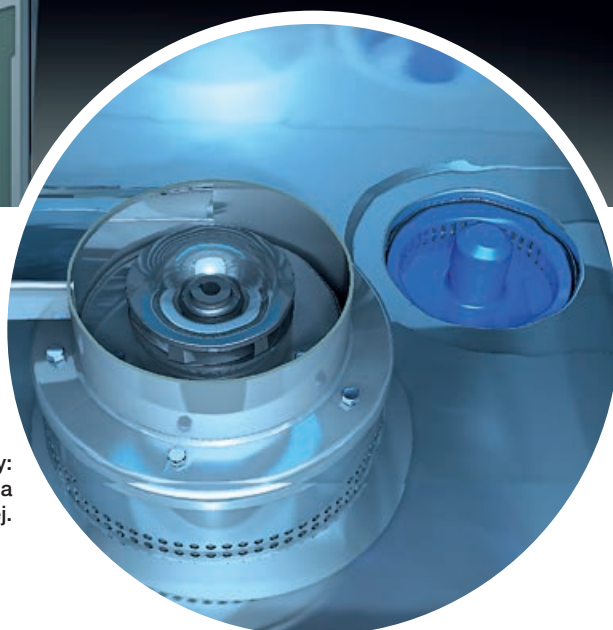

M-iQ Zarządzanie zbiornikiem

Nowy poziom higieny

Nowy *filtr M-iQ* pasuje do każdego zbiornika – razem tworzą idealnie zgrany zespół. System pracuje w kierunku przeciwnym niż kierunek roboczy – strefa czysta utrzymywana jest w idealnej czystości, a odpady spożywcze gromadzone są z dala od czystych naczyń dla zachowania pełnej higieny.


Poziom wody w zbiorniku także nie jest dziełem przypadku. Za pomocą *filtra M-iQ* woda przekierowywana jest do zbiornika obok lub tego, który aktualnie jej potrzebuje, w zależności od etapu zmywania.

M-iQ Zarządzanie zbiornikiem

Inteligentne sterowanie poziomem wody

Wydajne zużycie zasobów

Ekonomiczne działanie

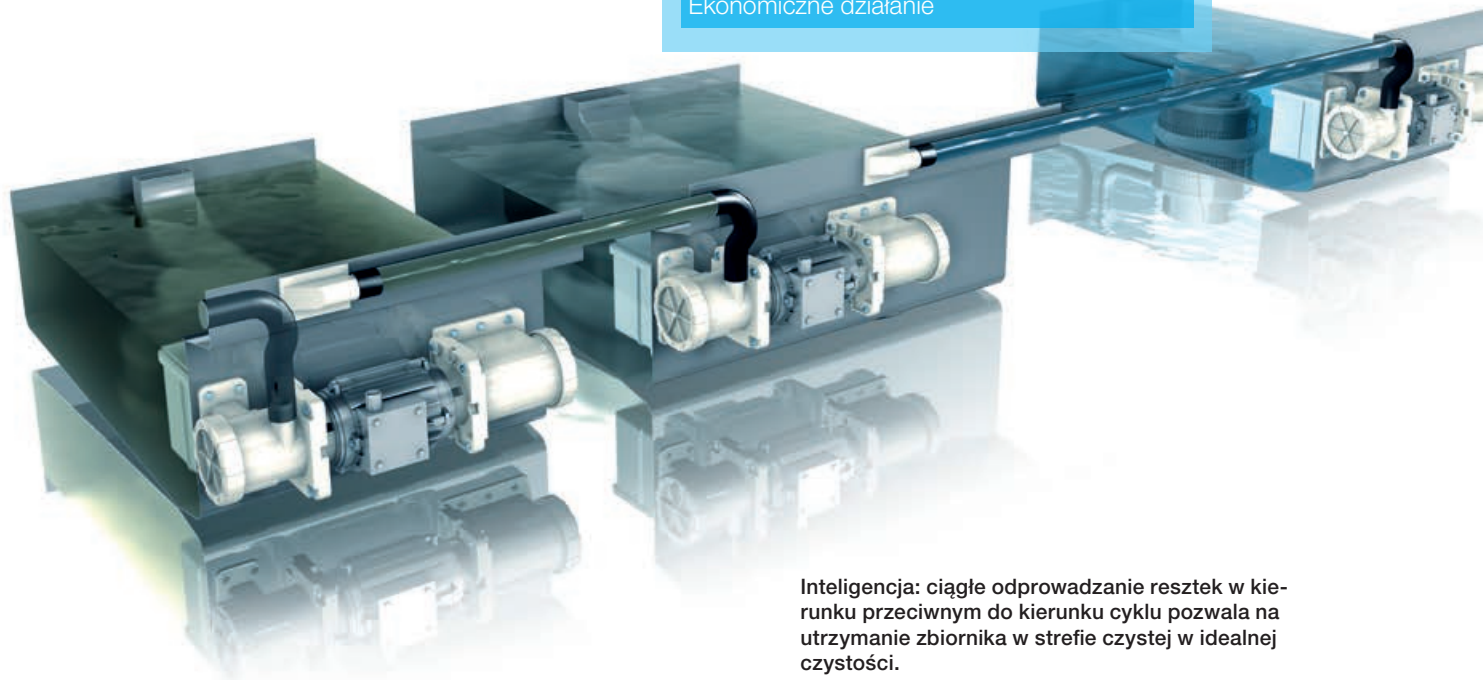

Inteligencja: ciągłe odprowadzanie resztek w kierunku przeciwnym do kierunku cyklu pozwala na utrzymanie zbiornika w strefie czystej w idealnej czystości.

M-iQ AirConcept

Więcej niż gorące powietrze

Maszyzny w systemie M-iQ wykorzystują innowacyjną technologię przepływu powietrza: MEIKO *AirConcept*, która zapewnia maksymalną higienę, pełną zgodność z normami DIN oraz najwyższą wydajność energetyczną. Powietrze wyprowadzane jest z gorącej, czystej strefy systemu do chłodnej części wsadowej. Rozwiązanie to zapobiega zanieczyszczeniu oraz gromadzi cenne ciepło do dalszego wykorzystania w procesie zmywania.

Zintegrowany moduł odzyskiwania ciepła eliminuje potrzebę montażu bezpośredniego złącza powietrza wylotowego poprzez zredukowanie do minimum jego ilości oraz obniżenie jego temperatury. To rozwiązanie nie tylko niesie ze sobą korzyści dotyczące higieny i ochrony środowiska, ale także ogranicza przedostawanie się gorącego powietrza do pomieszczenia, co przekłada się na znacznie bardziej komfortowe warunki pracy dla osób obsługujących system.

M-iQ AirConcept

Najwyższa wydajność energetyczna

Bezkompromisowa zgodność z DIN

Rezygnacja z przyłącza wentylacyjnego dla powietrza wylotowego



Przepływ ciepła jest odwrócony, dlatego gorąca para stygnie, a M-iQ korzysta z okazji i pozyskuje energię na kolejne cykle zmywania.

M-iQ Suszenie AirComfort

Pasuje jak ulał

Przepływ powietrza podczas suszenia w systemie *M-iQ* jest oddzielony od strefy zmywania poprzez funkcjonalne otwory wyrównujące – *AirComfort* – które pozwalają na osiągnięcie doskonałych rezultatów suszenia, jednocześnie utrzymując

optymalny poziom zużycia energii na każdym etapie działania. Zapewniają one także maksymalny komfort obsługi na wylocie maszyny.

M-iQ Suszenie AirComfort

Korzyści z rozdzielonego przepływu powietrza

Doskonałe rezultaty suszenia


Optymalna wydajność energetyczna

Maksymalna łatwość używania



Zaleta I:

Doskonałe rezultaty suszenia w strefie suszenia *M-iQ AirComfort*! Przepływ powietrza jest oddzielany od strefy zmywania dzięki otworom wyrównującym, a zarazem zapewnia idealne warunki pracy przy wylocie maszyny. Powietrze przepływające przez zbiorniki do zmywania jest podstawą naszej przełomowej technologii *M-iQ AirConcept*.

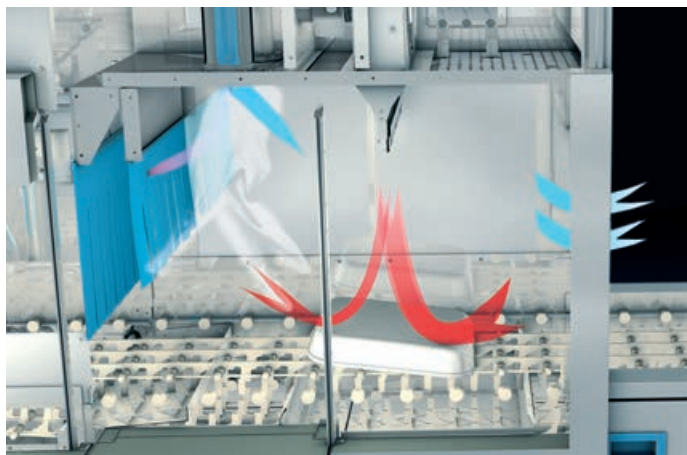

Zaleta II:

Doskonałe rezultaty suszenia w *M-iQ*, nawet podczas mycia pojemników!

Zarówno w przypadku zmiennego, jak i stałego przepływu powietrza, otwory wyrównujące zapewniają odpowiednie warunki w strefie suszenia poprzez utrzymywanie optymalnej równowagi energetycznej i dostarczanie dodatkowego powietrza, co przekłada się na znacznie obniżone koszty eksploatacji.

NOWOŚĆ!

Technologia AirStream
jeszcze wyższa
efektywność
energetyczna
idealny wynik
suszenia




M-iQ Technologia AirStream

Idealny efekt suszenia dzięki ruchomej, dopasowującej się dyszy powietrza

Suszenie dookoła – 360°

Ulepszona wydajność energetyczna dzięki 4 celowo prowadzonym strumieniom powietrza

Idealny komfort obsługi



Zaleta III:

Rezultat suszenia z nową technologią *AirStream M-iQ*!

Celowo prowadzone strumienie powietrza – wprowadzane przez cztery obiegi powietrza i skutecznie oddzielone od strefy mycia – utrzymują energię w systemie i dbają o idealny efekt suszenia. Ruchoma dysza powietrza bezproblemowo dopasowuje się do różnych wysokości mytych przedmiotów i doprowadza w ten sposób strumień powietrza w optymalne sąsiedztwo mytych przedmiotów. Zamknięty z każdej strony obieg powietrza polepsza jeszcze bardziej wydajność energetyczną i zapobiega ulatnianiu ciepłego, wilgotnego powietrza do strefy wylotowej zmywarki. Oznacza to jeszcze większy komfort obsługi.

M-iQ Control Concept

Wszystkie najważniejsze informacje dostępne zawsze,
gdy są potrzebne

Oprogramowanie sterownicze *BlueVision* stanowi mózg systemu M-iQ. Za pomocą wyświetlacza *CC-Touch* można sterować wszystkimi funkcjami zmywania, wiedząc, że menu wyświetla tylko opcje, które dostępne są na danym etapie cyklu. Usunięcie wszelkich niepotrzebnych lub niejasnych opcji z ekranu eliminuje ryzyko wydawania nieprawidłowych poleceń *CC-Touch* przez użytkownika. Przejrzysty system sterowania obejmuje duży, kolorowy wyświetlacz TFT z graficznym interfejsem użytkownika, który umożliwia pełną kontrolę nad działaniem maszyny. Każda grupa użytkowników (kierownicy kuchni,

personel obsługujący zmywarkę, kelnerzy itd.) może korzystać z ergonomicznego wyświetlacza M-iQ, aby uzyskiwać dostęp do potrzebnych informacji jednym dotknięciem, a także zapisywać dane do późniejszego wykorzystania. Autoryzowani pracownicy mogą korzystać z systemu sterowania, aby konfigurować poszczególne etapy i optymalizować automatyczny proces. Kolorowy wyświetlacz M-iQ charakteryzuje wysoka rozdzielczość, która pozwala na zachowanie wyjątkowej jasności i ostrości obrazu, ikon oraz tekstów.



Zintegrowana funkcja diagnostyczna zapewnia użytkownikom stały dostęp do informacji. Bezpośrednio po włączeniu systemu następuje komunikacja z użytkownikiem, a dynamiczny pasek postępu oraz wyświetlacz stanu wyraźnie sygnalizują gotowość maszyny do pracy. Oprócz przekazywania kluczowych informacji na temat procesu, wyświetlacz zwraca uwagę użytkownika na wszelkie odstępstwa od normy. Nawet w trakcie pracy M-iQ stale sprawdza wszystkie funkcje, aby zapewnić maksymalną higienę i niezawodność działania.




Łatwość – niezawodność – bezpieczeństwo.

Połącz jednostkę sterowania z urządzeniem mobilnym, aby w ciągu kilku sekund przesyłać i zapisywać kluczowe dane na temat systemu (moduł *CC-Log*), w tym wszystkie informacje wymagane w normie DIN SPEC 10534.




Moduł zapisu danych *CC-Log* to wygodny sposób na przesyłanie danych na temat działania systemu poprzez Bluetooth.a

M-iQ. Technologia o wysokim IQ – inteligentny dostęp do wszystkich danych.

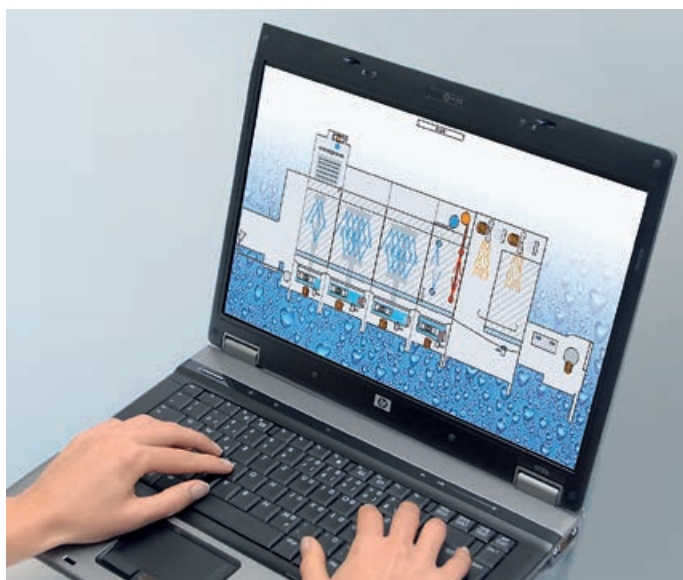

The screenshot shows the 'EPLAN Vision' software interface. The left sidebar contains a tree view with 'Meine Maschinen' (My Machines) and 'Meine Projekte' (My Projects). The main area displays a table of project data, including project name, start date, and status. The table is titled 'Projektübersicht' (Project Overview) and lists various projects with their respective dates and statuses.


Projektname	Start	Status
Projektname 1	10.04.05	100%
Projektname 2	06.09.04	100%
Projektname 3	10.04.05	100%
Projektname 4	10.04.05	100%
Projektname 5	10.04.05	100%
Projektname 6	10.04.05	100%
Projektname 7	10.04.05	100%
Projektname 8	10.04.05	100%
Projektname 9	10.04.05	100%
Projektname 10	10.04.05	100%
Projektname 11	10.04.05	100%
Projektname 12	10.04.05	100%
Projektname 13	10.04.05	100%
Projektname 14	10.04.05	100%
Projektname 15	10.04.05	100%
Projektname 16	10.04.05	100%
Projektname 17	10.04.05	100%
Projektname 18	10.04.05	100%
Projektname 19	10.04.05	100%
Projektname 20	10.04.05	100%
Projektname 21	10.04.05	100%
Projektname 22	10.04.05	100%
Projektname 23	10.04.05	100%
Projektname 24	10.04.05	100%
Projektname 25	10.04.05	100%
Projektname 26	10.04.05	100%
Projektname 27	10.04.05	100%
Projektname 28	10.04.05	100%
Projektname 29	10.04.05	100%
Projektname 30	10.04.05	100%
Projektname 31	10.04.05	100%
Projektname 32	10.04.05	100%
Projektname 33	10.04.05	100%
Projektname 34	10.04.05	100%
Projektname 35	10.04.05	100%
Projektname 36	10.04.05	100%
Projektname 37	10.04.05	100%
Projektname 38	10.04.05	100%
Projektname 39	10.04.05	100%
Projektname 40	10.04.05	100%
Projektname 41	10.04.05	100%
Projektname 42	10.04.05	100%
Projektname 43	10.04.05	100%
Projektname 44	10.04.05	100%
Projektname 45	10.04.05	100%
Projektname 46	10.04.05	100%
Projektname 47	10.04.05	100%
Projektname 48	10.04.05	100%
Projektname 49	10.04.05	100%
Projektname 50	10.04.05	100%
Projektname 51	10.04.05	100%
Projektname 52	10.04.05	100%
Projektname 53	10.04.05	100%
Projektname 54	10.04.05	100%
Projektname 55	10.04.05	100%
Projektname 56	10.04.05	100%
Projektname 57	10.04.05	100%
Projektname 58	10.04.05	100%
Projektname 59	10.04.05	100%
Projektname 60	10.04.05	100%
Projektname 61	10.04.05	100%
Projektname 62	10.04.05	100%
Projektname 63	10.04.05	100%
Projektname 64	10.04.05	100%
Projektname 65	10.04.05	100%
Projektname 66	10.04.05	100%
Projektname 67	10.04.05	100%
Projektname 68	10.04.05	100%
Projektname 69	10.04.05	100%
Projektname 70	10.04.05	100%
Projektname 71	10.04.05	100%
Projektname 72	10.04.05	100%
Projektname 73	10.04.05	100%
Projektname 74	10.04.05	100%
Projektname 75	10.04.05	100%
Projektname 76	10.04.05	100%
Projektname 77	10.04.05	100%
Projektname 78	10.04.05	100%
Projektname 79	10.04.05	100%
Projektname 80	10.04.05	100%
Projektname 81	10.04.05	100%
Projektname 82	10.04.05	100%
Projektname 83	10.04.05	100%
Projektname 84	10.04.05	100%
Projektname 85	10.04.05	100%
Projektname 86	10.04.05	100%
Projektname 87	10.04.05	100%
Projektname 88	10.04.05	100%
Projektname 89	10.04.05	100%
Projektname 90	10.04.05	100%
Projektname 91	10.04.05	100%
Projektname 92	10.04.05	100%
Projektname 93	10.04.05	100%
Projektname 94	10.04.05	100%
Projektname 95	10.04.05	

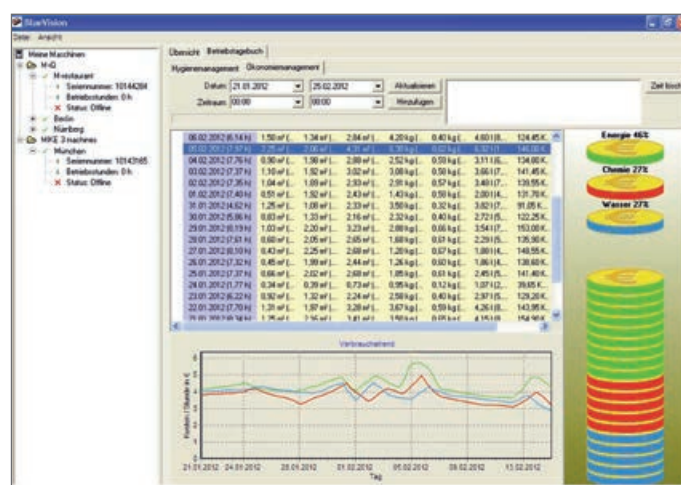

Dokładna analiza: CC-Insight i zarządzanie wydajnością

M-iQ GreenEye-Technology®

Zielone światło dla
czystej przyszłości

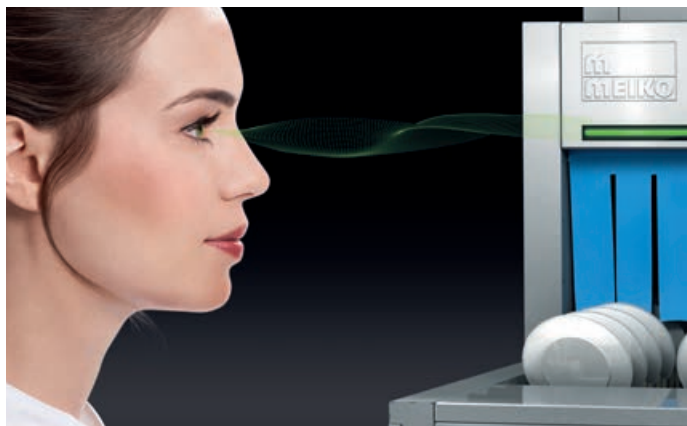

Ewolucja w dziedzinie zmywania trwa: MEIKO podnosi poprzeczkę wydajności systemu M-iQ jeszcze wyżej z rewolucyjną technologią *GreenEye-Technology®*. Umożliwia ona prawdziwą współpracę ludzi i maszyn, prowadzącą do zwiększonej wydajności, przejrzystości działania oraz przyjemniejszego środowiska pracy.


Światło wskazuje drogę: wydajny system oznaczeń w M-iQ pomaga użytkownikom usprawnić przebieg procesu zmywania. Automatycznie wskazuje on działania, które można podjąć w celu lepszego wykorzystania możliwości urządzenia oraz oszczędzania zasobów – przekazuje informacje podobnie, jak światła drogowe. W ten sposób użytkownik zawsze wie, jaką czynność wykonuje właśnie M-iQ. System osiąga idealne rezultaty zmywania i tworzy nowe standardy w optymalizacji kosztów poprzez rozwijanie zrównoważonej współpracy ludzi i maszyn.

- > Współpraca ludzi i maszyn
- > Płynny proces zmywania
- > Optymalne wykorzystanie możliwości i zauważalna oszczędność

M-iQ GreenCoach

Zawsze na właściwym szlaku

Inteligentny system M-iQ *GreenCoach* pracuje zgodnie z zasadą: „wykrywanie, reakcja, ocena, zalecenie, kontrola”. Dzięki niemu maszyna wykrywa luki na taśmie pomiędzy poszczególnymi naczyniami i koszami. Wtedy funkcja płukania aktywowana jest tylko w określonych sekcjach, na których wykryte zostały naczynia – system kontroluje w ten sposób nawet trzy linie naraz. Luki na taśmie określane są z niezwykłą i niespotykaną wcześniej precyzją, co przekłada się na oszczędność czystej wody oraz płynu do płukania sięgającą nawet 50 procent.

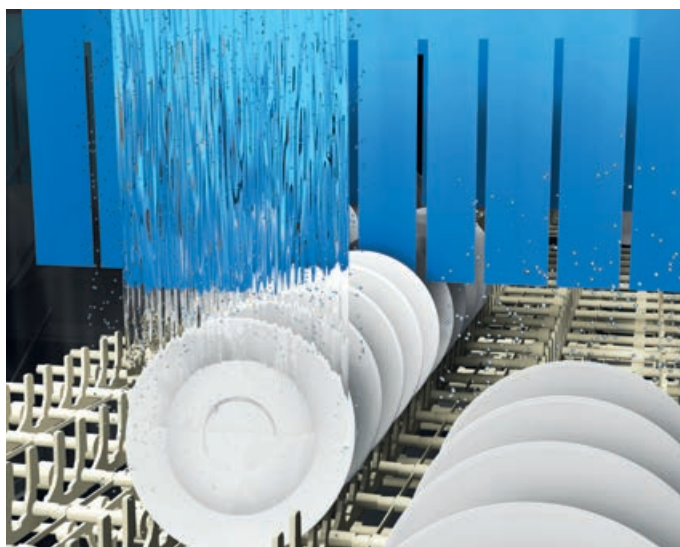

Funkcja płukania jest aktywowana tylko w tych częściach przenośnika, na których znajdują się naczynia.



M-iQ *GreenCoach* wykorzystuje zielone wskaźniki świetlne, aby wskazać, na które linie można załadować naczynia w części wsadowej. Pozwala to na optymalne wykorzystanie wydajności M-iQ.

M-iQ GreenCoach

Rozpoznawanie wolnych miejsc na taśmie

Dynamiczne dostosowywanie

Konkretne zalecenia dotyczące obsługi




M-iQ GreenFilter

Nowy poziom czystości

Doskonałość nie jest dla nas pojęciem nieosiągalnym – postrzegamy ją raczej jako codzienne wyzwanie. To podejście umożliwiło inżynierom MEIKO opracowanie jeszcze lepszej metody filtrowania, czyli *GreenFilter*. Umożliwia on aktywne usuwanie nawet najmniejszych elementów zanieczyszczeń ze zmywarki oraz osiągnięcie nieporównywalnych standardów czystości.

Dzięki aktywnemu filtrowi *GreenFilter* maszyna zużywa także mniej czystej wody, co przekłada się nawet na 10 % oszczędności. Detergent oraz płyn do płukania dodawane są tylko wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne.

System M-iQ zarządza złożonymi zadaniami w dynamiczny sposób: dozuje dawki detergentów precyzyjnie dopasowane do wahań prędkości taśmy oraz stopnia zabrudzenia naczyń. Technologia *GreenEye-Technology*® pozwala na zmniejszenie kosztów detergentu oraz nabyśczacza do minimum. To przekłada się także na koszty związane z zużyciem energii – do procesu zmywania wykorzystywane są tylko te zasoby, które konieczne są na danym etapie jego trwania.

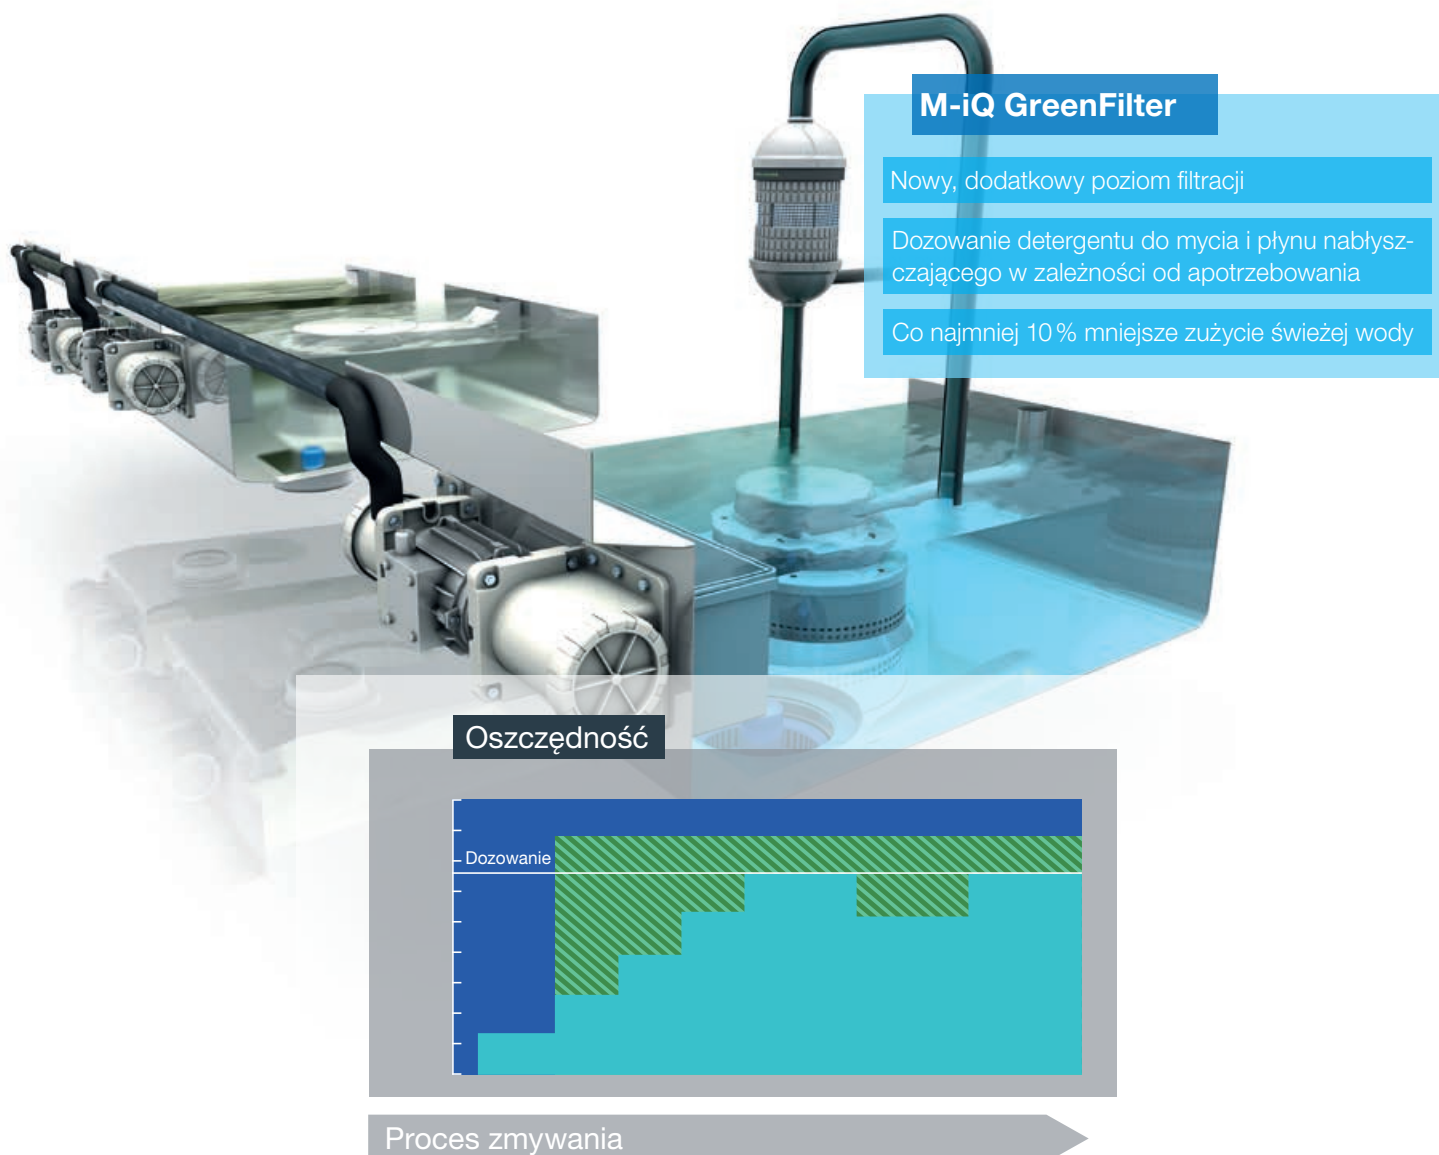

M-iQ Synergia

Szeroka perspektywa

Rewolucyjna technologia *GreenEye-Technology*® pozwala na osiągnięcie nowego poziomu współdziałania ludzi i maszyn. Wykorzystuje ona dynamiczną i przejrzystą strategię mającą na celu optymalizację procesu zmywania. Jej wynikiem jest niezrównany poziom wydajności oraz wykorzystania możliwości urządzenia. Skutki tej synergii wykraczają poza samą maszynę i wpływają na całą kuchnię: idealne zgranie systemu M-iQ oraz obsługujących go osób odciąża kierowników kuchni, pozwala-

jąc im skoncentrować się wyłącznie na czynnościach związanych z zarządzaniem. Zredukowana zostaje konieczność nadzoru, a kuchnia może pochwalić się stosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku.

GreenEye-Technology® opracowano z myślą o szerszej perspektywie po to, aby wszystko było pod kontrolą. To zielone światło dla czystej, oszczędnej przyszłości!

M-iQ Synergia

Optymalne wykorzystanie możliwości maszyny oraz pracowników

Niezrównana czystość i wydajność

Mniej obowiązków dla kierowników kuchni



M-iQ Platform Concept

Pasuje jak ulał

Firma MEIKO może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w konstrukcji maszyn z przenośnikiem taśmowym. Zmywarki M-iQ to kolejny sukces na naszym koncie. Maszyna M-iQ z przenośnikiem taśmowym gwarantuje szybkie i higieniczne zmywanie naczyń stołowych, pojemników i tac. Przystępna obsługa oraz doskonała wydajność działania sprawiają, że M-iQ to ulubione rozwiązanie zarówno pracowników, jak i właścicieli firm. M-iQ to optymalne połączenie ekologii i gospodarności. Korzyści odnosi zarówno personel, jak i środowisko.



Uniwersalne możliwości: dzięki prostej obsłudze oraz regulowanej konstrukcji M-iQ to urządzenie dopasowane do każdej sytuacji. Zróżnicowane rozwiązania w zakresie podawania oraz różne rodzaje taśmy przystosowane do potrzeb hoteli, stołówek i szpitali spełnią wszystkie wymagania.


MEIKO dostarcza optymalne rozwiązania dopasowane do wszystkich potrzeb. Maszyny MEIKO z przenośnikiem koszowym zapewniają wygodę i możliwość dopasowania do układu każdego pomieszczenia. System M-iQ również kontynuuje tę tradycję. M-iQ doskonale sprawdza się w sytuacjach, kiedy konieczne jest zmywanie różnorodnych naczyń i sztućców według nieregularnego harmonogramu. Mnogość dostępnych konfiguracji koszy oraz ergonomia obsługi ułatwiają pracę personelu.



Najlepszy wybór: technologia służy ludziom, a MEIKO służy ludziom i środowisku. M-iQ wyznacza nowe standardy dzięki higienicznym metodom zmywania, wydajnemu działaniu oraz wyjątkowo niskim kosztom eksploatacji. Przy każdym kolejnym koszu.

Niezależnie od pierwotnej konfiguracji systemu, modułowa technologia M-iQ pozwala na dopasowanie do każdej sytuacji. M-iQ zmieści się wszędzie.

Dostępność różnych szerokości i wysokości tunelu pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni i możliwości maszyny. Krótko mówiąc: M-iQ wszędzie czuje się jak w domu.

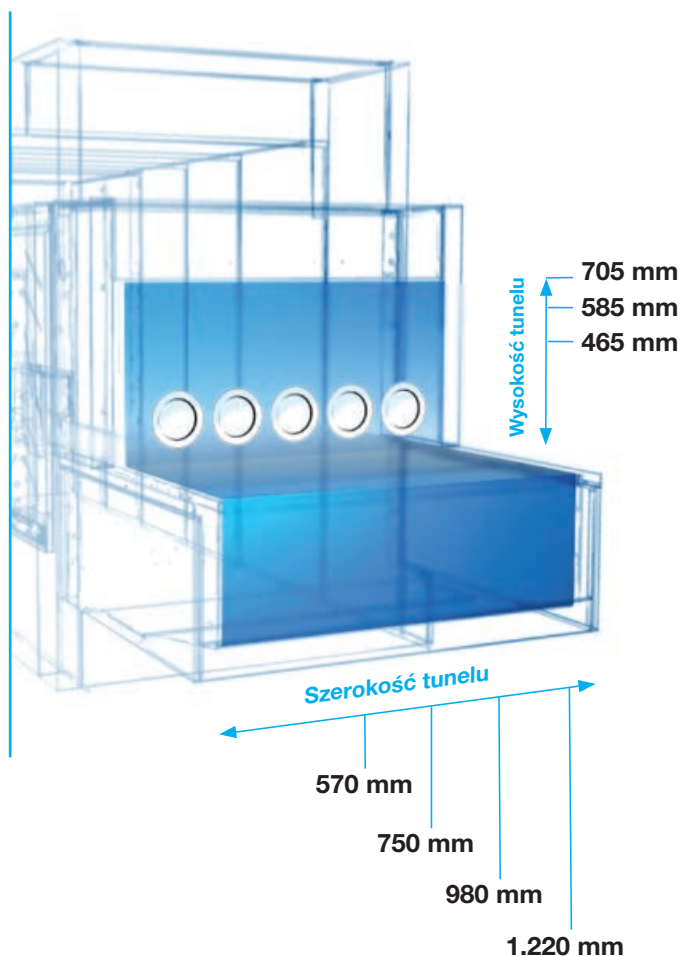

Zarówno zmywarki koszowe jak i taśmowe M-iQ dostępne są w różnych wymiarach.

M-iQ GiO-TECH – zintegrowana technologia odwróconej osmozy dla tunelowych zmywarek kosзовych i taśmowych

Technologia *GiO-TECH* pozwala na oddzielenie niemal wszystkich minerałów (a także bakterii i wirusów) oraz uzyskanie idealnej czystości wody do płukania końcowego. To rozwiązanie zastosowane jest nie tylko w zmywarkach do szkła; woda

zdemineralizowana to także kluczowy składnik przepisu na idealną czystość i połysk sztućców, naczyń oraz pojemników. *GiO-TECH* błyszczy zresztą już podczas montażu dzięki swojej prostej i kompaktowej konstrukcji!



1 MEIKO GiO-TECH błyszczy w fazie planowania

- Wszystkie elementy od jednego dostawcy
- Brak konieczności zakupu odrębnej jednostki do odwróconej osmozy
- Wymagane tylko jedno przyłącze wody
- Nie wykorzystuje dodatkowej przestrzeni
- Oszczędne planowanie



2 MEIKO GiO-TECH błyszczy podczas serwisu


- Kontrolowanie GiO-TECH za pomocą jednostki sterowania zmywarką
- Uniwersalność części zamiennych – urządzenie ma zawsze ten sam rozmiar
- Konieczność serwisowania tylko jednego urządzenia
- Brak dodatkowych obowiązków dla pracowników
- Mniejsze koszty posprzedażowe
- Możliwość zdalnej diagnozy



GiO-TECH wyróżnia także ustandaryzowany sposób działania, niezależny od rozmiaru zmywarki! Klienci doceniają szybki zwrot inwestycji w zakup GiO-TECH, tym bardziej, że lśniące naczynia oznaczają więcej zachwyconych klientów! GiO-TECH

błyszczą także w dziedzinie higieny i ochrony środowiska dzięki oszczędnemu zużyciu zasobów oraz lśniąącym rezultatom zmywania! Technologia w pełni zgodna z naszym hasłem: MEIKO – czyste rozwiązanie!

Zasada działania MEIKO GiO-TECH

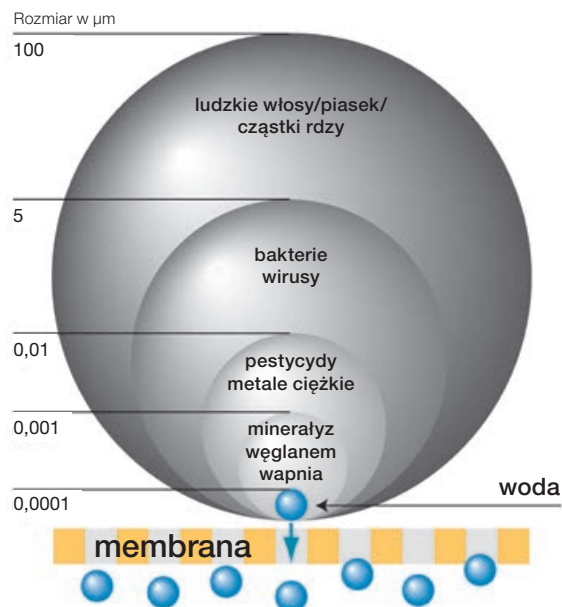

Porównanie rozmiaru cząsteczek: tylko cząsteczki czystej wody mogą przedostać się przez membranę.



3 MEIKO GiO-TECH błyszczą w oczach klientów

- Doskonała czystość i higiena
- Mniej śladów zużycia na szkle oraz naczyniach
- Brak konieczności ręcznego polerowania
- Obniżone koszty inwestycji oraz eksploatacji
- Doskonałe rezultaty czyszczenia to więcej zadowolonych gości



4 MEIKO GiO-TECH błyszczą w dziedzinie ochrony środowiska



- Zmniejszone zużycie substancji chemicznych
- Zwiększone bezpieczeństwo i higiena



M-iQ Najpopularniejsze zestawy





Przykłady dostępnych modeli i rozmiarów M-iQ

Dwa przykłady zmywarek tunelowych, kosзовych w rozmiarze S i M oraz dwa przykłady z przenośnikiem taśmowym w rozmiarze L i XL. Jedna szerokość, spełniająca wszystkie wymagania w standardowym zakresie.

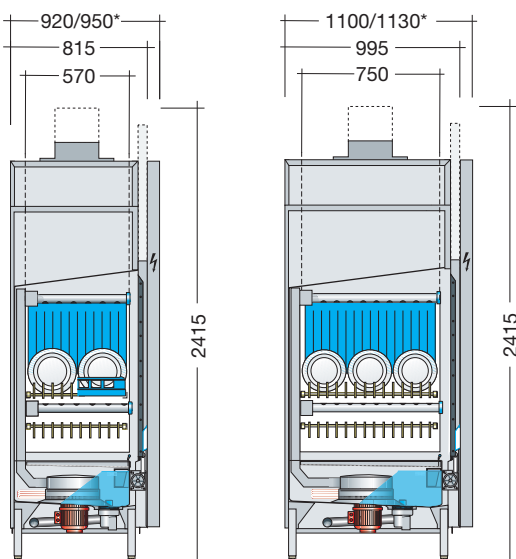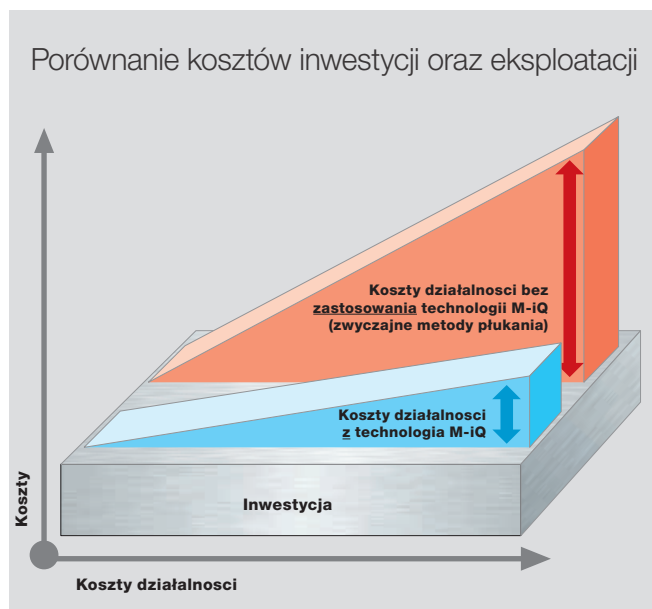

*W zależności od wydajności maszyny



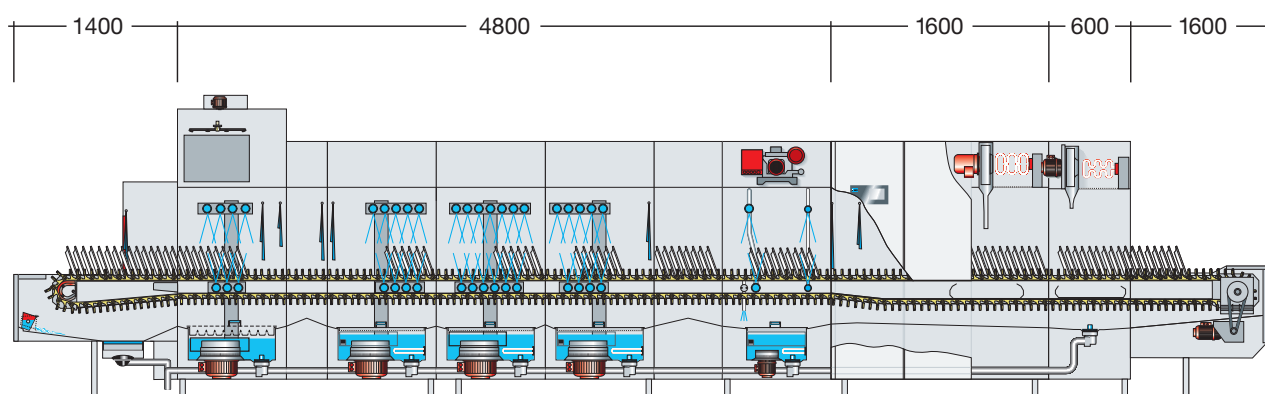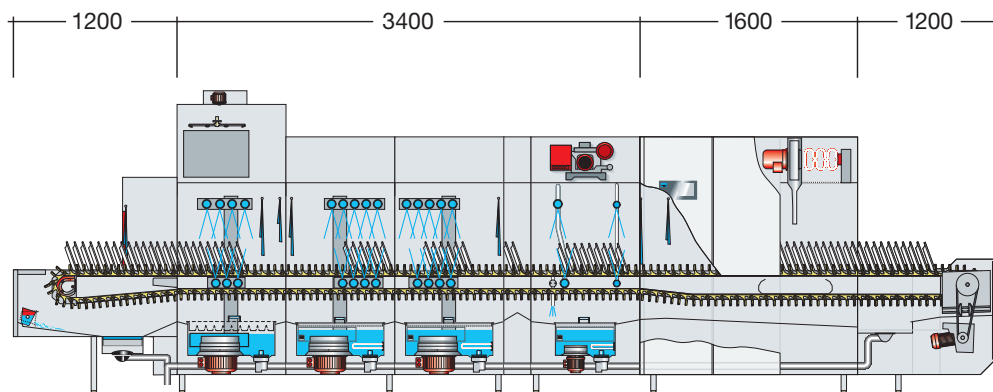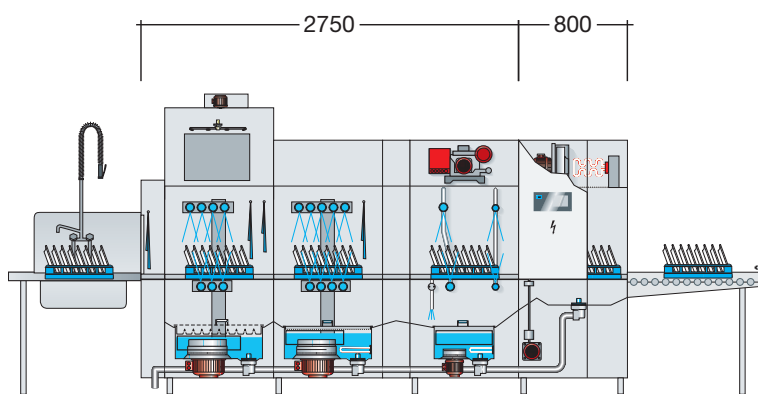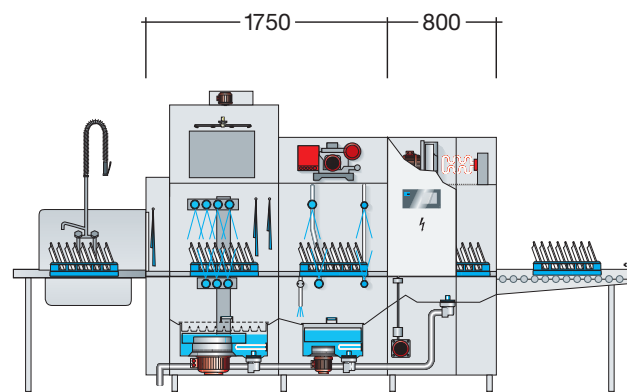

M-iQ Wydajność

Dostępne układy i rozmiary

Zmywarki M-iQ z przenośnikiem taśmowym		Szerokość użytkowa	Wydajność przy założeniu 2 min. czasu kontaktowania zgodnie z DIN SPEC 10534	Prędkość taśmy ⁽¹⁾ z 2-min. czasem kontaktowania zgodnie z DIN SPEC 10534
Wysokość tunelu: 465 mm				
		mm	talerze/h	m/min
B-S54	P6	570	1.730	0,78
B-S74		750	2.600	
B-S54	P8	570	1.950	0,88
B-S74		750	2.930	
B-M54	V6 P6 (popularny model)	570	2.400	1,08
B-M74		750	3.600	
B-M54	V8 P6 (popularny model)	570	2.620	1,18
B-M74		750	3.930	
B-M54	V6 N02 P6 (popularny model)	570	2.600	1,18
B-M74		750	3.930	
B-M54	V8 N02 P8 (popularny model)	570	3.060	1,38
B-M74		750	4.600	
B-M54	V8 N33 P8	570	3.500	1,58
B-M74		750	5.260	
B-L54	V8 N02 P8	570	3.950	1,78
B-L74		750	5.930	
B-L54	V8 N24 P8	570	4.400	1,98
B-L74		750	6.600	
B-L54	V8 N66 P8	570	5.060	2,28
B-L74		750	7.600	
B-XL54	V8 N35 P8	570	5.500	2,48
B-XL74		750	8.270	
B-XL54	V8 N66 P8	570	5.950	2,68
B-XL74		750	8.930	

Zmywarki M-iQ z przenośnikiem koszowym			Wydajność przy 2-min. czasie kontaktowania zgodnie z DIN SPEC 10534	Prędkość przenośnika ⁽¹⁾ z 2-min. czasem kontaktowania zgodnie z DIN SPEC 10534
Wysokość tunelu: 465 mm Szerokość użytkowa: 570 mm Rozmiar kosza: 500 x 500 mm				

⁽¹⁾ Dwie dodatkowe prędkości można dostosować indywidualnie na miejscu montażu w zakresie DIN -10 % do DIN +35 %, aby dopasować działanie systemu do konkretnego stopnia zabrudzenia, przyschnięcia resztek żywności, rodzaju naczyń itd.

⁽²⁾ Wartość uśredniona oparta na przykładowym umiejscowieniu oraz trybie działania.
 Dane dotyczące wykorzystania w konkretnym miejscu powinny być szacowane na podstawie indywidualnych obliczeń rentowności.

Ilość wody do płukania			Całkowite obciążenie (łącznie z etapami suszenia)	Zużycie ⁽²⁾ (łącznie z etapami suszenia)	Przepływ powietrza wylotowego ⁽³⁾	Całkowita długość maszyny (łącznie z częścią załadowniczą, strefą suszenia oraz wylotem)
M-iQ	z GreenEye-Technology®					
pełne obc. l/h	pełne obciąż.	z wykrywaniem luk aż do	kW	kW	m³/h	mm
165	–	–	33,1	25,0	110	4.700
215	–	–	38,8	33,0		
175	–	–	33,1	25,0		
230	–	–	38,8	33,0	110	4.900
165	- 10 %	- 50 %	33,9	23,5	150	5.300
210	- 10 %	- 50 %	39,6	32,0		
165	- 10 %	- 50 %	35,4	23,5		
215	- 10 %	- 50 %	41,1	32,0	150	5.500
165	- 10 %	- 50 %	33,9	23,5	150	5.500
215	- 10 %	- 50 %	39,6	32,0		
165	- 10 %	- 50 %	35,4	24,7		
215	- 10 %	- 50 %	41,1	32,0	150	5.900
165	- 10 %	- 50 %	35,4	26,3	150	6.700
215	- 10 %	- 50 %	41,9	32,0		
175	- 10 %	- 50 %	41,1	27,9		
230	- 10 %	- 50 %	46,6	32,0	170	7.400
180	- 10 %	- 50 %	41,2	29,5	170	7.800
240	- 10 %	- 50 %	46,6	33,7		
195	- 10 %	- 50 %	44,7	34,2		
260	- 10 %	- 50 %	50,1	39,1	170	8.900
200	- 10 %	- 50 %	53,5	33,4	190	9.800
260	- 10 %	- 50 %	62,4	38,8		
205	- 10 %	- 50 %	53,5	35,0		
270	- 10 %	- 50 %	62,5	43,1	190	10.200

Ilość wody do płukania		Całkowite obciążenie (z suszeniem)	Zużycie ⁽²⁾ (z suszeniem)	Przepływ powietrza wylotowego ⁽³⁾	Długość maszyny (z tunelem wlotowym), bez strefy suszenia i wylotu, ze skrzynką sterowniczą	Długość maszyny bez strefy suszenia (z tunelem wlotowym, wylotem i szafą sterowniczą)
M-iQ	z GreenEye-Technology®					
pełne obc. l/h	pełne obciąż.	kW	kW	m³/h	mm	mm
165	–	33,0	25,0	110	1.550	2.050
175	–	33,0	25,0	110	1.750	2.250
175	–	33,0	25,0	110	1.950	2.450
165	- 10 %	33,7	23,5	150	2.150	2.650
165	- 10 %	35,3	23,5	150	2.350	2.850
165	- 10 %	35,3	23,9	150	2.550	3.050
165	- 10 %	35,3	24,7	150	2.750	3.250
165	- 10 %	35,3	25,5	150	2.950	3.450
165	- 10 %	35,3	26,3	150	3.150	3.650
170	- 10 %	35,3	27,1	150	3.350	3.850
175	- 10 %	41,0	27,9	170	3.550	4.050
180	- 10 %	41,0	28,7	170	3.750	4.250

⁽³⁾ Temperatura powietrza wylotowego zależy od temperatury czystej wody zasilającej. Zasilanie czystą wodą o maks. temp. 18 °C (maks. 12 °C w przypadku rozmiaru S) przekłada się na temperaturę powietrza wylotowego wynoszącą 25 °C (ok. 22 °C w przypadku rozmiaru S) przy wilgotności względnej wynoszącej 90%. Bezpośrednie łącze powietrza wylotowego nie jest już wymagane przez VDI 2052.

Zasilanie elektryczne systemu: 3 fazy NPE, 400 V, 50 Hz.


Firma zastrzega prawo do zmian w specyfikacji technicznej.

M-iQ Moduły/części

Dostępne układy i rozmiary


Strefy wlotowe / załadownicze

S



M

1000
1200
1400







L




XL

M-iQ B i M-iQ K

Strefy zmywania wstępnego i głównego
(przekrój z popularnych modeli na przykładzie M-iQ K)

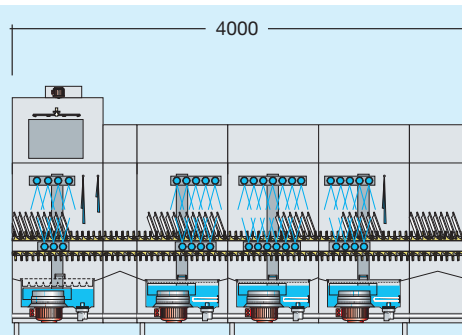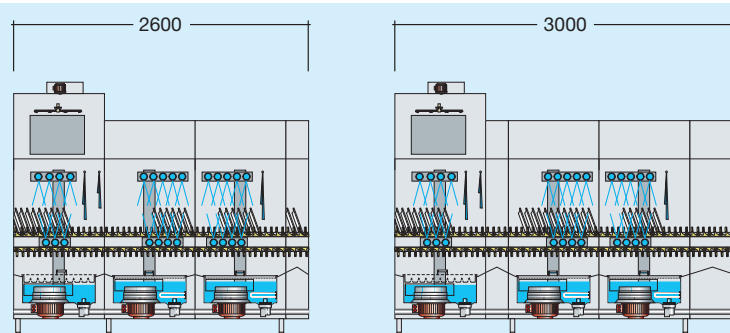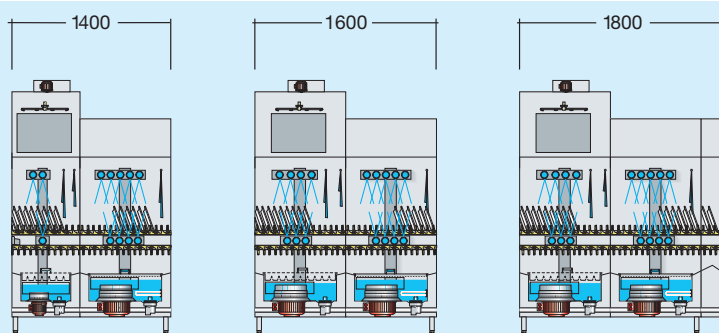


B)

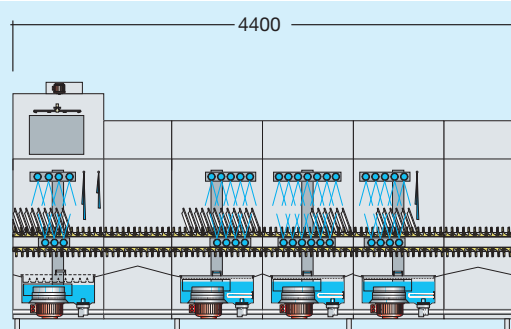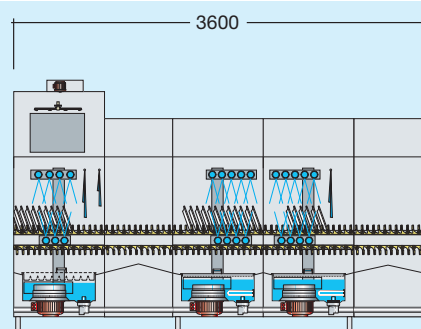


Strefy płukania końcowego

600




800




Strefy suszenia, ew. strefy wylotowe z szafą


500 M-iQ K
800 M-iQ K
1445 M-iQ K
- Narożnik 90°
- Narożnik 180°

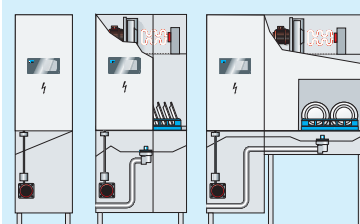


1100
1300
1600




1300
1600
M-iQ B



1300
1600
600




Strefy wylotowe



- Wersja prosta
- Narożnik 90°
- Narożnik 180°

800
1000
1200
1400
1600





The clean solution



Zgodne z wymaganiami dot. higieny zawartymi w DIN SPEC 10534.

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG

Englerstr. 3 · 77652 Offenburg · Niemcy
Tel.: +49 781 203-0 · Faks: +49 781 203-1121
www.meiko.info · info@meiko.de

MEIKO Clean Solutions Polska Sp. z o.o.

Rosarium Office, ul. Obornicka 7, Jelonek
62-002 Suchy Las
Tel. +48 61 222 60 96 · Fax +48 61 222 60 99
info@meiko.com.pl · www.meiko.com.pl